


BPA-PHSL-4H1T-DRGB

Bitpower Phantom CPU Air Cooler with 4 Heat Pipes - Silver (DRGB)

散热器主体

- 1** BPA-PHSL-4H1T-DRGB 1 组

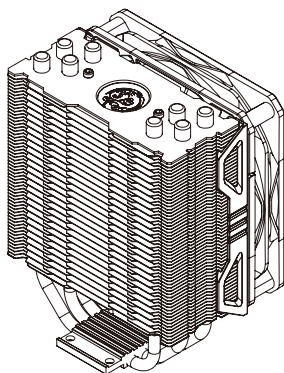


脚架组件


- 2** 脚架螺丝 4 支



- 3** Intel 脚架组 2 支

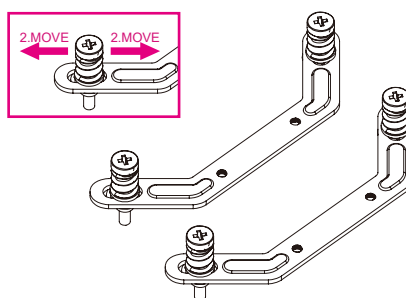


- 4** AMD 脚架组 2 支

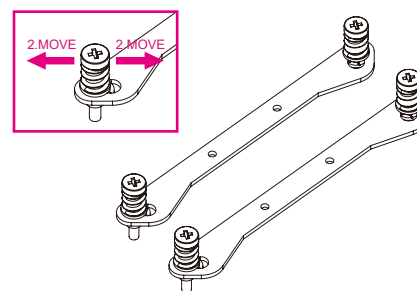

配件


- 5** 背板主体 1 个



- 6** 背板螺丝 4 支




- 7** Intel 扣合帽 4 个



- 8** 防静电手套 1 套




- 9** 导热膏 (BPA-TP1-2.5G) 1 支



- 10** 风扇支架 2 个




- 11** 海绵防震垫 4 片



- 12** 支架螺丝 4 支





- 13** LGA 1700 背板 1 片




注意事项

- 请在安装前仔细阅读并遵循本手册中的安装指南。安装此水冷头需要对您的硬体有一些进阶知识。因此，如果您对安装的步骤感到不了解，请联系我们的客户支援以获得帮助。
- 我们建议在组装完您的水路系统后使用测漏计测试，例如我们的 Bitspower 数位测漏计，以免在注入水冷液后发生泄漏状况。
- **禁止**在水路有水或水泵运作时使用测漏计。
- 使用测漏计时，压力**不得超过** 0.5 kg/cm² 或 7.0 PSI。对您的水冷系统施加过高的压力可能会造成您的水冷零件损坏。
- Bitspower 不对使用测漏计造成的任何潜在损坏负责。
- 在安装任何零件时绝对**不要**过度拧紧，除非在说明中另有说明，否则过度拧紧会导致您的零件损坏。
- 建议使用我们的 Bitspower 透明水冷液来获得最佳的冷却效果，同时使用 Bitspower 染料来达成您想要的颜色。我们建议不要使用纯蒸馏水，因为长时间使用可能会导致水垢与藻类的产生。请避免使用任何其他非推荐的水冷液或液体。使用非推荐的水冷液或液体可能会导致异常状况，如硬体涂层剥落、沉积物或残渣积聚导致管路或 O 圈的损坏和变形及水泵的不正常运作。Bitspower 不因使用非推荐水冷液而出现的任何问题负责。
- 绝对**不要**混用或使用不同种类的金属制成的零件至您的水冷系统中。绝对不要使用铝底的水冷零件与 Bitspower 产品一起使用，会导致您的水冷零件严重损坏和漏水，并使您的保固失效。如果您对使用的零件有任何疑问或问题，请联系我们的客户支援以获得帮助。
- Bitspower 保留更改我们产品设计和解释的权利，恕不另行通知。产品的实际设计和颜色可能与我们的网站上显示的不同。

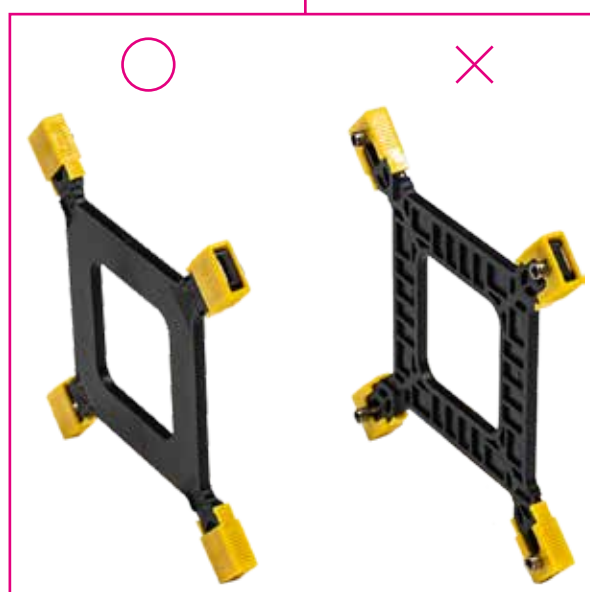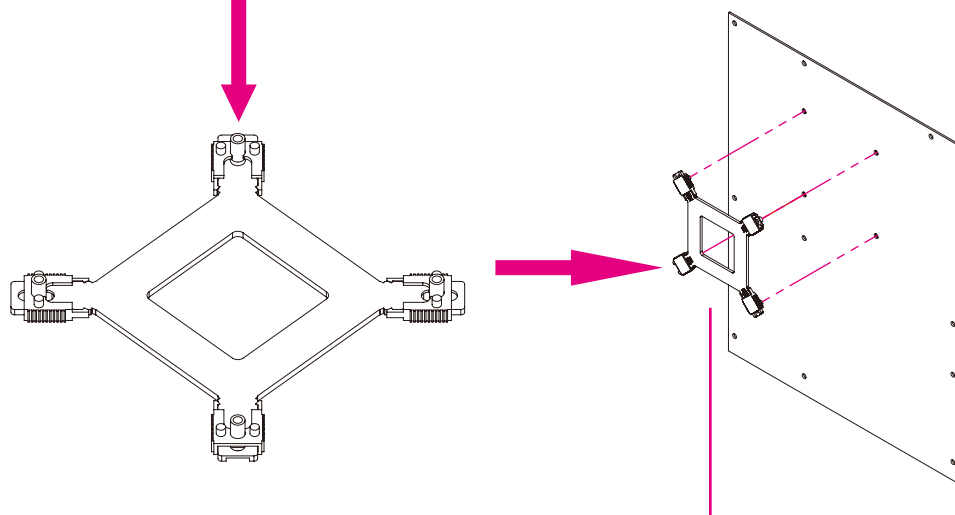



兼容 for Intel(LGA1700)

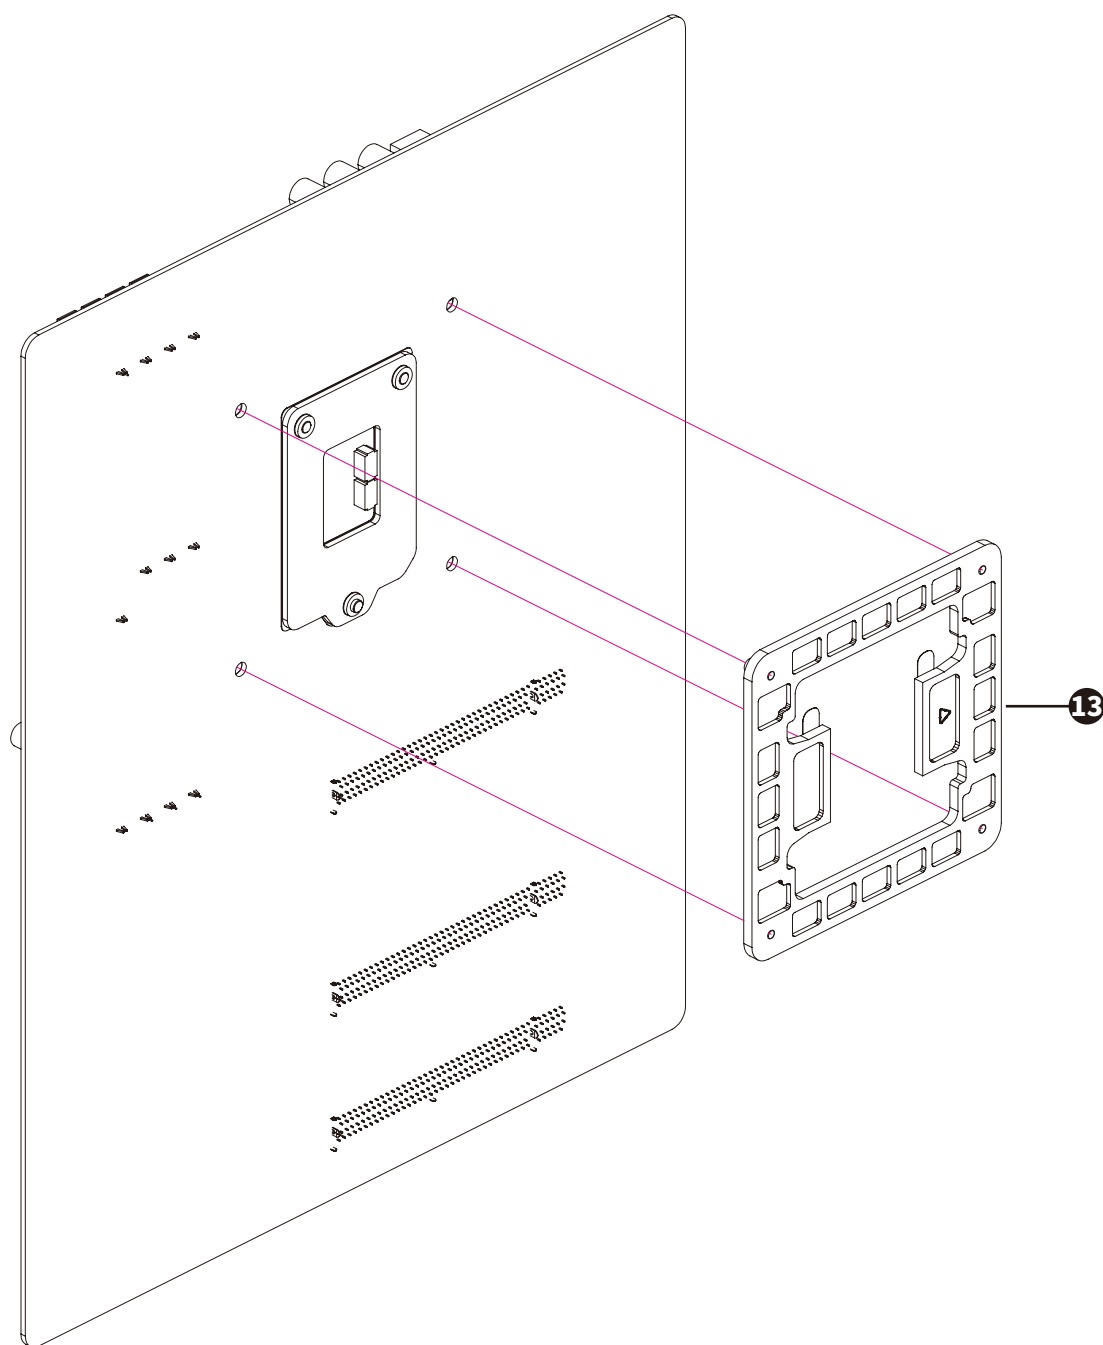

安装说明

步骤 1

揭开散热器底座保护膜

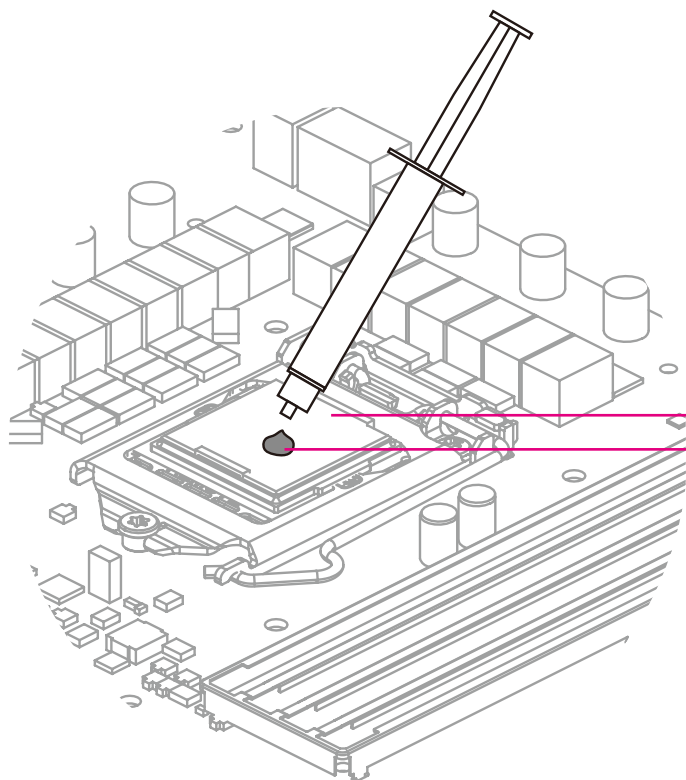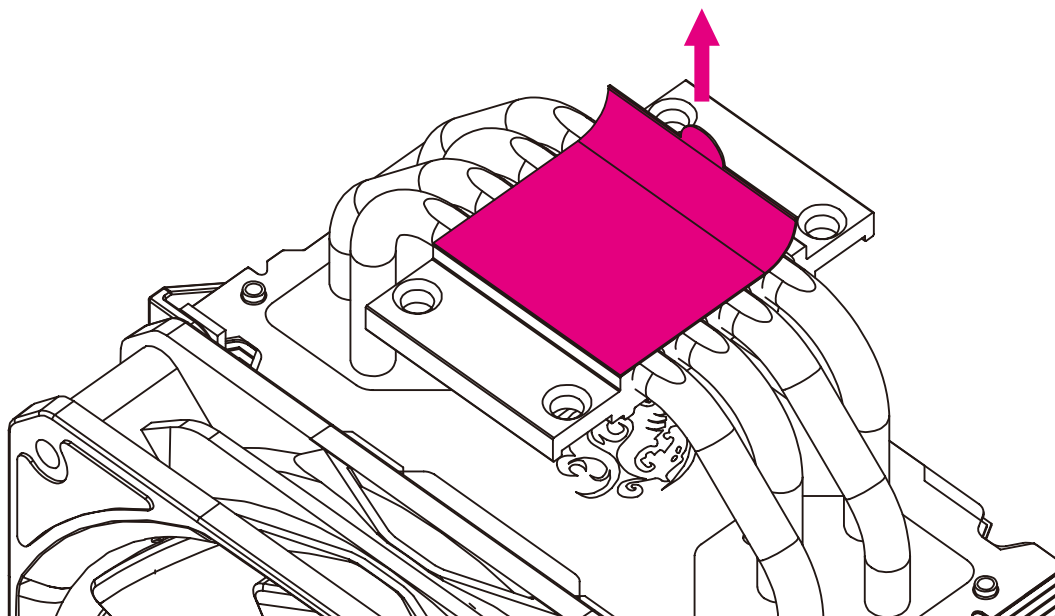

将表面擦干净
适量使用导热膏


★ 导热膏应均匀并完全覆盖底部





使用提供的刮刀均匀涂抹导热膏

步骤 2



Intel

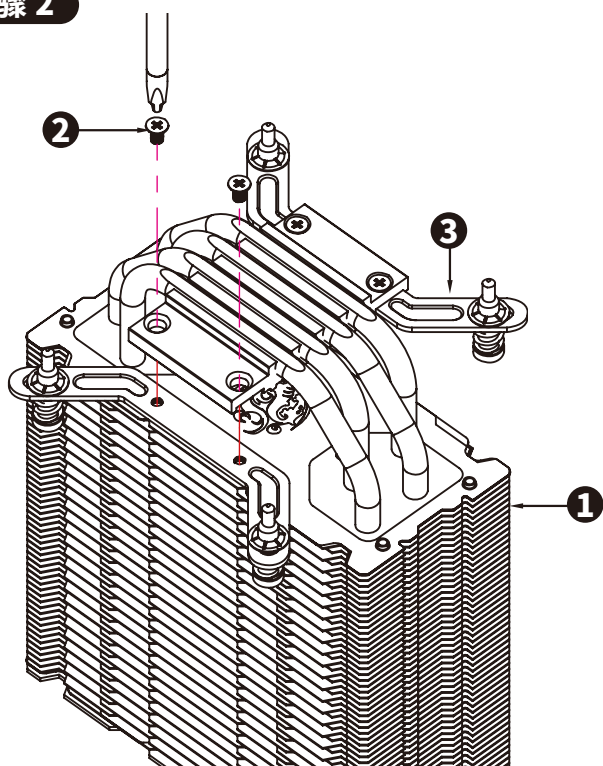


AMD

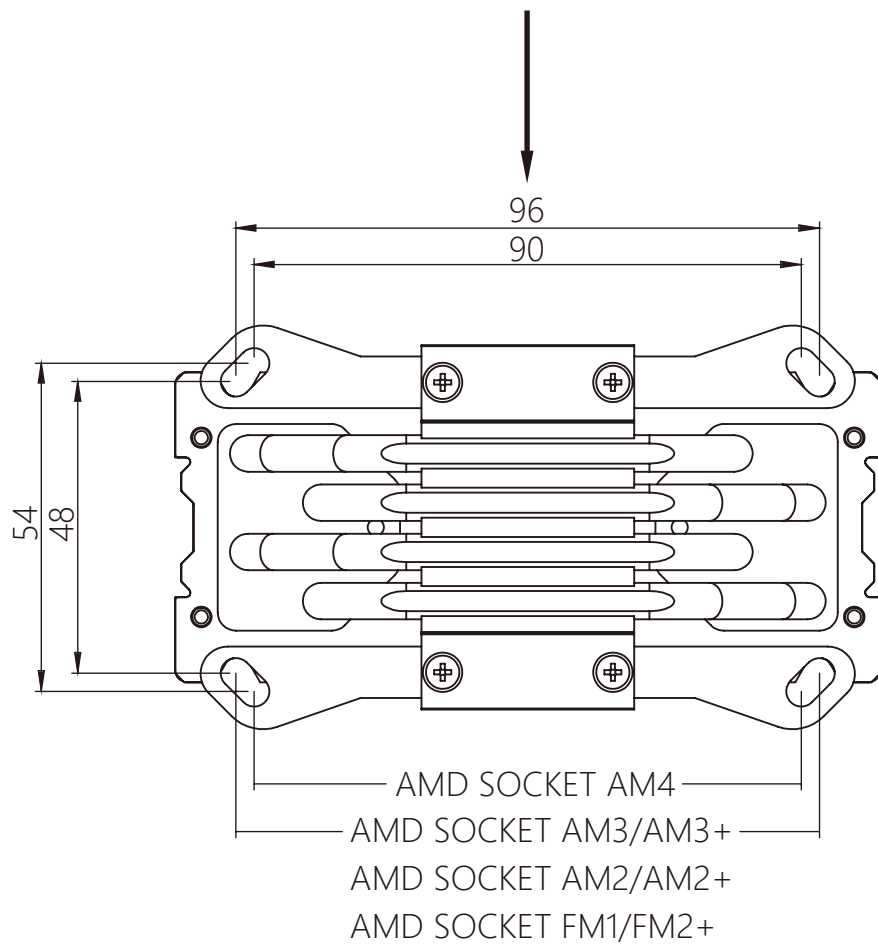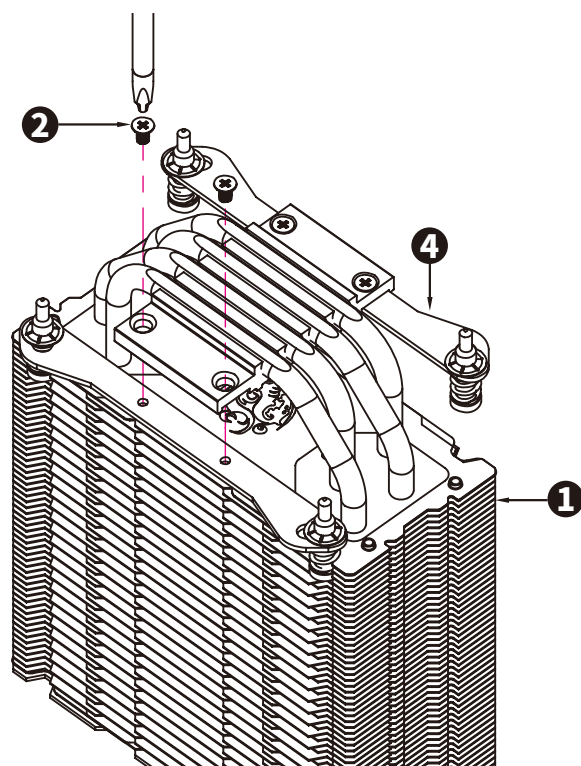



步骤 3 锁固散热器

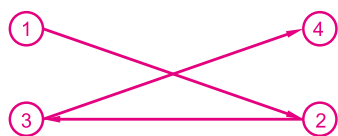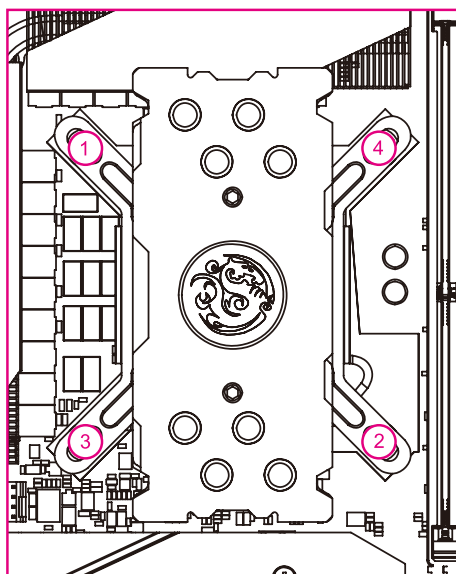


请依照顺序锁固螺丝

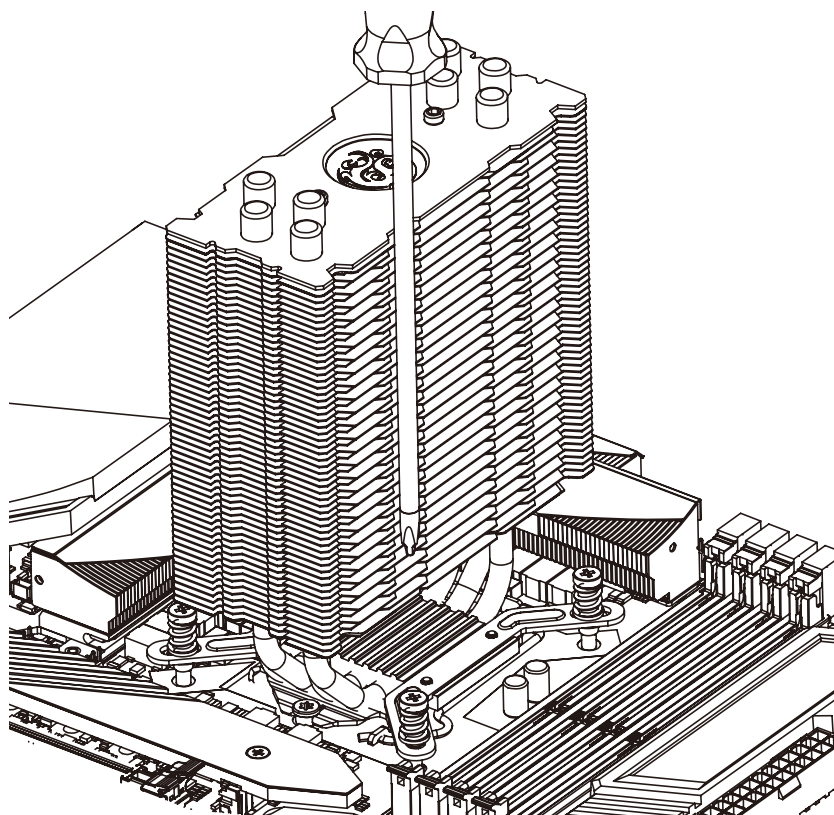


步骤 4 安装风扇

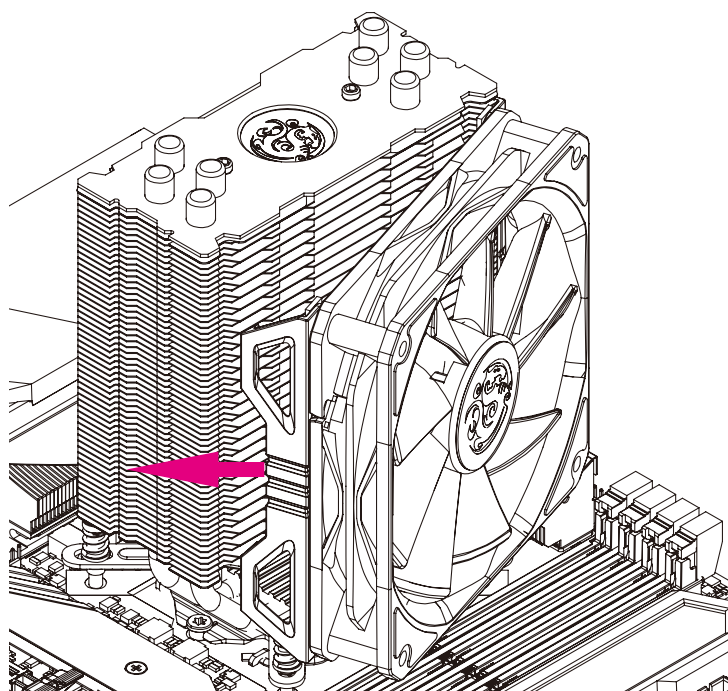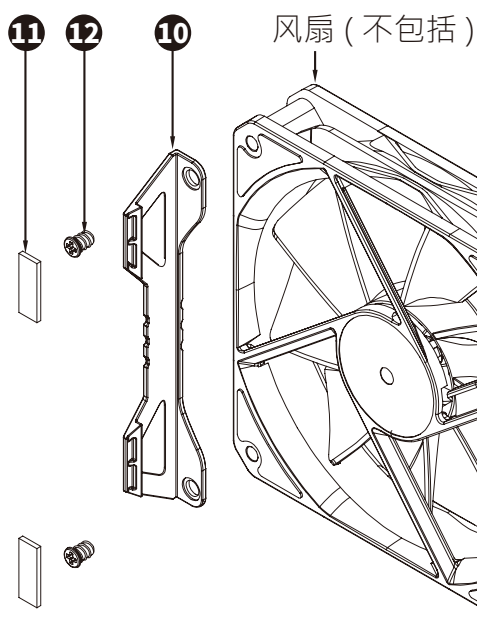

备注


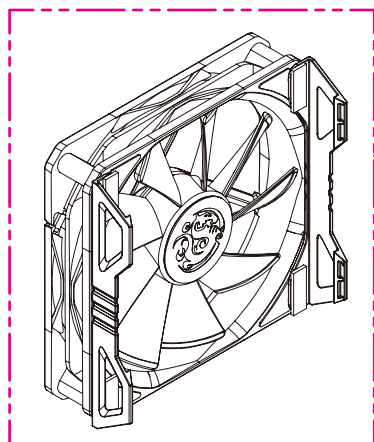


★ 第二个风扇安装方向如图所示，请保持两扇风扇转向及风向一致。

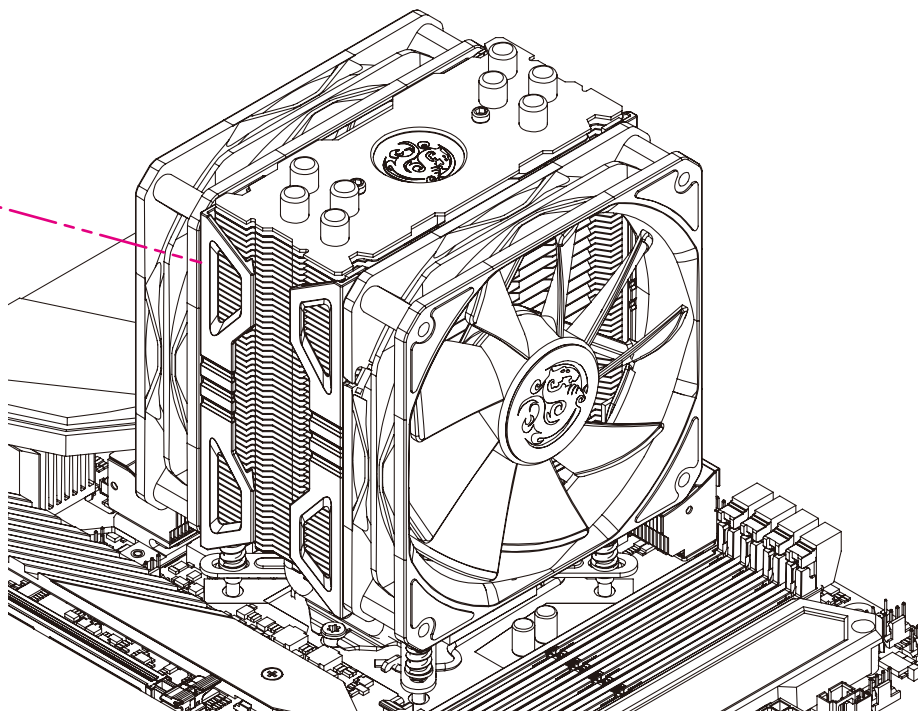

散热器可同时使用两个风扇，第二个风扇需另外购买。安装第二个风扇时必须注意保持两个风扇的转向及风向一致。

规格

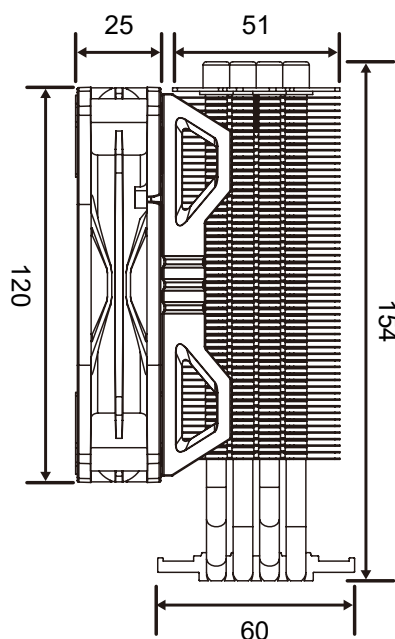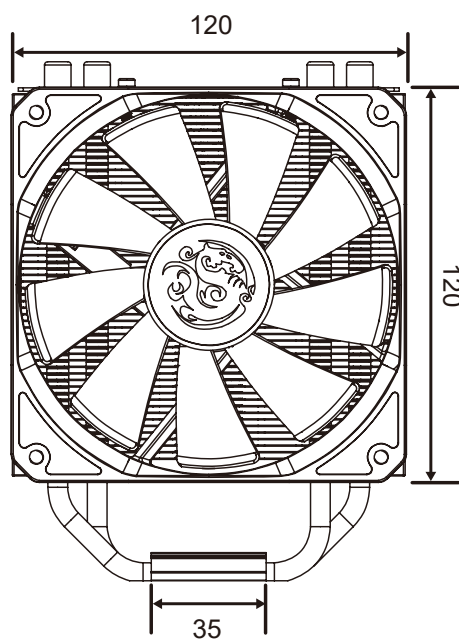

尺寸单位 "MM"

风扇规格

尺寸 : L120xW120xH25mm

重量 : 160g

转速 : 80-1800 RPM $\pm$ 10%

噪音 : $\leq$ 34 dBA

风量 : 80.38 CFM (MAX.)

风压 : 2.55mm H₂O (MAX.)

额定电流 : Fan 0.2A

额定电压 : Fan DC 12V

接口 : PWM 4pin

轴承类型 : FDB

散热器规格

尺寸 : L116xW60xH154mm

重量 : 457g

热管 : 6mm heatpipe * 4units

鳍片 : T=0.35mm Gap=2.2

鳍片数量 : 50PCS