

BPTA-WDPO11DEVO-NL


Bitpower Sedna O11D EVO-N for LIAN LI O11 Dynamic EVO Series (Normal Mode Ver.)

配件


- 1** M4x13 螺丝 2 支




- 2** BPTA-WDPO11DEVO-REV 1 组

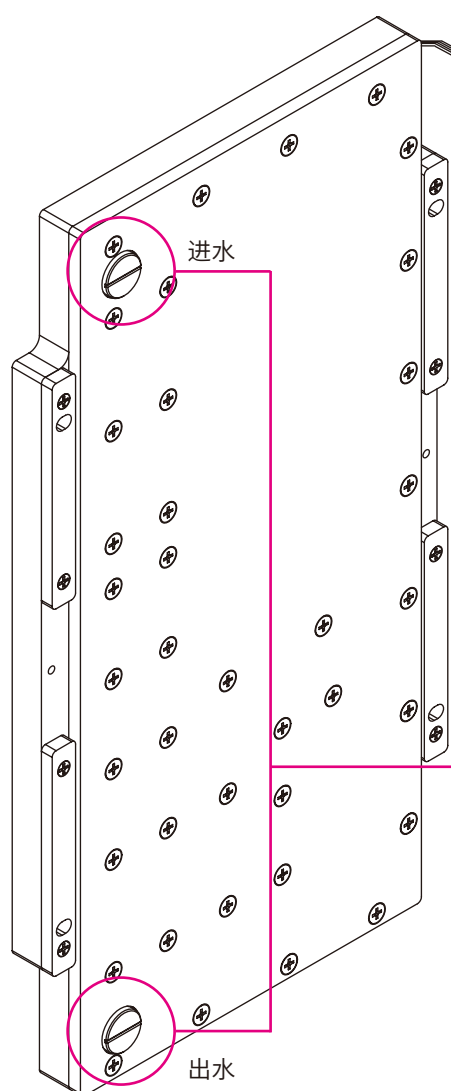

★ 请接**1**主板或**2**其他设备的 DRGB 插槽



- 2** BPTA-DRGBMFC




DRGB 控制器 (不包括)

水道板上前后都有预留进水和排水的孔位，请视情况择一选用即可。

注意事项

- 请在安装前仔细阅读并遵循本手册中的安装指南。安装此水冷头需要对您的硬体有一些进阶知识。因此，如果您对安装的步骤感到不了解，请联系我们的客户支援以获得帮助。
- 我们建议在组装完您的水路系统后使用测漏计测试，例如我们的 Bitspower 数位测漏计，以免在注入水冷液后发生泄漏状况。
- **禁止**在水路有水或水泵运作时使用测漏计。
- 使用测漏计时，压力**不得超过** 0.5 kg/cm² 或 7.0 PSI。对您的水冷系统施加过高的压力可能会造成您的水冷零件损坏。
- Bitspower 不对使用测漏计造成的任何潜在损坏负责。
- 在安装任何零件时绝对**不要**过度拧紧，除非在说明中另有说明，否则过度拧紧会导致您的零件损坏。
- 建议使用我们的 Bitspower 透明水冷液来获得最佳的冷却效果，同时使用 Bitspower 染料来达成您想要的颜色。我们建议不要使用纯蒸馏水，因为长时间使用可能会导致水垢与藻类的产生。请避免使用任何其他非推荐的水冷液或液体。使用非推荐的水冷液或液体可能会导致异常状况，如硬体涂层剥落、沉积物或残渣积聚导致管路或 O 圈的损坏和变形及水泵的不正常运作。Bitspower 不因使用非推荐水冷液而出现的任何问题负责。
- 绝对**不要**混用或使用不同种类的金属制成的零件至您的水冷系统中。绝对不要使用铝底的水冷零件与 Bitspower 产品一起使用，会导致您的水冷零件严重损坏和漏水，并使您的保固失效。如果您对使用的零件有任何疑问或问题，请联系我们的客户支援以获得帮助。
- Bitspower 保留更改我们产品设计和解释的权利，恕不另行通知。产品的实际设计和颜色可能与我们的网站上显示的不同。

供电与水泵

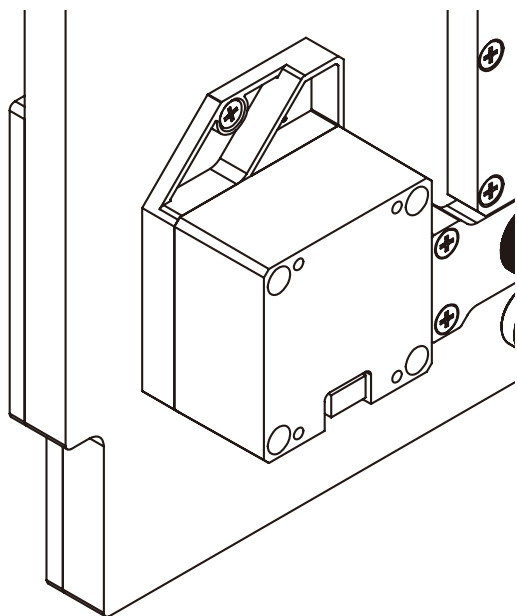

规格

额定电压：12V DC

功率消耗：15W

最大流量：11±15% L/min

噪音：≤ 40dBA

PWM：Yes

MTBF：≥ 15000 hours

保固：2 years



产品尺寸：62 x 62 x 46.7mm

水泵最大扬程：5.5±0.5m


孔位偏移块 (CPU)

O 圈 (54×50×2)


M4×16mm 螺丝

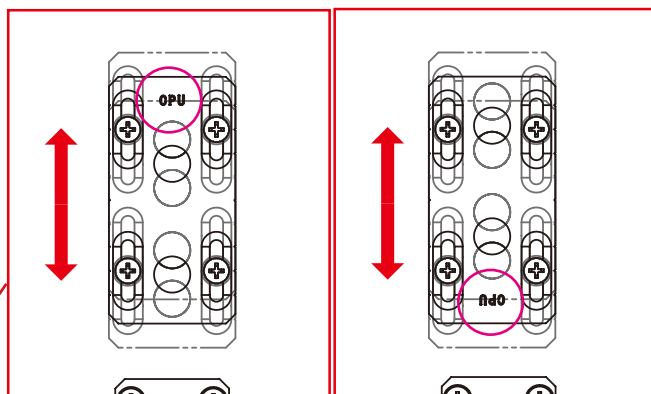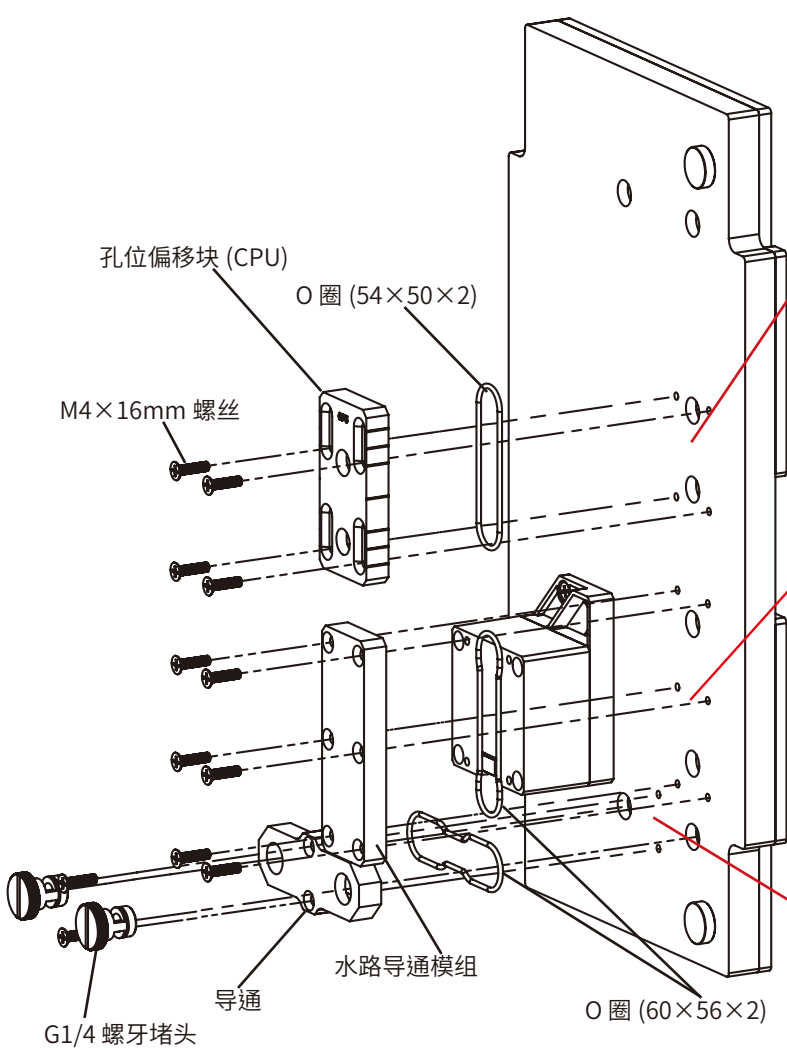

※ 可通过调整孔位偏移块的位置，以对应不同主机板的 CPU 安装位置。

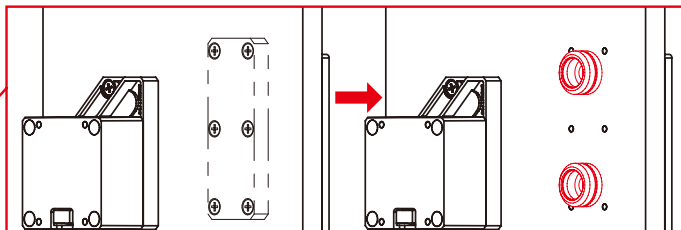

※ 安装 GPU 冷头时，需要把水路导通模组拆除，然后安装相应的接头即可使用

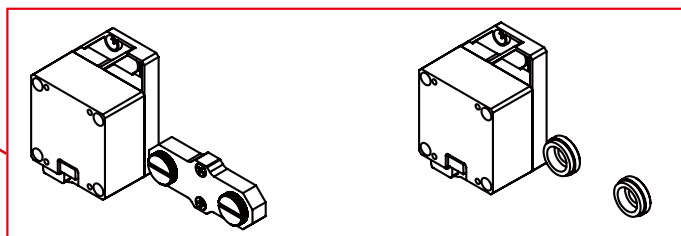


※ 安装冷排时，需要把导通模组拆除，然后安装相应的接头即可使用。

注水

选择喜好的水冷浓缩液颜色，以纯净水调合，由“填水孔”注入至水箱九分满，接着利用“24PIN 跳线开关”启动电源，让水路中的空气集中至水箱排出，再依水量继续添加至水箱九分满左右即可。

(24PIN 跳线开关用途：需无经主板开启 ATX 电源时，使电源直接开启供电。)

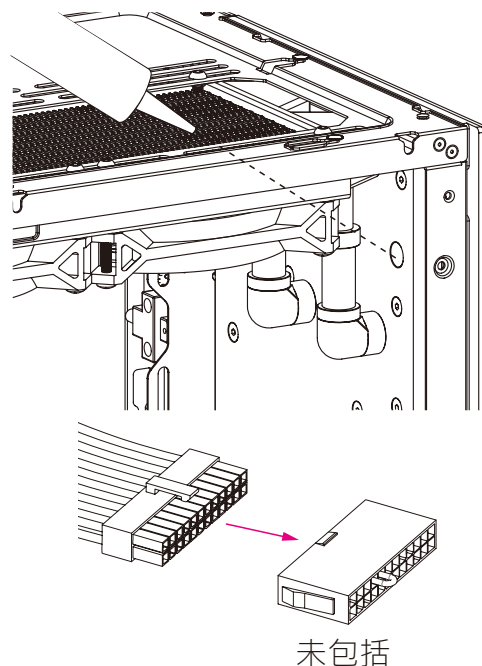

产品保修规范

质保期时效，送修的产品凡有以下状况，不在保修范围内

水冷头

- 冷头自体螺丝，有拆装痕迹，整套产品失保。
- 顶部的进出口，因为外力使用不当导致开裂

冷排

- 因为外力使用不当导致冷排水道破裂漏水。
- 进出水孔因为外力使用不当导致开裂

接头

- 有器械夹持导致的损伤痕迹

水泵

- 无水通电导致水泵烧毁。
- 底部 pcb 进水烧毁。
- 水箱底座与水泵不可拆解，一经拆解即不保固。


風扇

- 进水烧毁

堵頭


- 堵頭、螺絲規格或牙紋不達標，會鎖不了孔位，暴力裝配致使破裂。

步骤 1

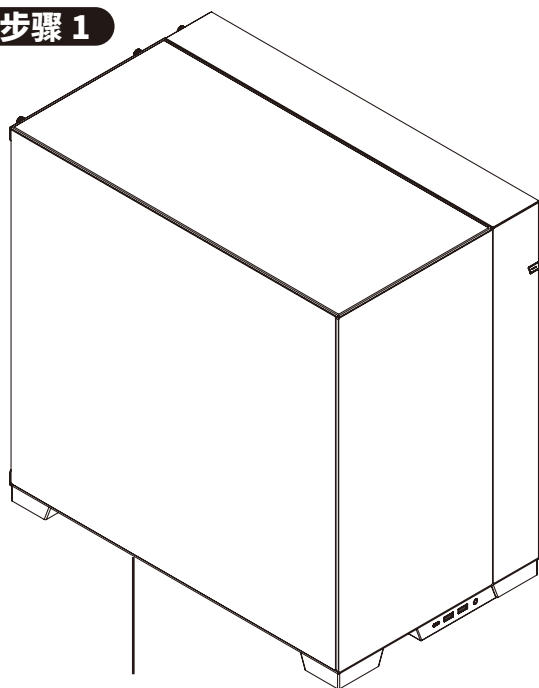


PC-O11 Dynamic EVO
(不包括)

步骤 2

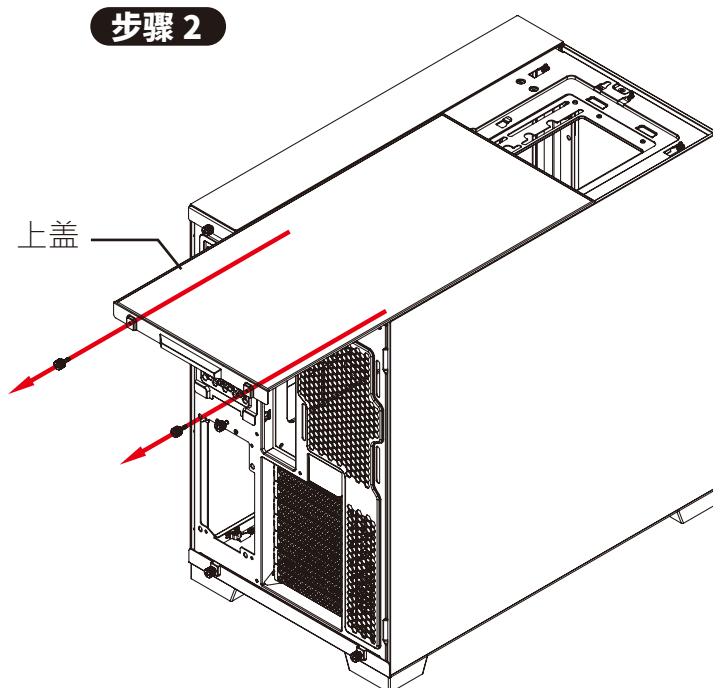


步骤 3

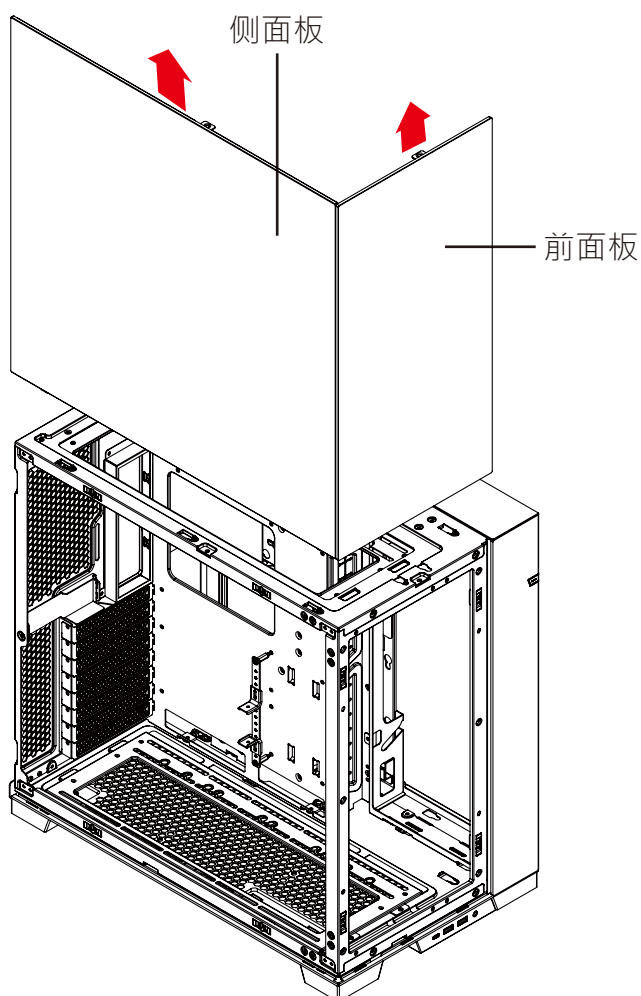

步骤 4

BPTA-WDPO11DEVO-NL

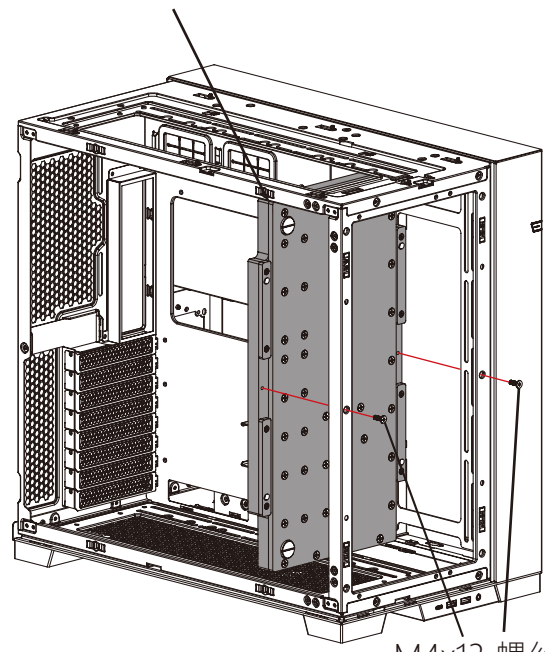

M4x13 螺丝

建议安装方式

主件说明 (需另购)

- A** BPN-NLS360-F2PB 1PC
- B** BPTA-CPUMS-SKI 1PC
- C** BPTA-FX1812 9PCS
- D** BPTA-DOTFH1622 8PCS
- E** BP-NCCLT16AC-L500
- F** BPTA-DRGBMFC 1PC
- G** BP-PFANMFH 1PC

