




# BPPRE-CPUMMB-BK

Bitpower Premium Summit M Mystic Black Limited Edition  
(Intel LGA1700,LGA1851,AMD AM4,TRX4o)

**For intel**

★請接**①**主板或**②**其他設備的 DRGB 插槽


DRGB LED

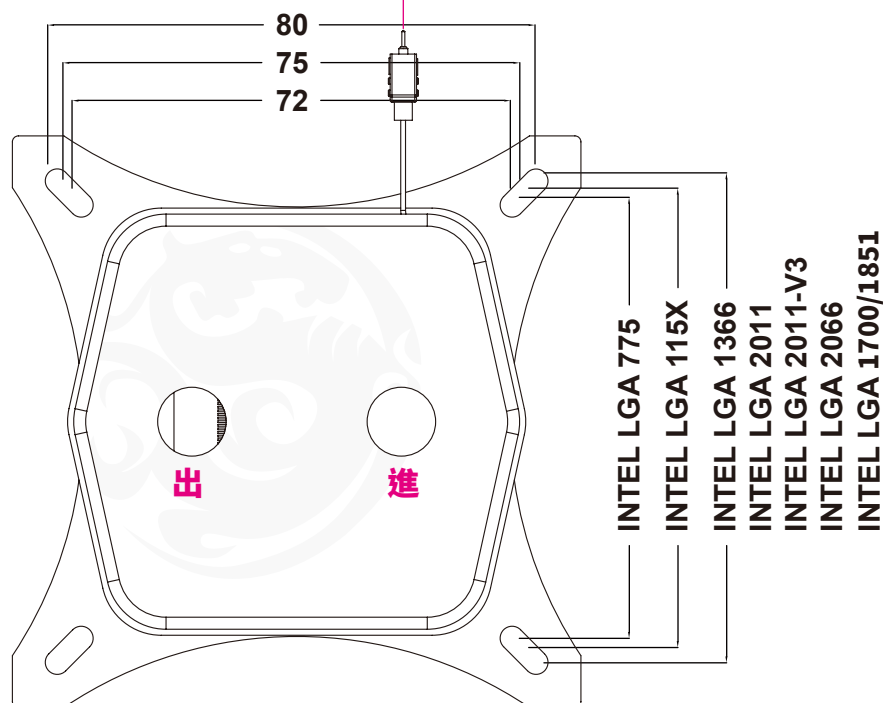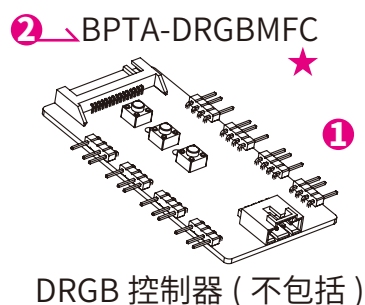

**INTEL LGA 775  
INTEL LGA 115X  
INTEL LGA 1366  
INTEL LGA 2011  
INTEL LGA 2011-V3  
INTEL LGA 2066  
INTEL LGA 1700/1851**


安裝方式 1 

請按照正確的順序安裝

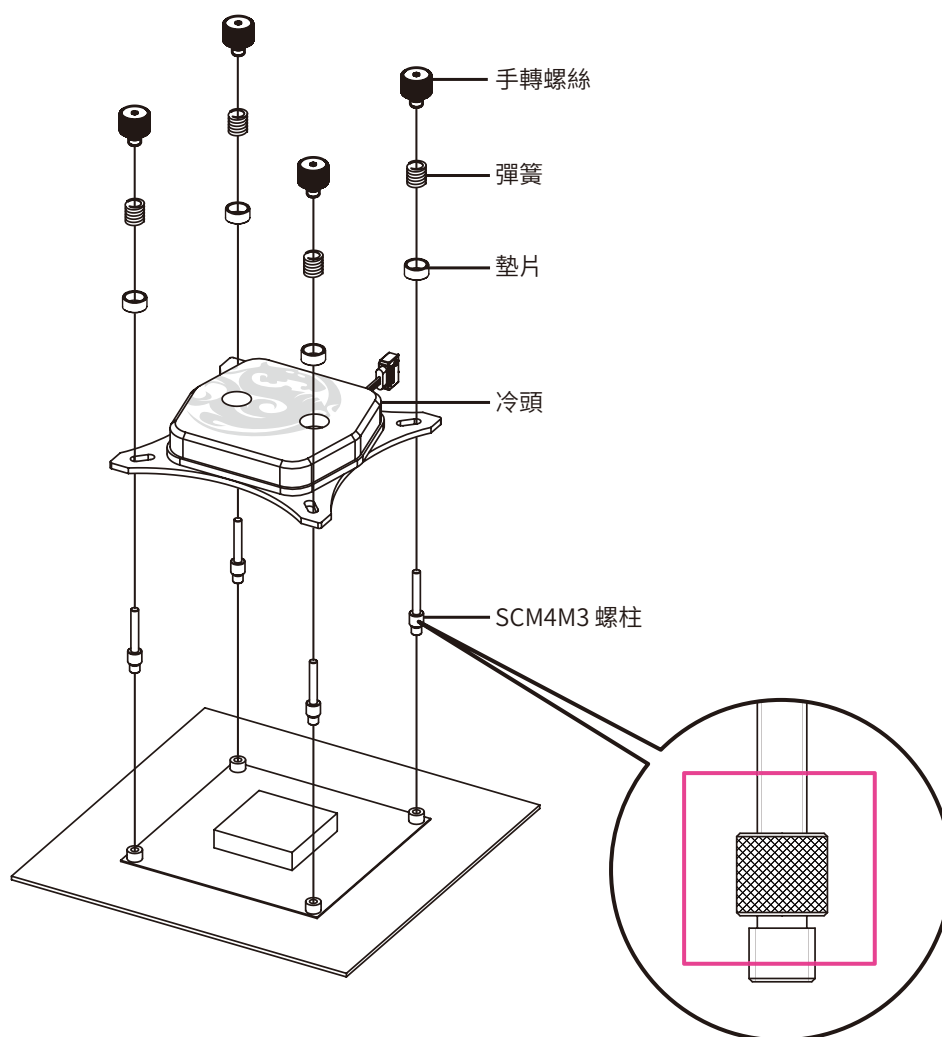

## 安裝方式 2


請按照正確的順序安裝

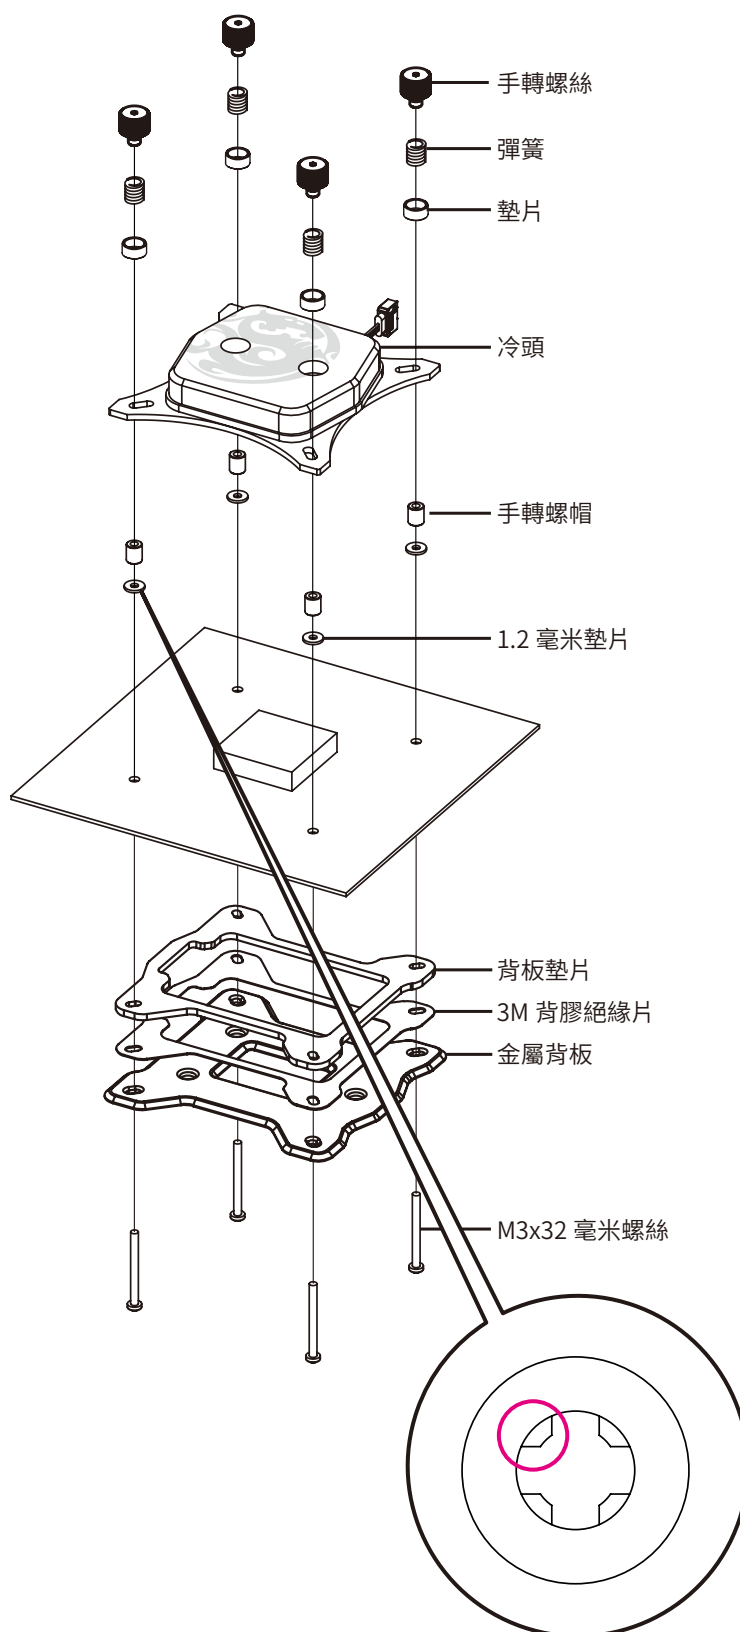

適用於 LGA 1700/1851 主板

BPTA-MKCPUMS-1700

### 配件

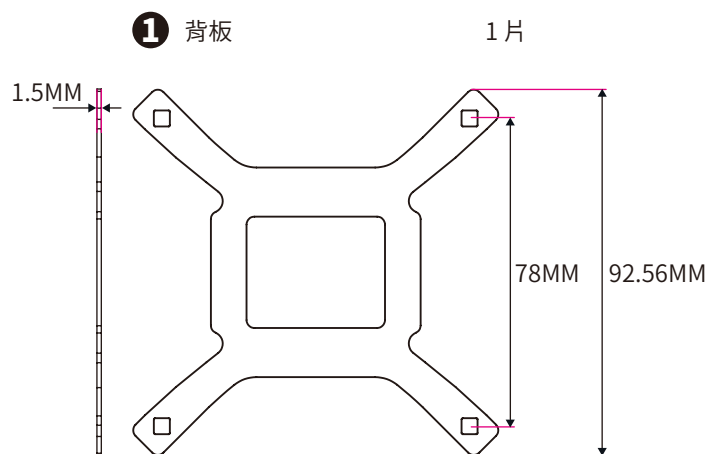

**2** 固定螺帽 8 個



**3** 背板螺絲 4 支




**4** 墊片 4 個




### 組裝步驟


#### 步驟 1

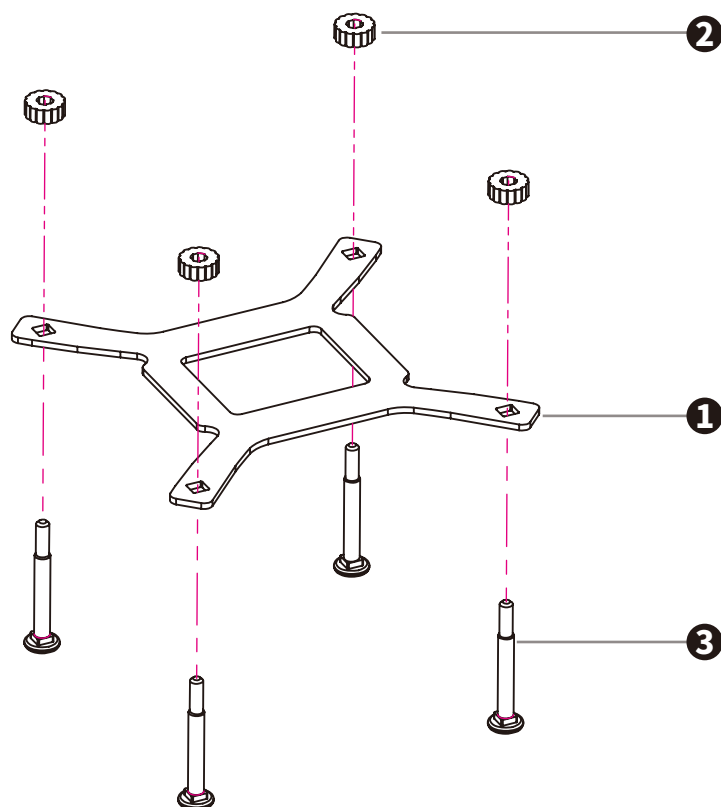

**步驟 2**

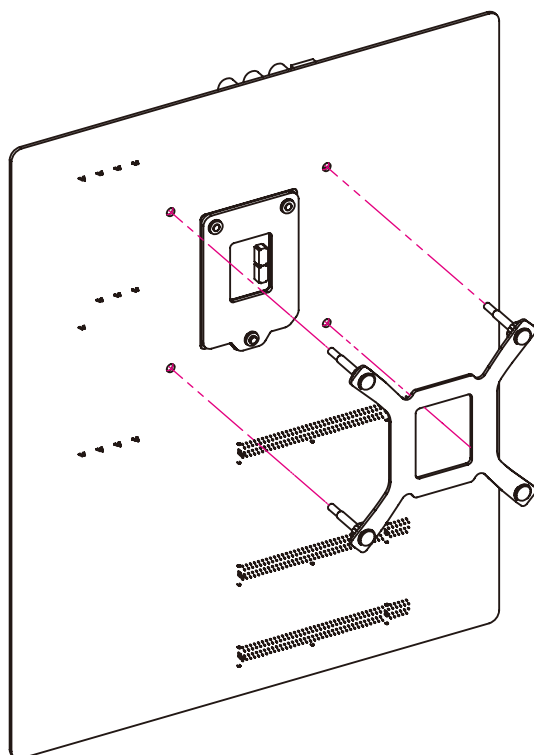


**步驟 3**

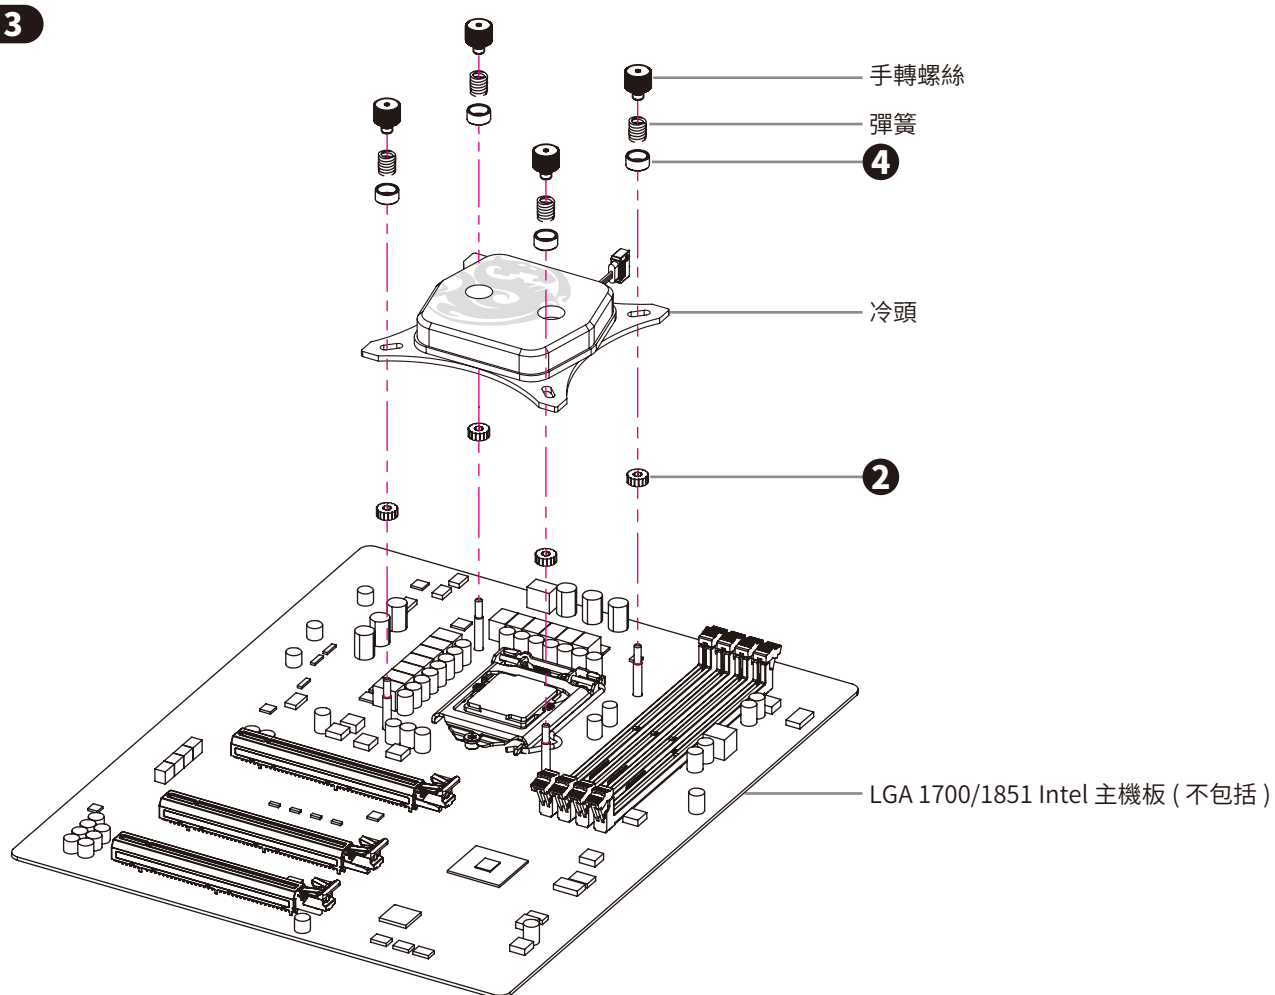

**AM4**

★請接**①**主版或**②**其他設備的 DRGB 插槽


**①**




DRGB LED

**②**

BPTA-DRGBMFC




DRGB 控制器 (不包括)

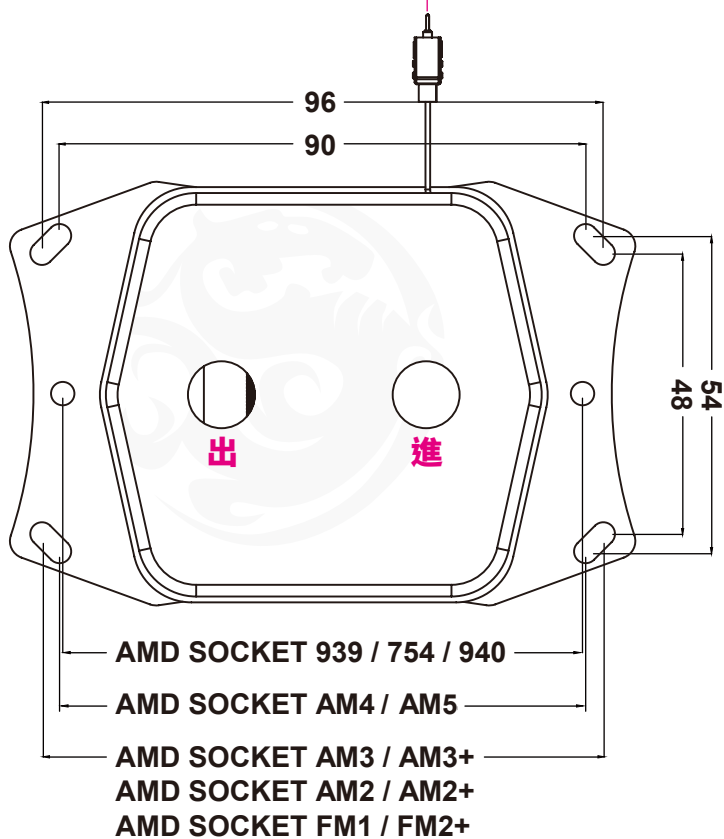

**AMD SOCKET 939 / 754 / 940  
AMD SOCKET AM4 / AM5  
AMD SOCKET AM3 / AM3+  
AMD SOCKET AM2 / AM2+  
AMD SOCKET FM1 / FM2+**


## 安裝方式 1 🔍


請按照正確的順序安裝

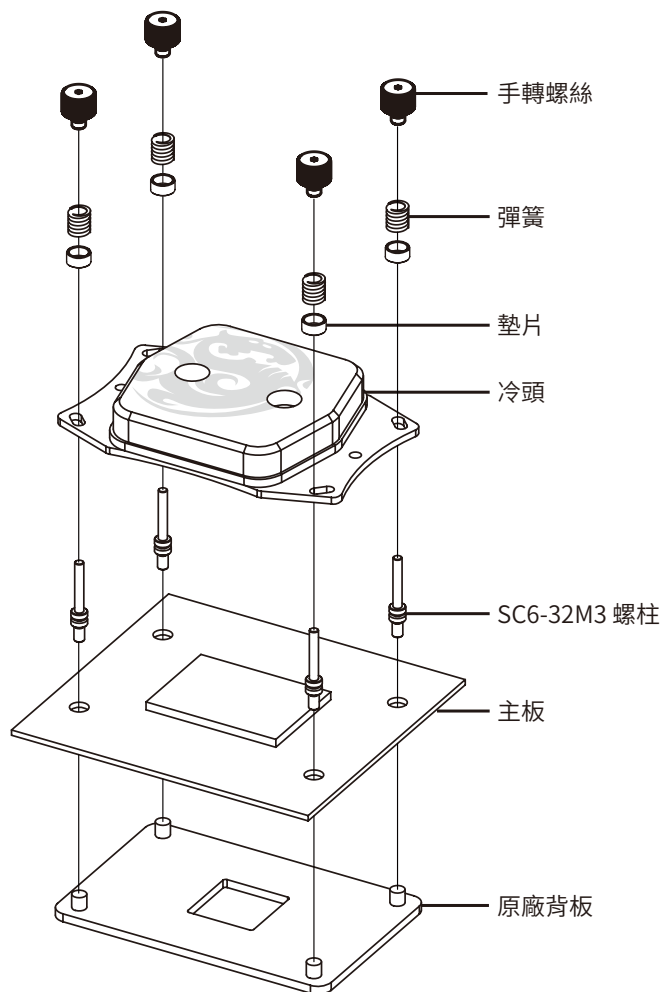

## 安裝方式 2(AM5) 🔍


請按照正確的順序安裝

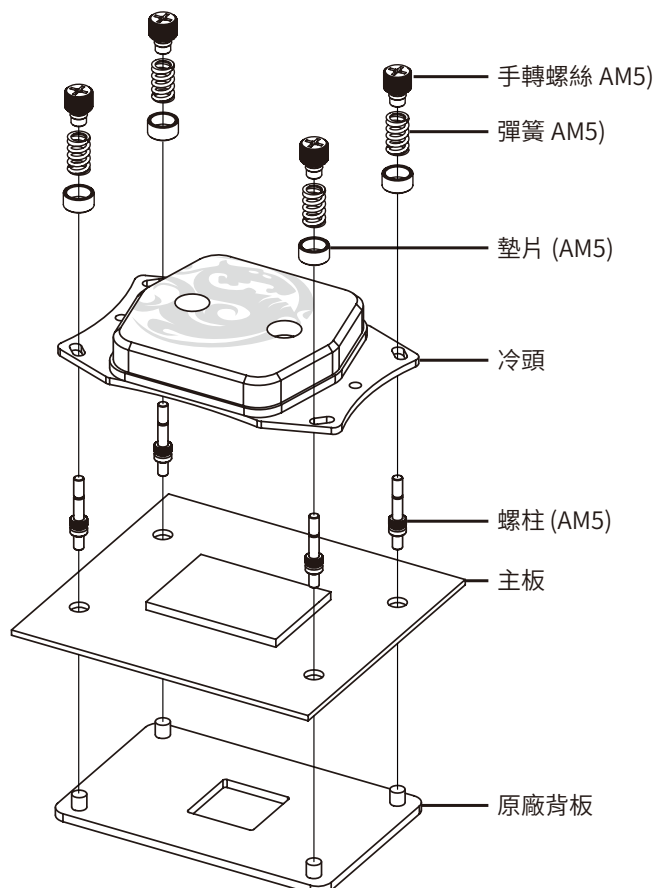

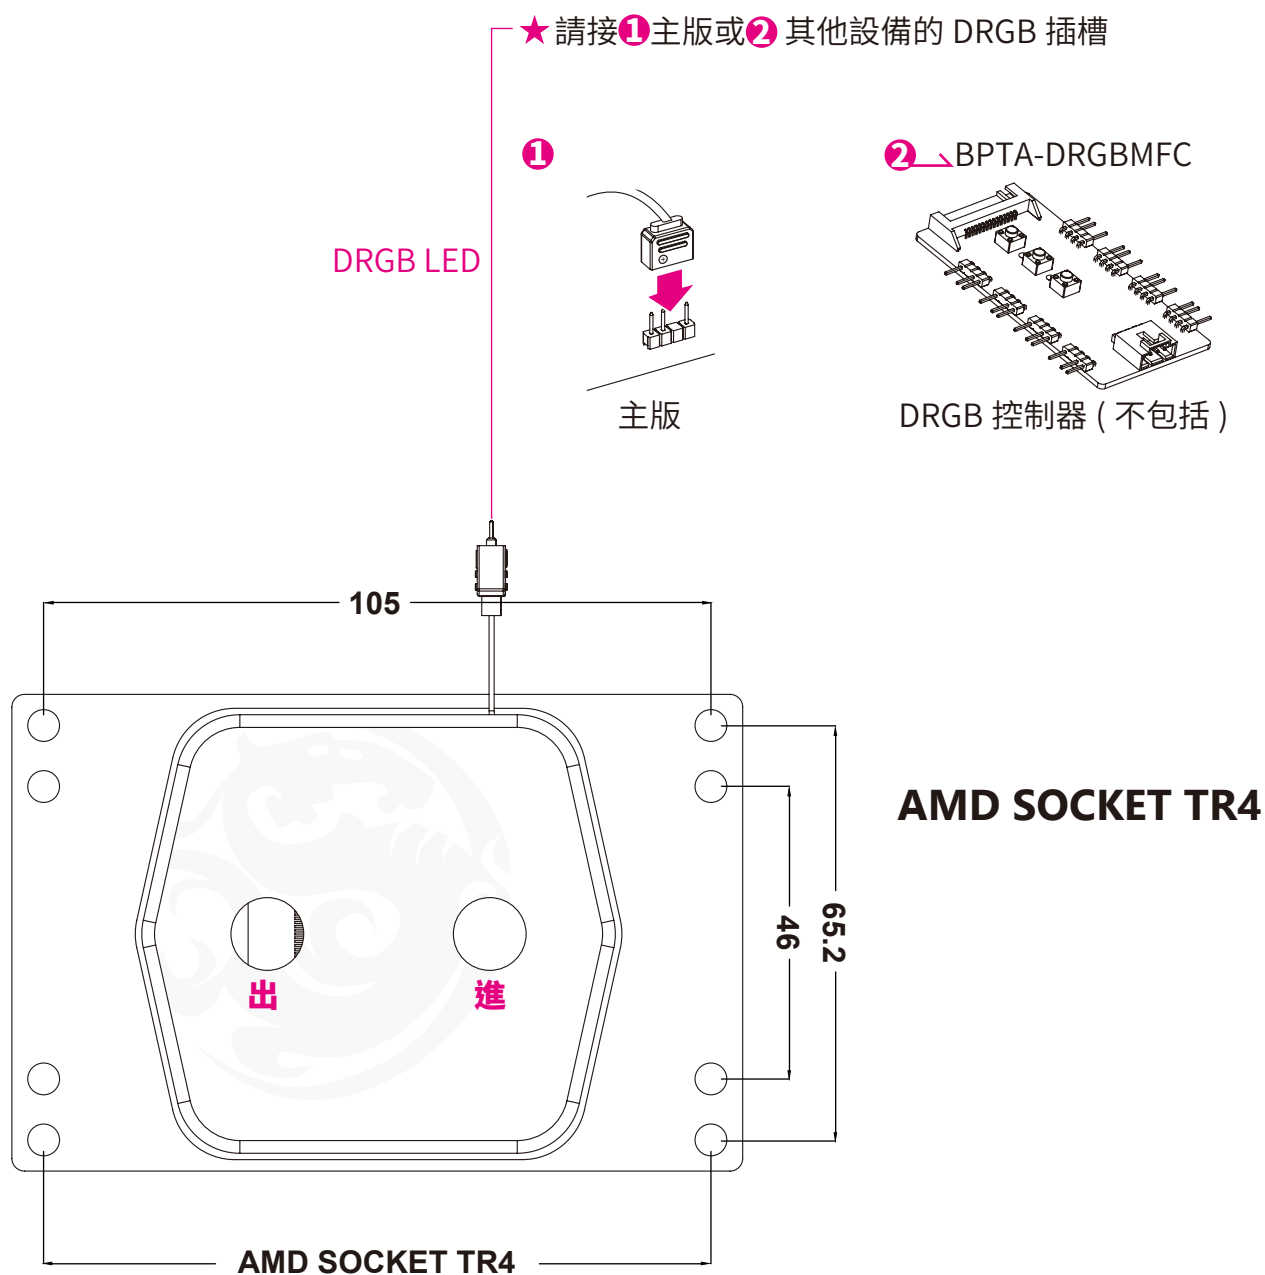

安裝方式 

請按照正確的順序安裝

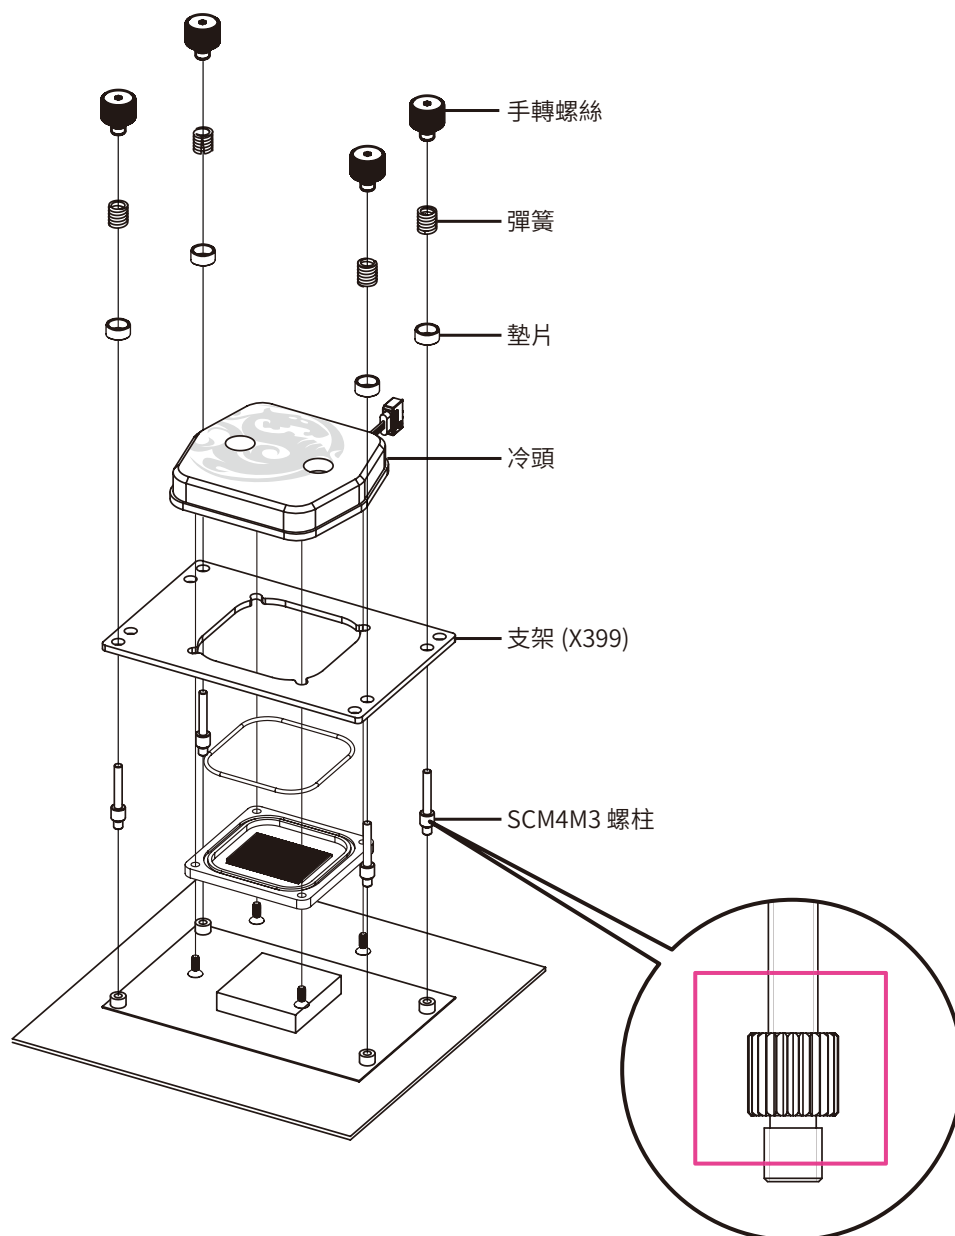

## 注意事項

- 請在安裝前仔細閱讀並遵循本手冊中的安裝指南。安裝此水冷頭需要對您的硬體有一些進階知識。因此，如果您對安裝的步驟感到不了解，請聯繫我們的客戶支援以獲得幫助。
- 我們建議在組裝完您的水路系統後使用測漏計測試，例如我們的 Bitspower 數位測漏計，以免在注入水冷液後發生洩漏狀況。
- **禁止**在水路有水或水泵運作時使用測漏計。
- 使用測漏計時，壓力**不得超過**  $0.5 \text{ kg/cm}^2$  或 7.0 PSI。對您的水冷系統施加過高的壓力可能會造成您的水冷零件損壞。
- Bitspower 不對使用測漏計造成的任何潛在損壞負責。
- 在安裝任何零件時絕對**不要**過度擰緊，除非在說明中另有說明，否則過度擰緊會導致您的零件損壞。
- 建議使用我們的 Bitspower 透明水冷液來獲得最佳的冷卻效果，同時使用 Bitspower 染料來達成您想要的顏色。我們建議不要使用純蒸餾水，因為長時間使用可能會導致水垢與藻類的產生。請避免使用任何其他非推薦的水冷液或液體。使用非推薦的水冷液或液體可能會導致異常狀況，如硬體塗層剝落、沉積物或殘渣積聚導致管路或 O 圈的損壞和變形及水泵的不正常運作。Bitspower 不因使用非推薦水冷液而出現的任何問題負責。
- 絕對**不要**混用或使用不同種類的金屬製成的零件至您的水冷系統中。絕對不要使用鋁底的水冷零件與 Bitspower 產品一起使用，會導致您的水冷零件嚴重損壞和漏水，並使您的保固失效。如果您對使用的零件有任何疑問或問題，請聯繫我們的客戶支援以獲得幫助。
- Bitspower 保留更改我們產品設計和解釋的權利，恕不另行通知。產品的實際設計和顏色可能與我們的網站上顯示的不同。