


# BPA-PHSL-4H1T-DRGB

## Bitpower Phantom CPU Air Cooler with 4 Heat Pipes - Silver (DRGB)

### 散熱器主體

- 1** BPA-PHSL-4H1T-DRGB 1 組

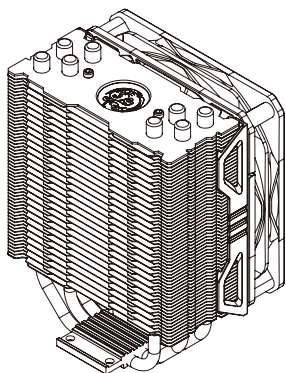


### 腳架組件


- 2** 腳架螺絲 4 支



- 3** Intel 腳架組 2 支

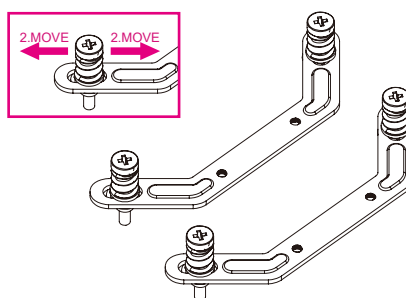


- 4** AMD 腳架組 2 支

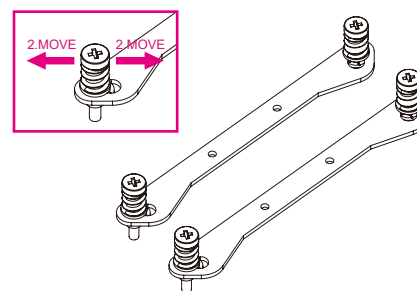

### 配件


- 5** 背板主體 1 個



- 6** 背板螺絲 4 支




- 7** Intel 扣合帽 4 個



- 8** 防靜電手套 1 套




- 9** 導熱膏 (BPA-TP1-2.5G) 1 支



- 10** 風扇支架 2 個




- 11** 海綿防震墊 4 片



- 12** 支架螺絲 4 支




- 13** LGA 1700 背板 1 片




## 注意事項

- 請在安裝前仔細閱讀並遵循本手冊中的安裝指南。安裝此水冷頭需要對您的硬體有一些進階知識。因此，如果您對安裝的步驟感到不了解，請聯繫我們的客戶支援以獲得幫助。
- 我們建議在組裝完您的水路系統後使用測漏計測試，例如我們的 Bitspower 數位測漏計，以免在注入水冷液後發生洩漏狀況。
- **禁止**在水路有水或水泵運作時使用測漏計。
- 使用測漏計時，壓力**不得超過** 0.5 kg/cm<sup>2</sup> 或 7.0 PSI。對您的水冷系統施加過高的壓力可能會造成您的水冷零件損壞。
- Bitspower 不對使用測漏計造成的任何潛在損壞負責。
- 在安裝任何零件時絕對**不要**過度擰緊，除非在說明中另有說明，否則過度擰緊會導致您的零件損壞。
- 建議使用我們的 Bitspower 透明水冷液來獲得最佳的冷卻效果，同時使用 Bitspower 染料來達成您想要的顏色。我們建議不要使用純蒸餾水，因為長時間使用可能會導致水垢與藻類的產生。請避免使用任何其他非推薦的水冷液或液體。使用非推薦的水冷液或液體可能會導致異常狀況，如硬體塗層剝落、沉積物或殘渣積聚導致管路或 O 圈的損壞和變形及水泵的不正常運作。Bitspower 不因使用非推薦水冷液而出現的任何問題負責。
- 絕對**不要**混用或使用不同種類的金屬製成的零件至您的水冷系統中。絕對不要使用鋁底的水冷零件與 Bitspower 產品一起使用，會導致您的水冷零件嚴重損壞和漏水，並使您的保固失效。如果您對使用的零件有任何疑問或問題，請聯繫我們的客戶支援以獲得幫助。
- Bitspower 保留更改我們產品設計和解釋的權利，恕不另行通知。產品的實際設計和顏色可能與我們的網站上顯示的不同。

**兼容 for Intel(LGA1366/115X/775)**

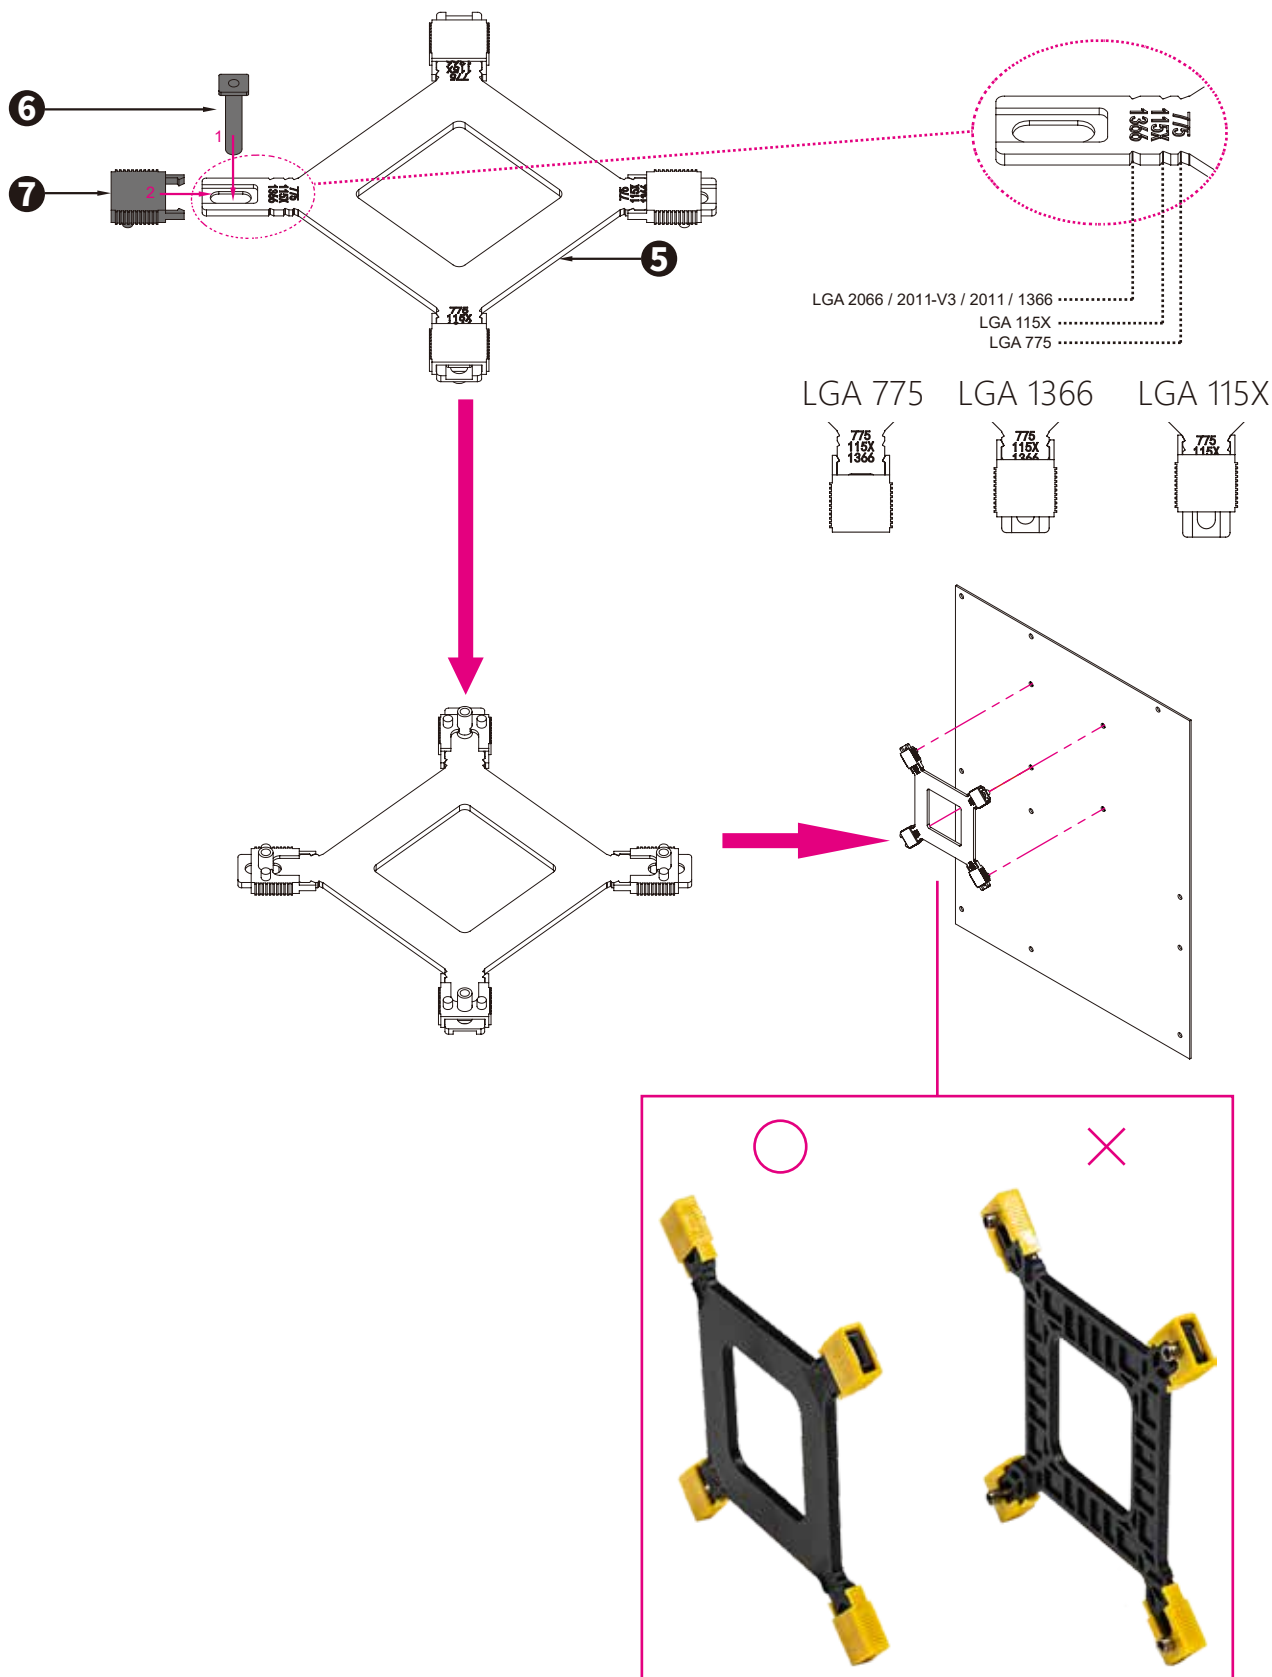



**兼容 for Intel(LGA1700)**

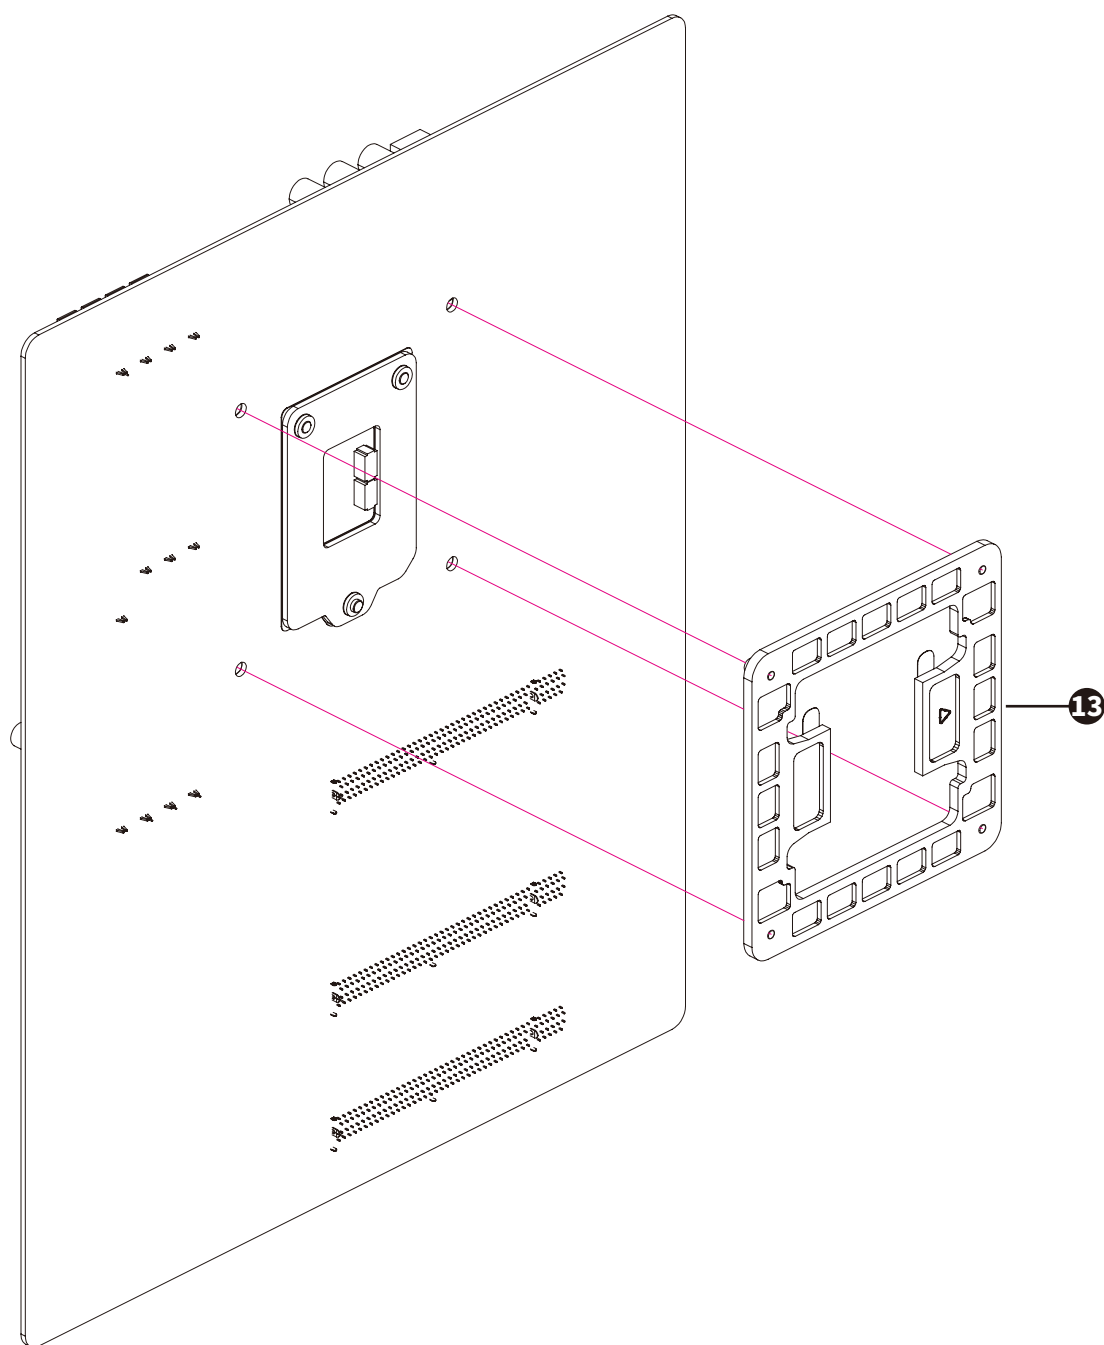

**安裝說明**

**步驟 1**

揭開散熱器底座保護膜

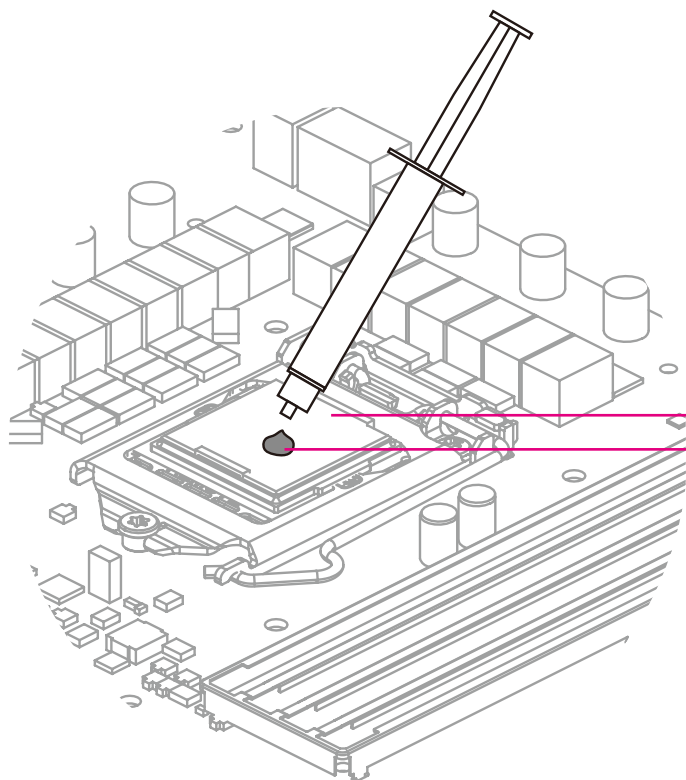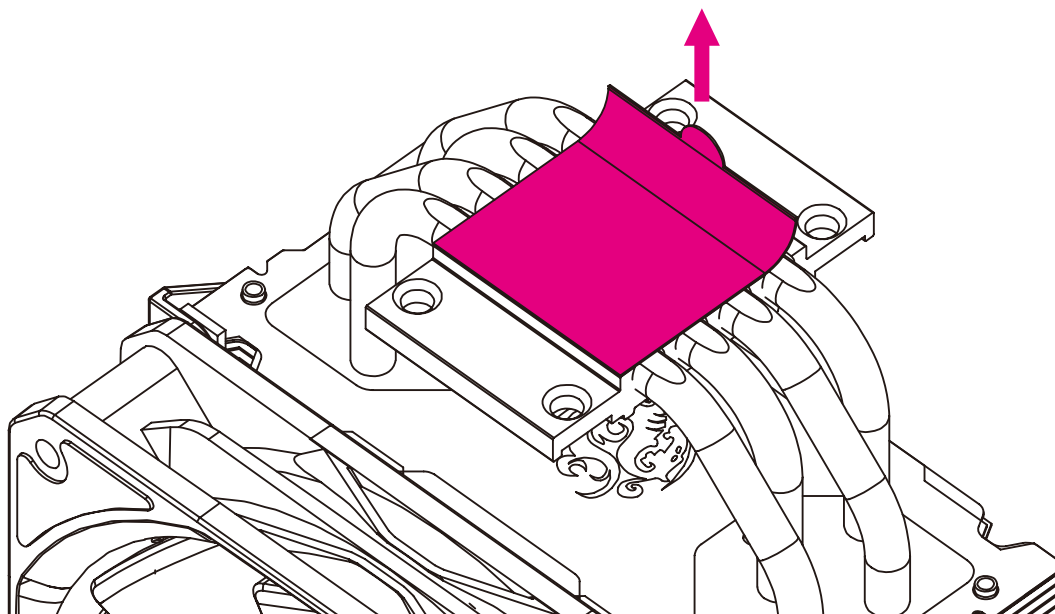

將表面擦乾淨  
適量使用導熱膏


★ 導熱膏應均勻並完全覆蓋底部





使用提供的刮刀均勻塗抹導熱膏

**步驟 2**



Intel

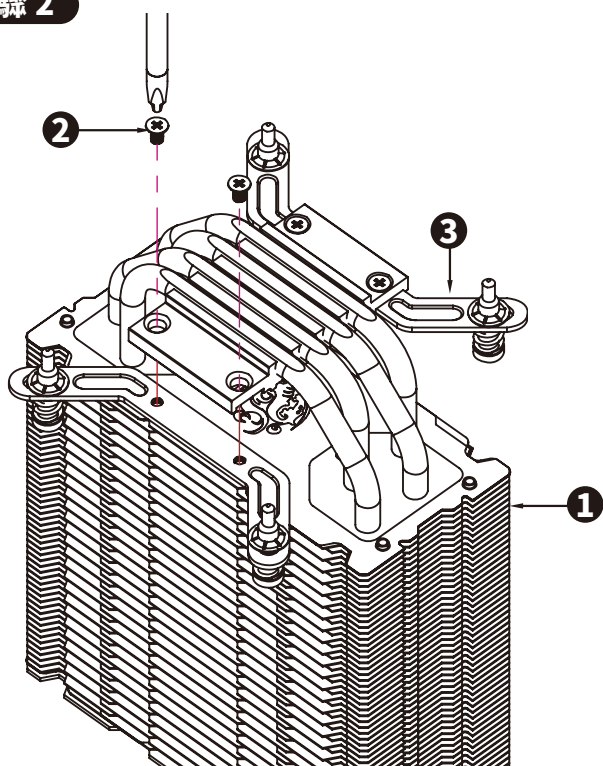


AMD

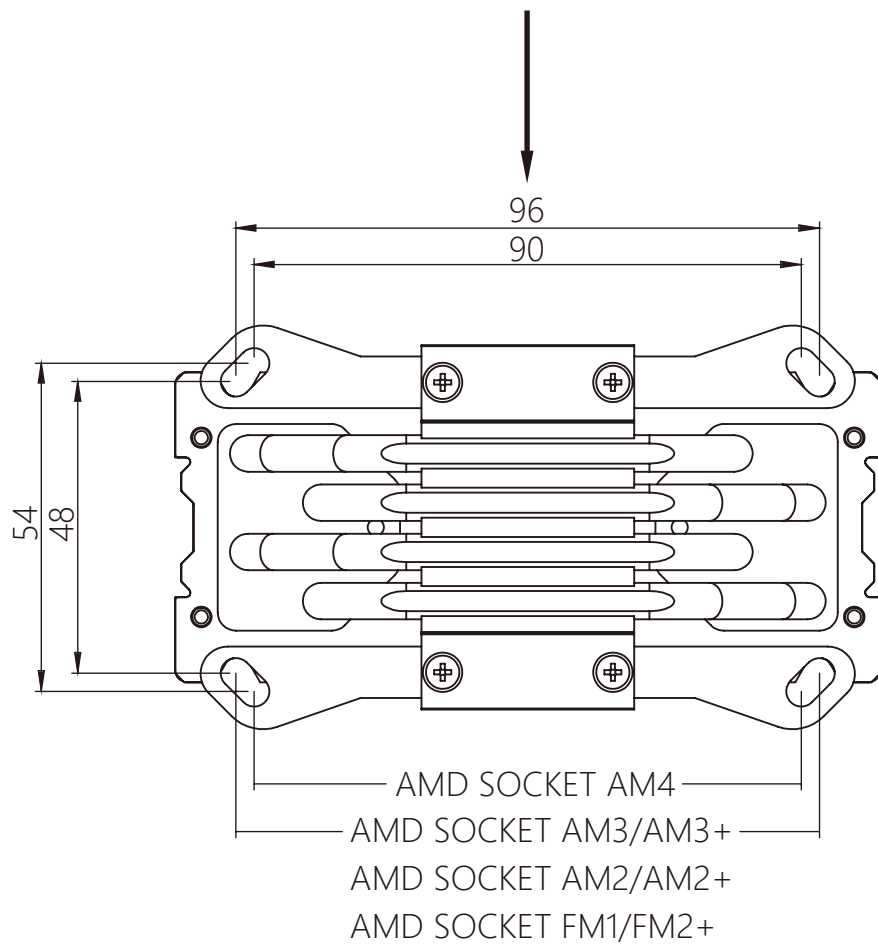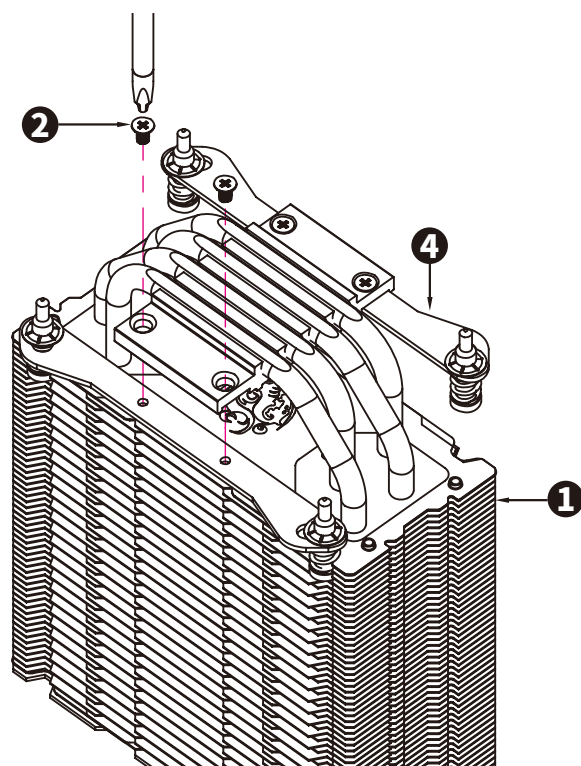



### 步驟 3 鎖固散熱器

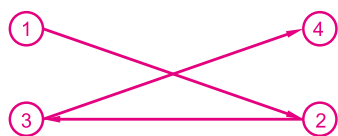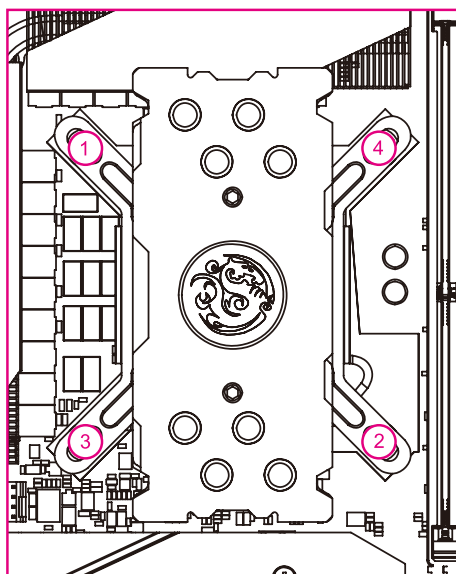


請依照順序鎖固螺絲

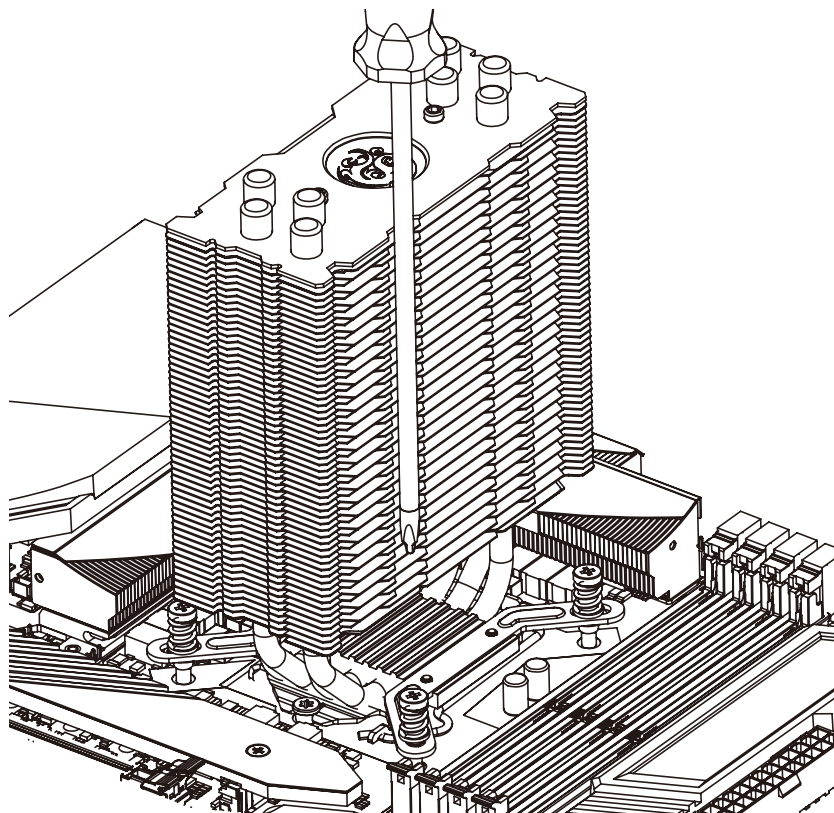


### 步驟 4 安裝風扇

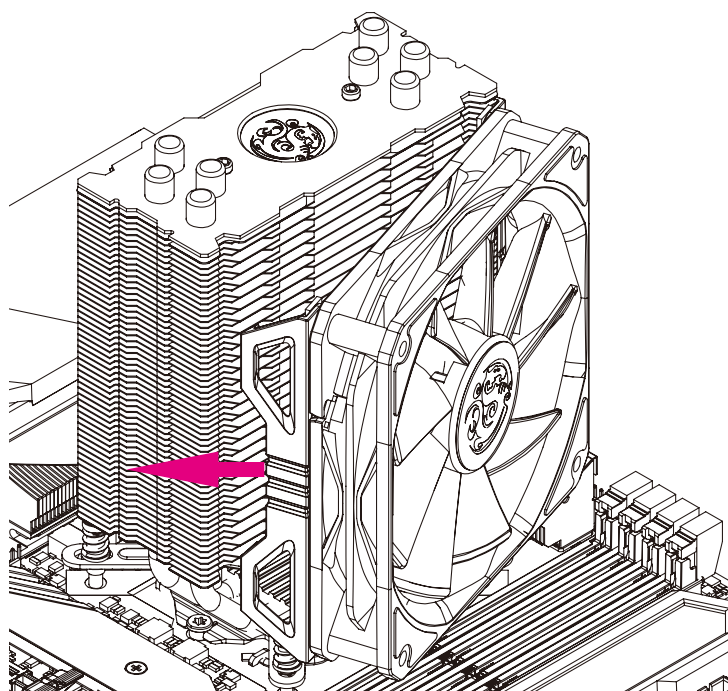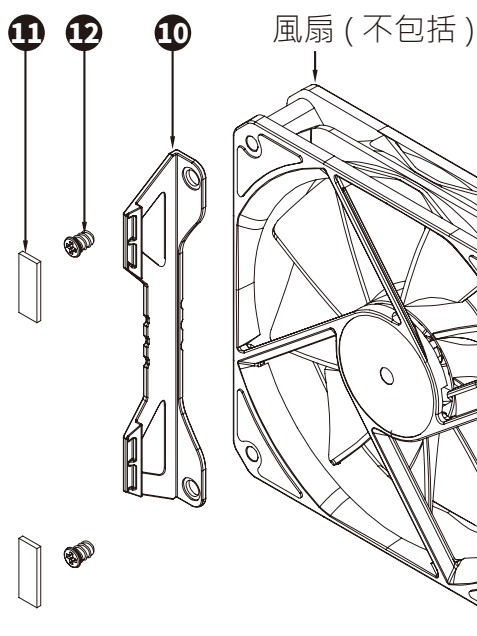

### 備註


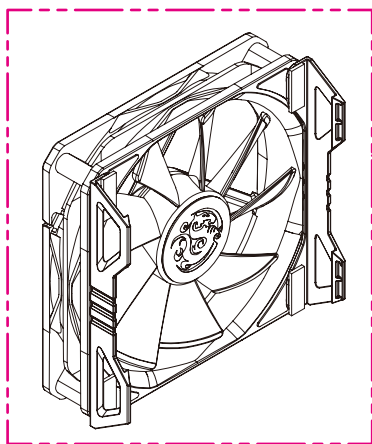


★ 第二個風扇安裝方向如圖所示，請保持兩扇風扇轉向及風向一致。

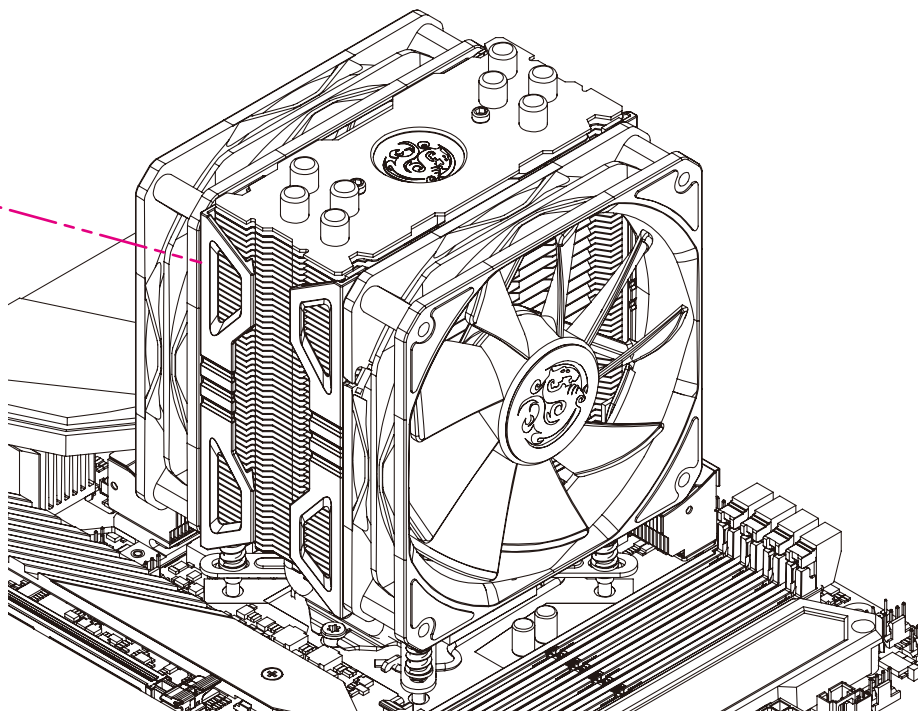

散熱器可同時使用兩個風扇，第二個風扇需另外購買。安裝第二個風扇時必須注意保持兩個風扇的轉向及風向一致。

### 規格

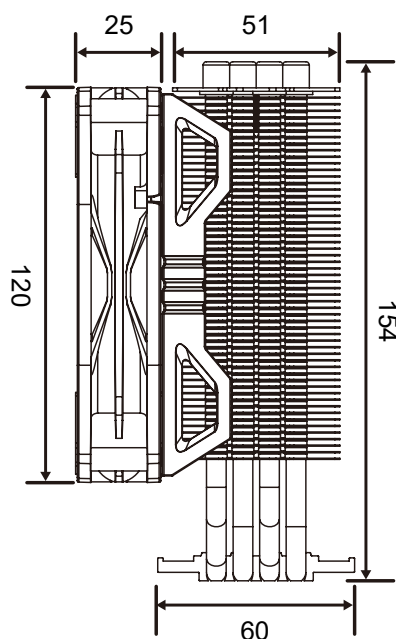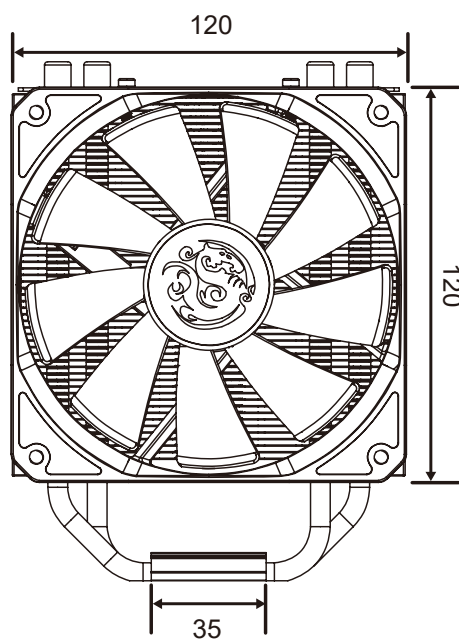

尺寸單位 "MM"

#### 風扇規格

尺寸 : L120xW120xH25mm

重量 : 160g

轉速 : 80-1800 RPM  $\pm$  10%

噪音 :  $\leq$  34 dBA

風量 : 80.38 CFM (MAX.)

風壓 : 2.55mm H<sub>2</sub>O (MAX.)

額定電流 : Fan 0.2A

額定電壓 : Fan DC 12V

接口 : PWM 4pin

軸承類型 : FDB

#### 散熱器規格

尺寸 : L116xW60xH154mm

重量 : 457g

熱管 : 6mm heatpipe \* 4units

鰭片 : T=0.35mm Gap=2.2

鰭片數量 : 50PCS