Bitspower®


TC ver.5

BPM-WTCR803


Bitspower CR803 Reservoir

配件


❶ BPM-WTCR803 1 組

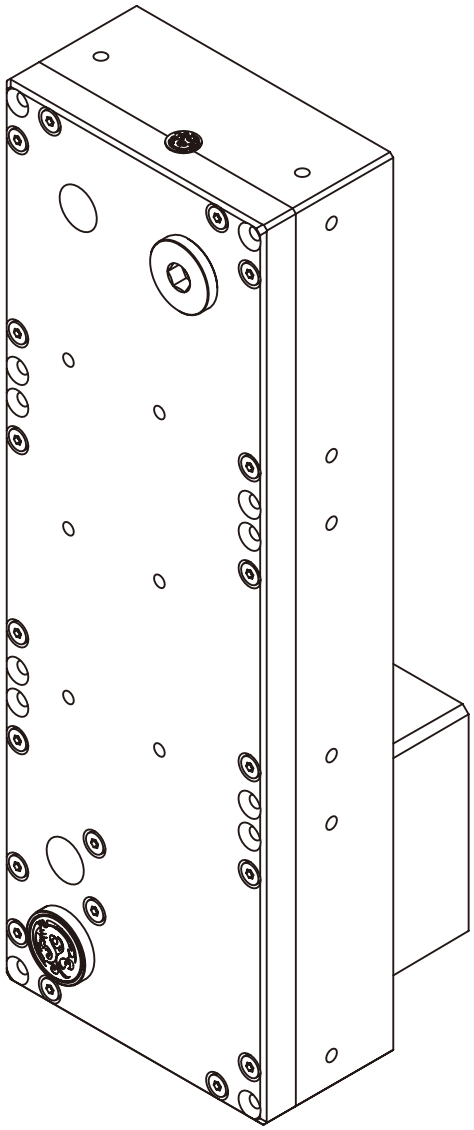

❷ 固定支架 2 個



❸ 墊高支架 2 個



❹ M3x45mm 螺絲 4 支




❺ M3x5mm 螺絲 4 支



❻ M4x6mm 螺絲 4 支



❼ BPTA-PSC-SOC 1 條

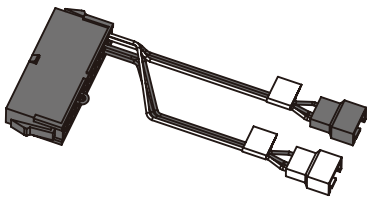


⚠ 注意事項

- 請在安裝前仔細閱讀並遵循本手冊中的安裝指南。 安裝此水冷頭需要對您的硬體有一些進階知識。 因此，如果您對安裝的步驟感到不了解， 請聯繫我們的客戶支援以獲得幫助。
- 我們建議在組裝完您的水路系統後使用測漏計測試，例如我們的 Bitspower 數位測漏計，以免在注入水冷液後發生洩漏狀況。
- **禁止**在水路有水或水泵運作時使用測漏計。
- 使用測漏計時，壓力**不得超過** 0.5 kg/cm^2 或 7.0 PSI。對您的水冷系統施加過高的壓力可能會造成您的水冷零件損壞。
- Bitspower 不對使用測漏計造成的任何潛在損壞負責。
- 在安裝任何零件時絕對**不要**過度擰緊，除非在說明中另有說明，否則過度擰緊會導致您的零件損壞。
- 建議使用我們的 Bitspower 透明水冷液來獲得最佳的冷卻效果，同時使用 Bitspower 染料來達成您想要的顏色。我們建議不要使用純蒸餾水，因為長時間使用可能會導致水垢與藻類的產生。請避免使用任何其他非推薦的水冷液或液體。使用非推薦的水冷液或液體可能會導致異常狀況，如硬體塗層剝落、沉積物或殘渣積聚導致管路或 O 圈的損壞和變形及水泵的不正常運作。Bitspower 不因使用非推薦水冷液而出現的任何問題負責。
- 絕對**不要**混用或使用不同種類的金屬製成的零件至您的水冷系統中。絕對不要使用鋁底的水冷零件與 Bitspower 產品一起使用，會導致您的水冷零件嚴重損壞和漏水，並使您的保固失效。如果您對使用的零件有任何疑問或問題，請聯繫我們的客戶支援以獲得幫助。
- Bitspower 保留更改我們產品設計和解釋的權利，恕不另行通知。產品的實際設計和顏色可能與我們的網站上顯示的不同。


使用說明 針對固定支架

步驟 1

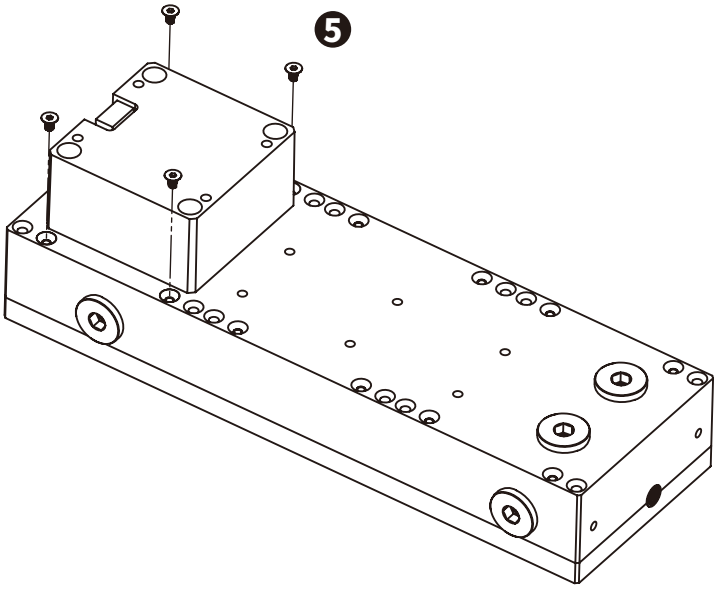


組裝 M3x5mm 螺絲

步驟 2

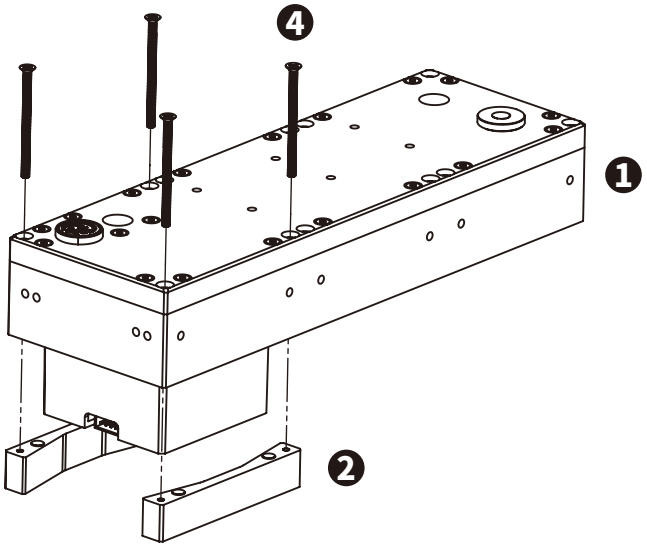


安裝固定支架

步驟 3

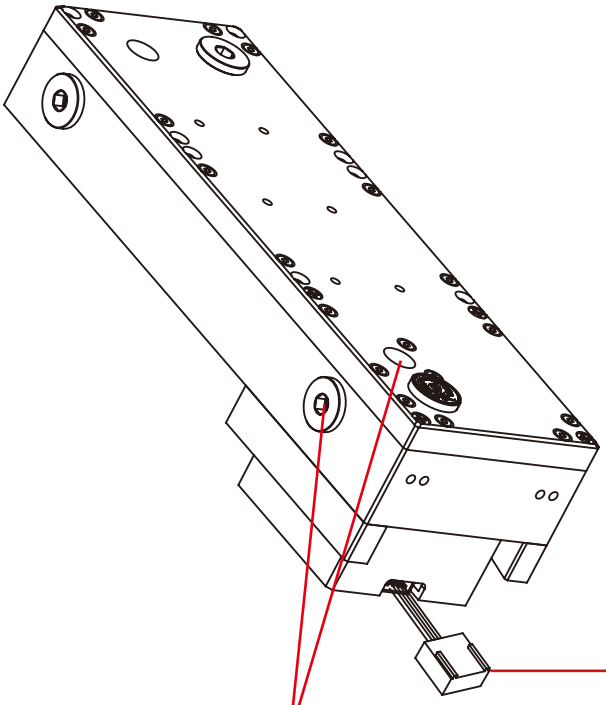


選擇所需的速度

選擇標籤號為 J1 且顏色為黑色的連接器，
這將使您以低速運行。

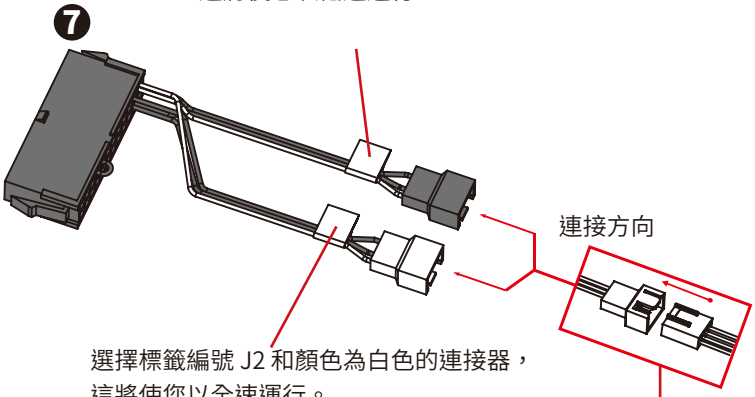

選擇標籤編號 J2 和顏色為白色的連接器，
這將使您以全速運行。


選擇其中一個作為出水孔

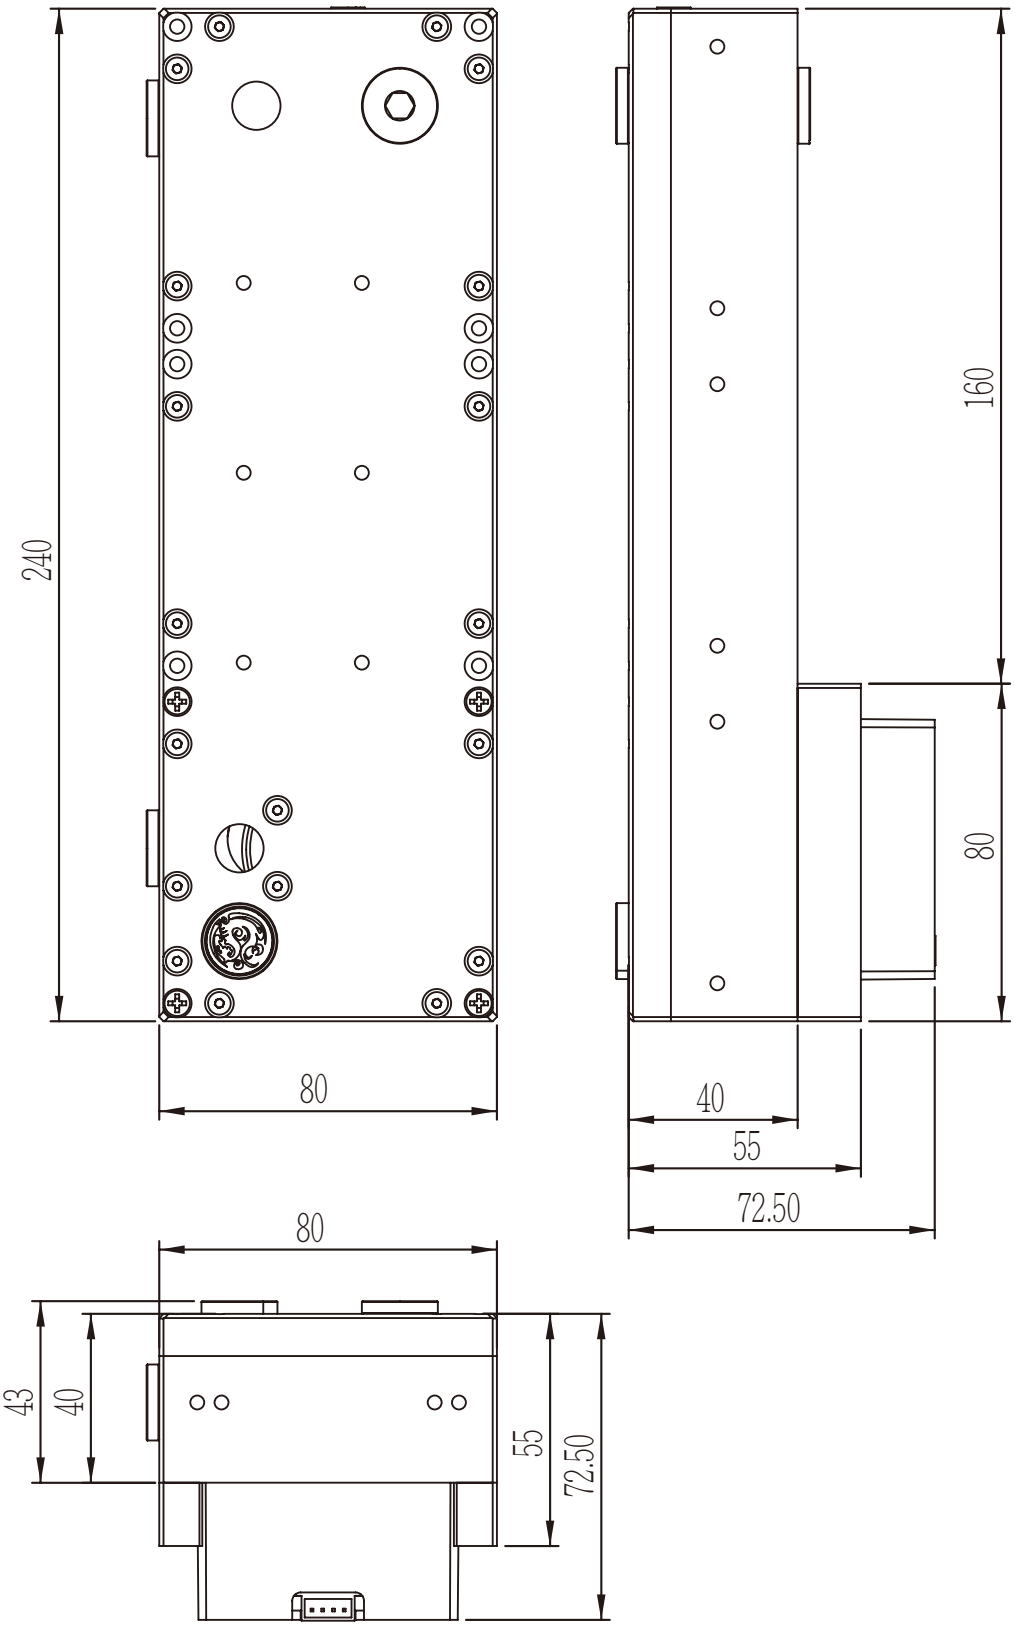

尺寸參考


使用說明 針對墊高支架

步驟 1

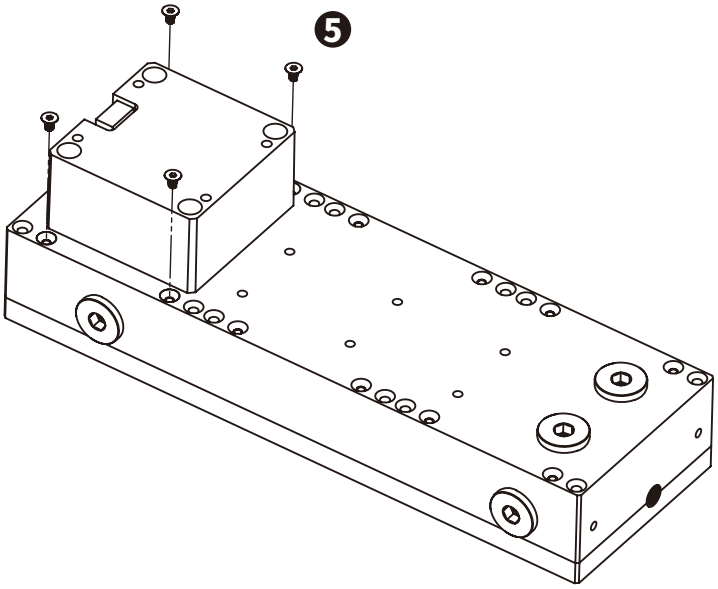

組裝 M3x5mm 螺絲


步驟 2

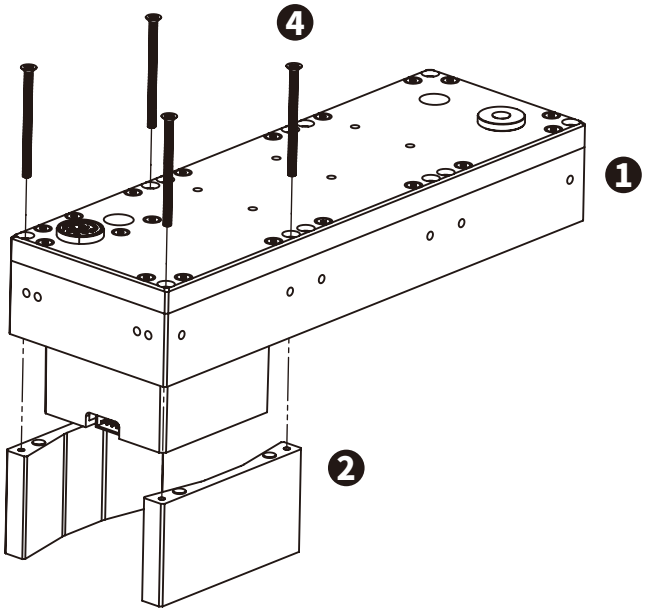



安裝墊高支架

步驟 3

選擇所需的速度

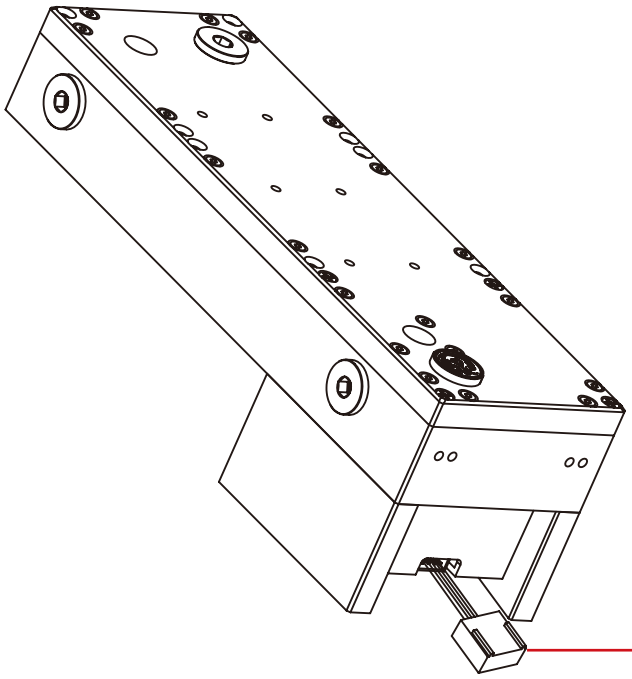

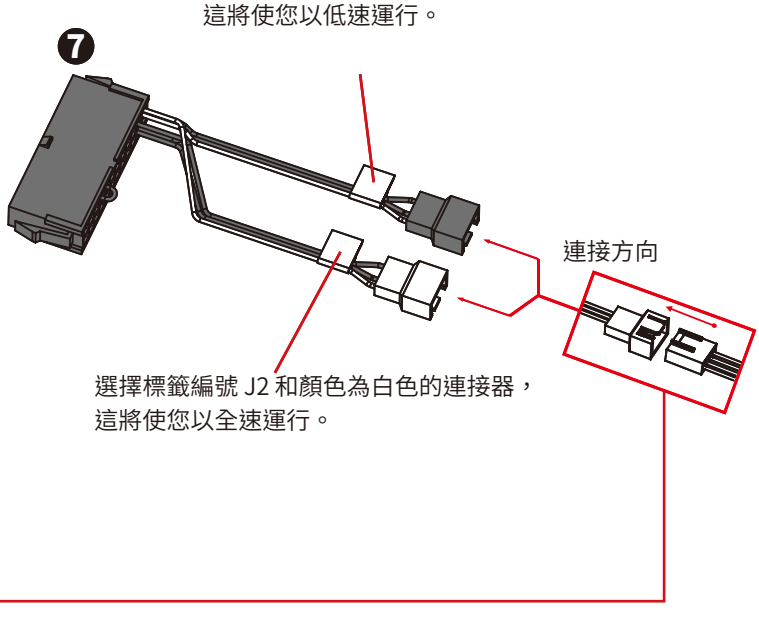

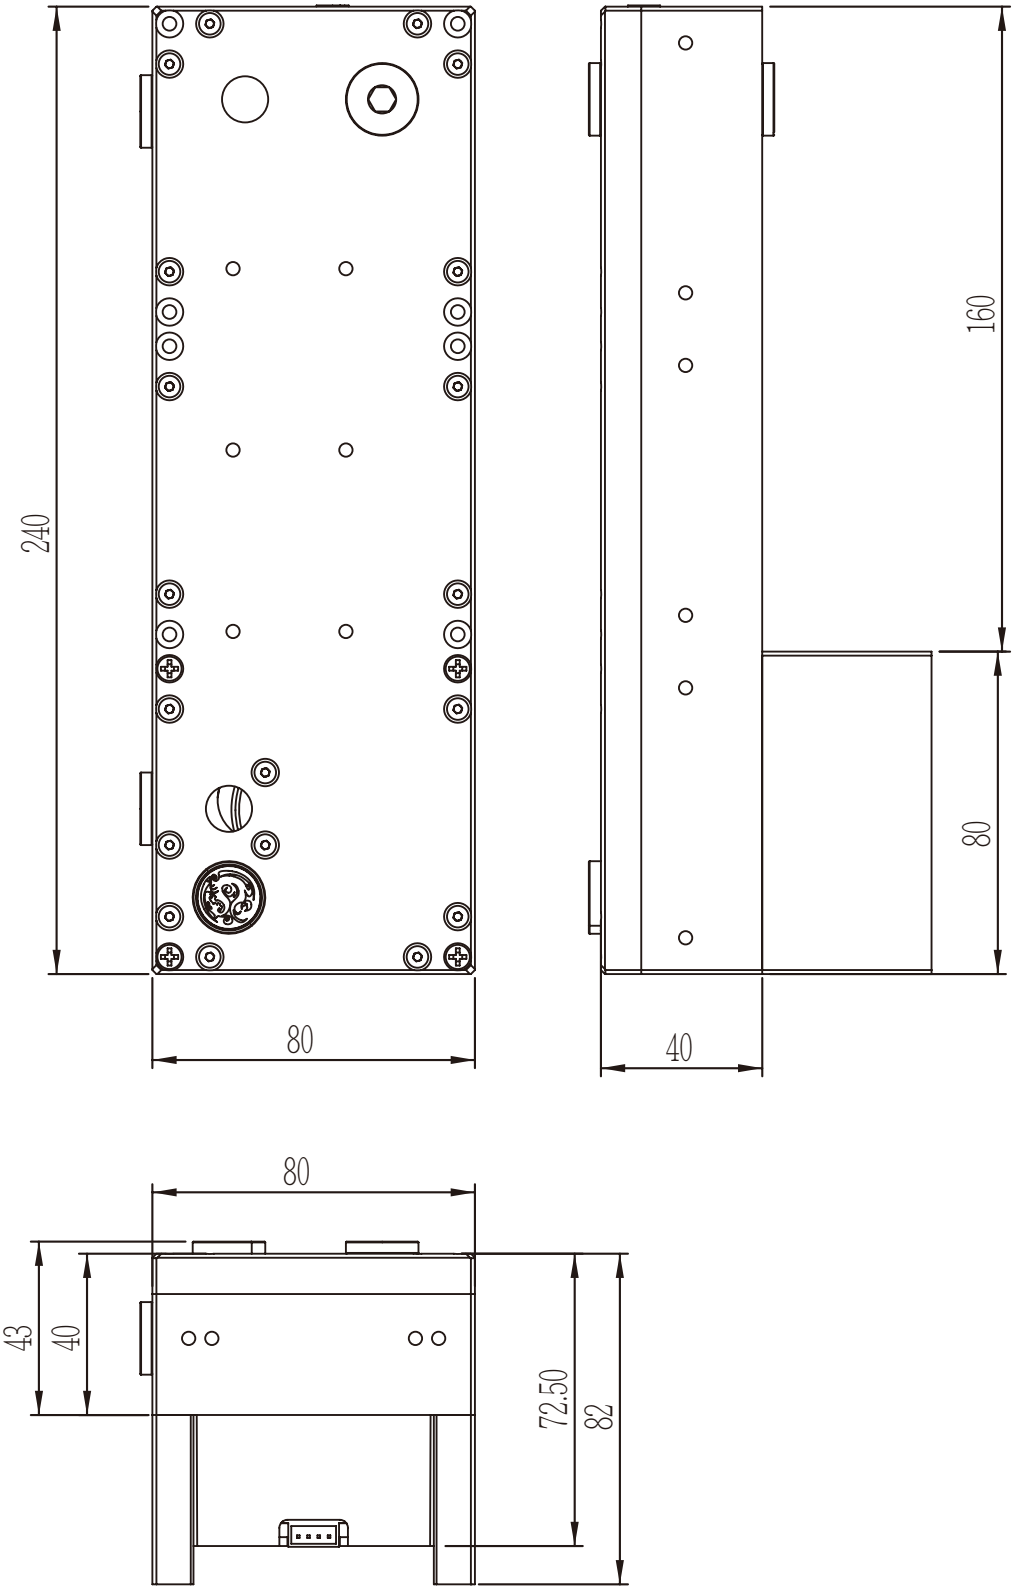


尺寸參考

Bitspower®


推薦 針對垂直支架 (額外購買)

安裝方式 A


步驟 1

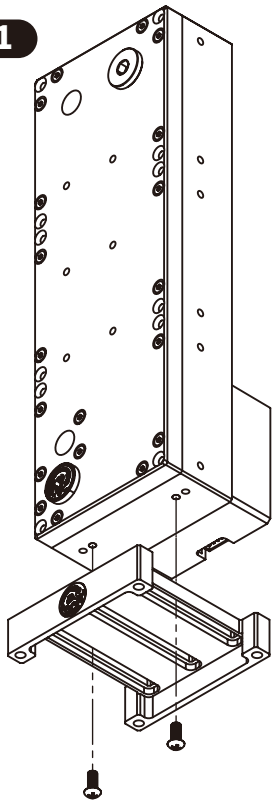

步驟 2

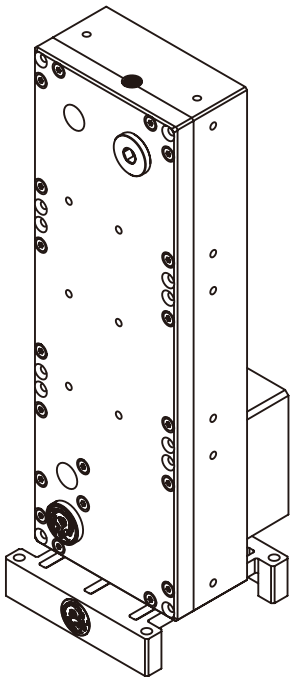


步驟 3

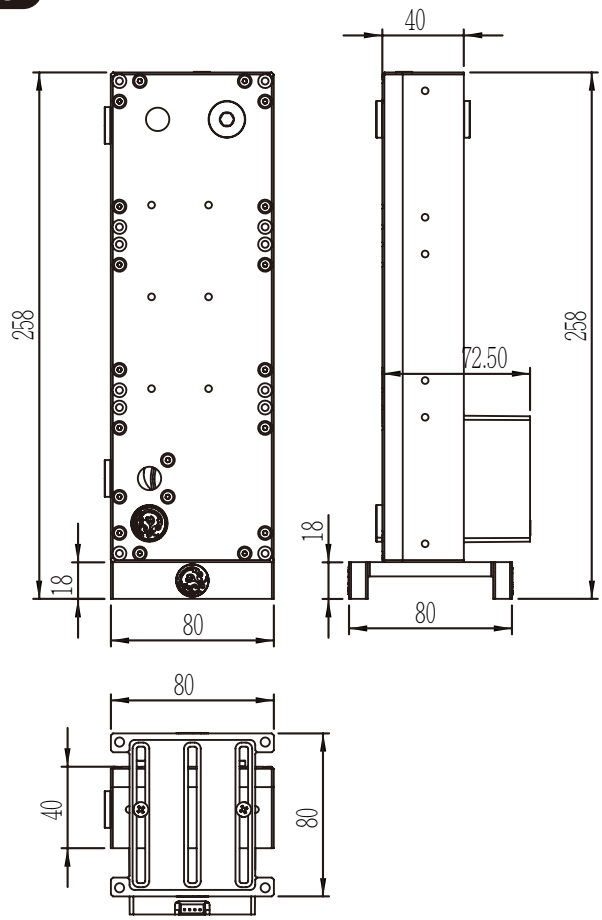


Bitspower®

安裝方式 B


步驟 1

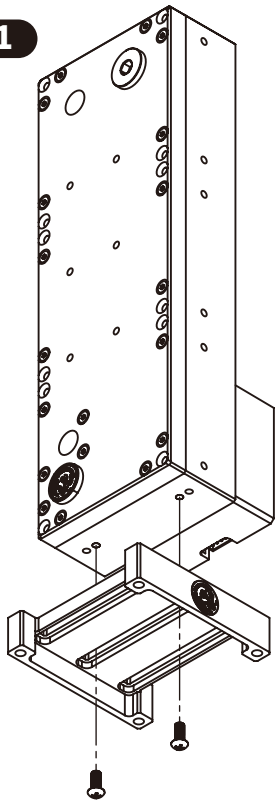

步驟 2

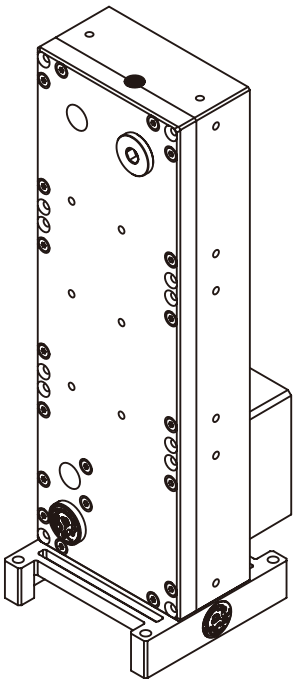


步驟 3

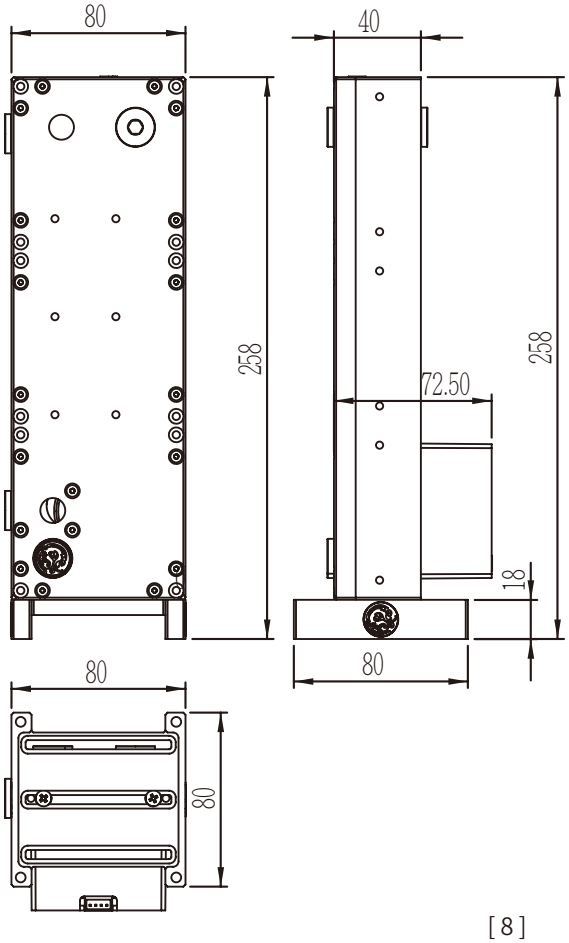


Bitspower®

推薦 針對燈效模組（額外購買）


步驟 1

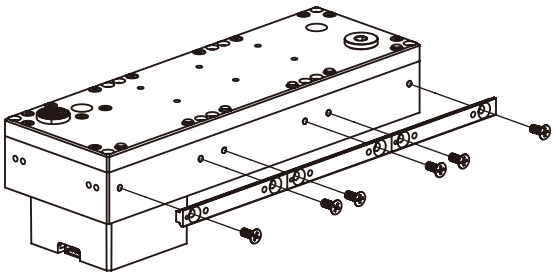


步驟 2

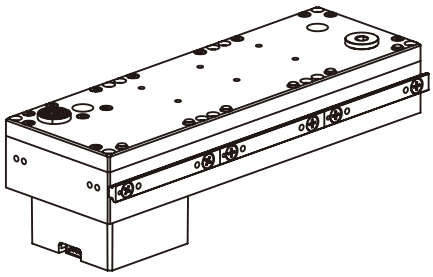


步驟 3

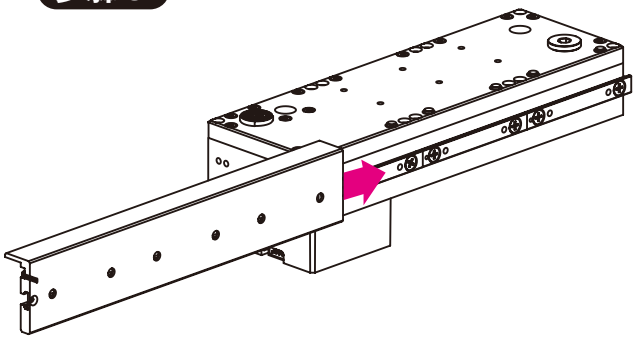


步驟 4

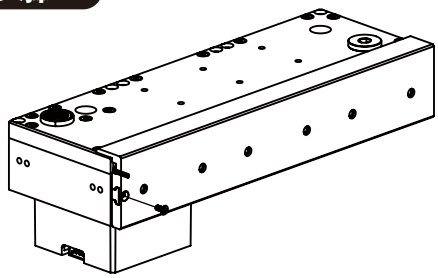

尺寸參考（安裝燈校模組後）

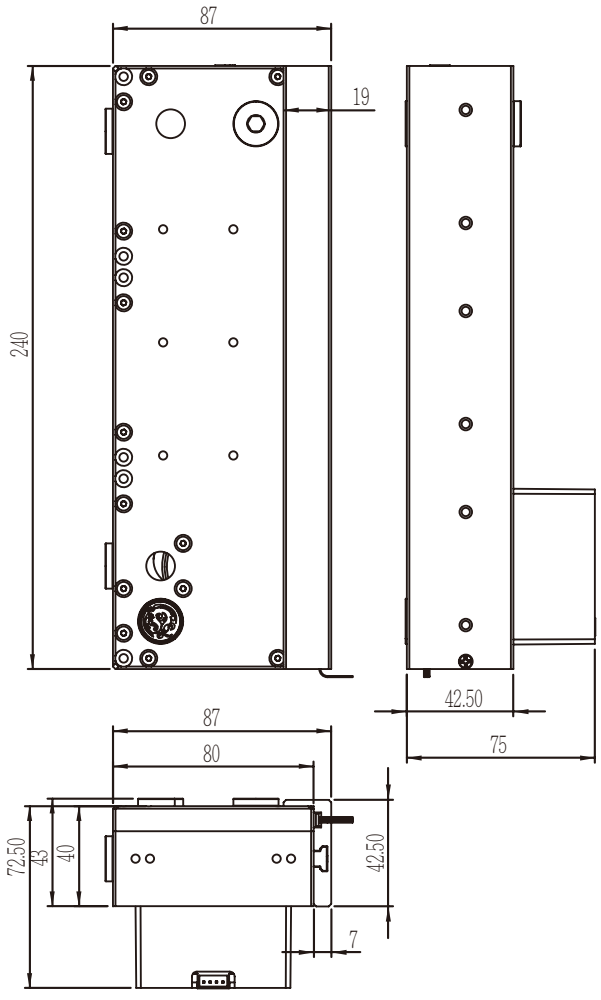


燈效模組有三個方向可選擇安裝

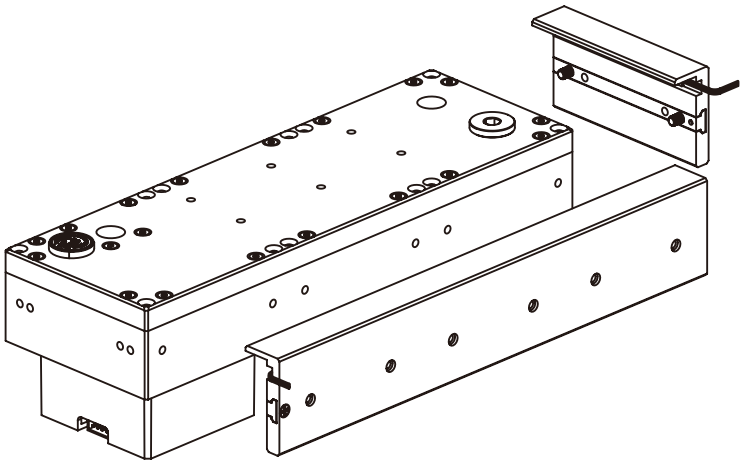


Bitspower®

推薦 滑塊 (額外購買)


方法 A

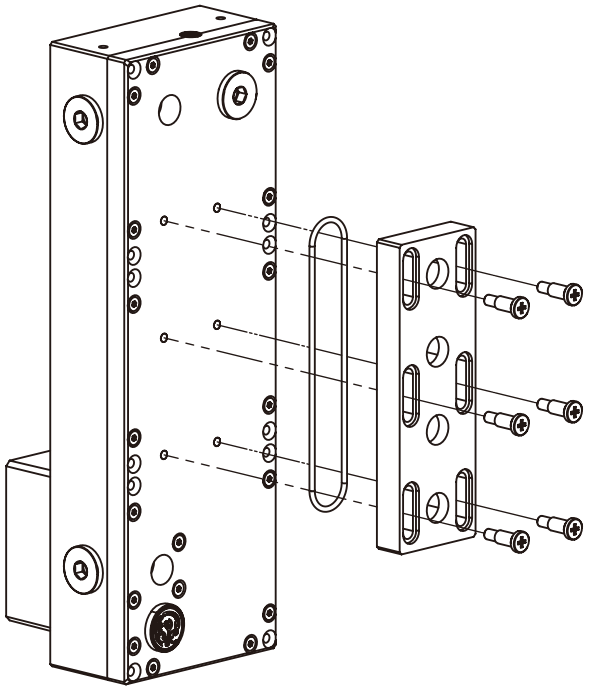

方法 B

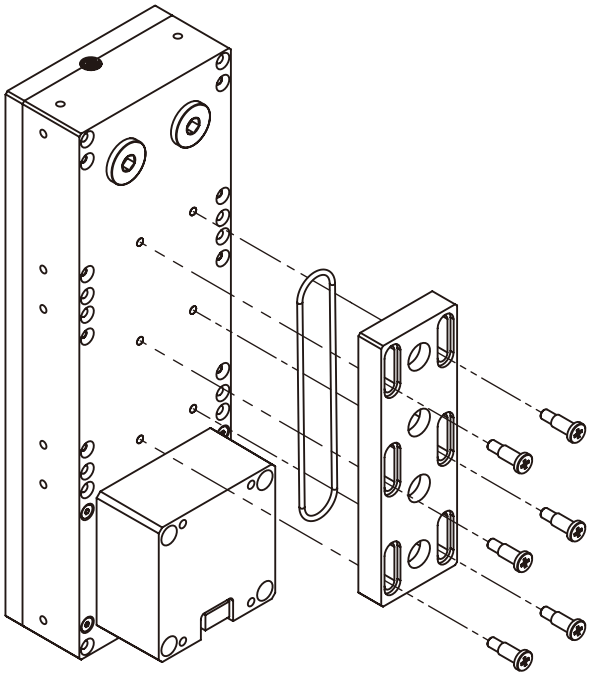

尺寸參考 (安裝燈效模組後裝至垂直支架)

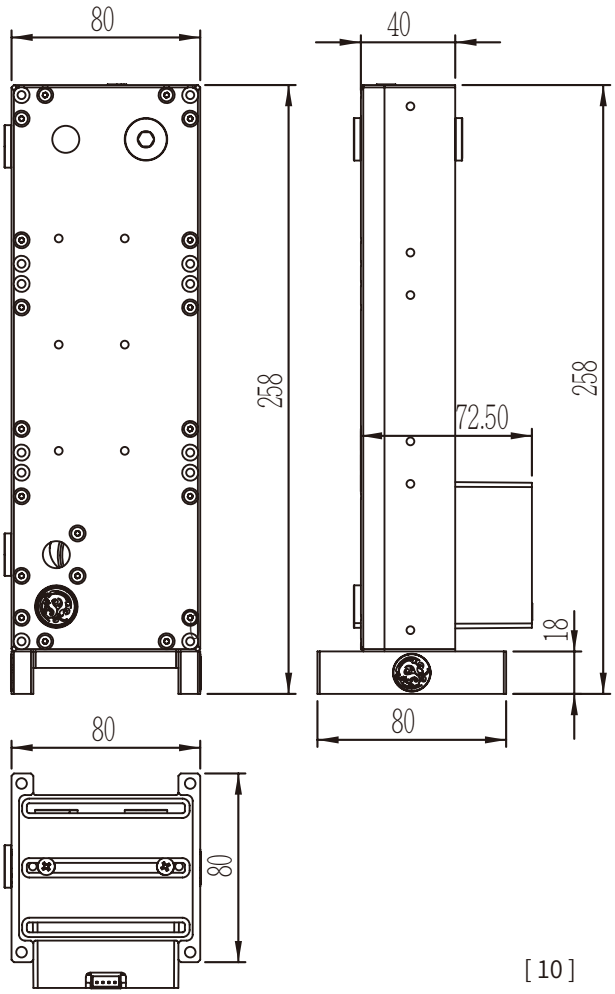

水泵規格
額定電壓：12V DC
功率消耗：15W
最大流量：11±15% L/min
噪音：≤ 40dBA
PWM：Yes
MTBF：≥ 15000 hours
保固：2 years
產品尺寸 : 62 x 62 x 46.7mm
水泵最大揚程：5.5±0.5m