



Dual Power DRGB Fan Controller

BPM-DPOWRGBFC

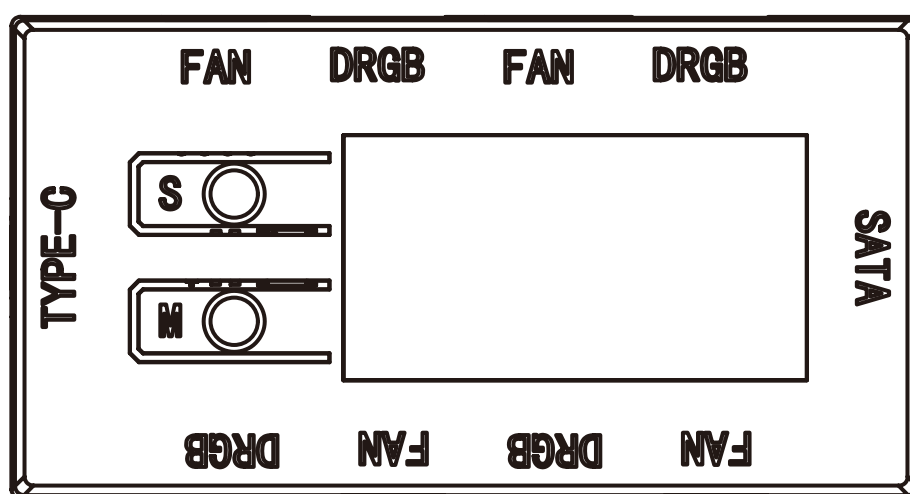

注意事項

- 請在安裝前仔細閱讀並遵循本手冊中的安裝指南。安裝此水冷頭需要對您的硬體有一些進階知識。因此，如果您對安裝的步驟感到不了解，請聯繫我們的客戶支援以獲得幫助。
- 我們建議在組裝完您的水路系統後使用測漏計測試，例如我們的 Bitspower 數位測漏計，以免在注入水冷液後發生洩漏狀況。
- **禁止**在水路有水或水泵運作時使用測漏計。
- 使用測漏計時，壓力**不得超過** 0.5 kg/cm² 或 7.0 PSI。對您的水冷系統施加過高的壓力可能會造成您的水冷零件損壞。
- Bitspower 不對使用測漏計造成的任何潛在損壞負責。
- 在安裝任何零件時絕對**不要**過度擰緊，除非在說明中另有說明，否則過度擰緊會導致您的零件損壞。
- 建議使用我們的 Bitspower 透明水冷液來獲得最佳的冷卻效果，同時使用 Bitspower 染料來達成您想要的顏色。我們建議不要使用純蒸餾水，因為長時間使用可能會導致水垢與藻類的產生。請避免使用任何其他非推薦的水冷液或液體。使用非推薦的水冷液或液體可能會導致異常狀況，如硬體塗層剝落、沉積物或殘渣積聚導致管路或 O 圈的損壞和變形及水泵的不正常運作。Bitspower 不因使用非推薦水冷液而出現的任何問題負責。
- 絕對**不要**混用或使用不同種類的金屬製成的零件至您的水冷系統中。絕對不要使用鋁底的水冷零件與 Bitspower 產品一起使用，會導致您的水冷零件嚴重損壞和漏水，並使您的保固失效。如果您對使用的零件有任何疑問或問題，請聯繫我們的客戶支援以獲得幫助。
- Bitspower 保留更改我們產品設計和解釋的權利，恕不另行通知。產品的實際設計和顏色可能與我們的網站上顯示的不同。

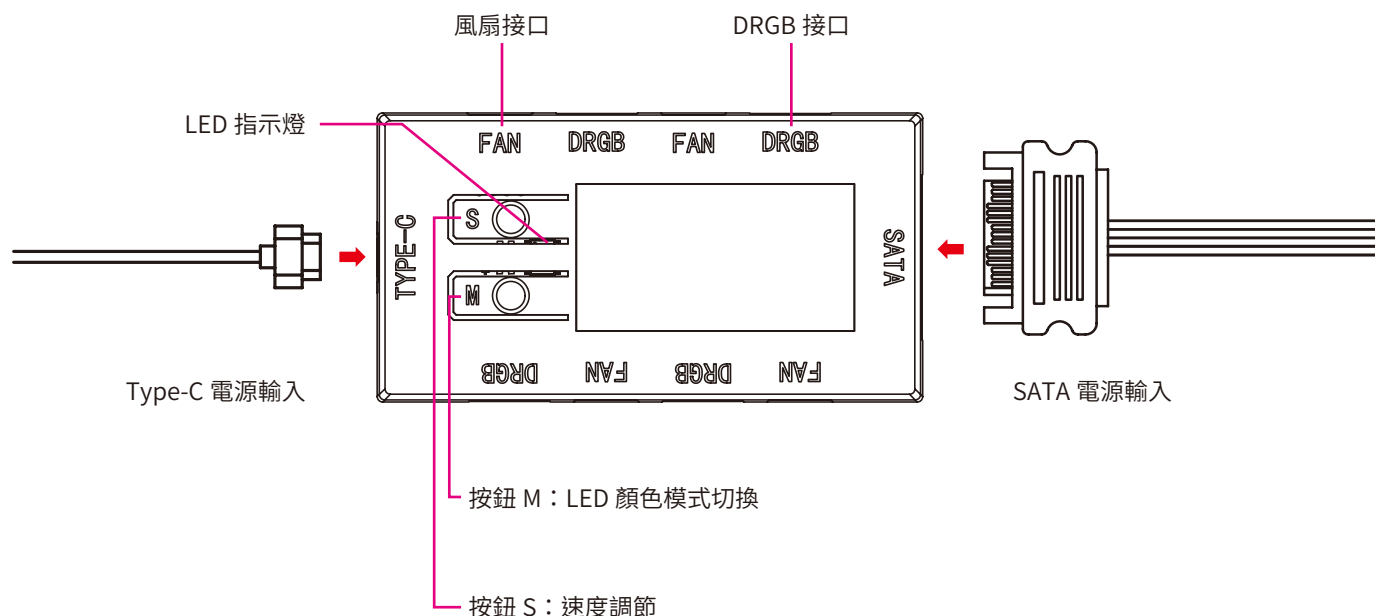安裝指南**功能說明：**

1. 該產品可以透過 TYPE-C 或者 SATA 埠輸入供電，兩者請擇一。
當產品 LED 顯示藍色燈光時，表示已接電源。
2. 無論用 TYPE-C 或者 SATA 埠供電，
單一 FAN 接口都是輸出 DC 12V 工作電壓。
單一 DRGB 接口都是輸出 DC 5V 工作電壓。
3. 透過按鍵 M 可以切換不同的數位 RGB 燈光模式，可以選擇 8 種單色或者 7 種較為經典的幻彩燈光模式。
4. 透過按鍵 S 可以進行風扇速度調控，轉速分 4 段：30%，50%，80%，100%。
5. 產品本身有保護功能，可防止超負載的元器件損壞。

產品規格：

工作電壓：LED DC 5V，風扇 DC 12V。

最大額定電流：3A。

F&Q

故障現象	原因分析	處理對策
燈條不亮	電源線沒接好	重新連接電源接口
	電源故障	更換電源
	信號線沒接好	重新連接信號線
外部輸入無反應	信號是否有短路	找到短路點
	信號線沒接好	重新連接信號接口，確認信號
單一接頭無反應	燈帶是否OK	更換燈帶
	連接是否接好	檢查插入接口
風扇不轉	電源線沒接好	重新連接電源線
	電源故障	更換電源
	信號線沒接好	重新連接信號線
單顆風扇不轉	風扇是否OK	更換風扇
	連接是否接好	檢查插入接口