


Summit Pro X4677 POM Edition for Xeon LGA 4710/4677

BPM-EP4677-G5

配件


1 BPM-EP4677-G5

1 組

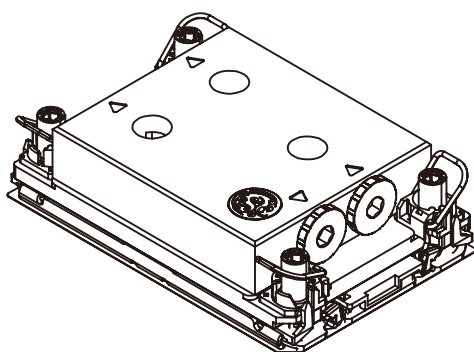

2 BPA-TP1-2.5G

1 支



注意事項


- 請在安裝前仔細閱讀並遵循本手冊中的安裝指南。安裝此水冷頭需要對您的硬體有一些進階知識。因此，如果您對安裝的步驟感到不了解，請聯繫我們的客戶支援以獲得幫助。
- 我們建議在組裝完您的水路系統後使用測漏計測試，例如我們的 Bitspower 數位測漏計，以免在注入水冷液後發生洩漏狀況。
- **禁止**在水路有水或水泵運作時使用測漏計。
- 使用測漏計時，壓力**不得超過** 0.5 kg/cm² 或 7.0 PSI。對您的水冷系統施加過高的壓力可能會造成您的水冷零件損壞。
- Bitspower 不對使用測漏計造成的任何潛在損壞負責。
- 在安裝任何零件時絕對**不要**過度擰緊，除非在說明中另有說明，否則過度擰緊會導致您的零件損壞。
- 建議使用我們的 Bitspower 透明水冷液來獲得最佳的冷卻效果，同時使用 Bitspower 染料來達成您想要的顏色。我們建議不要使用純蒸餾水，因為長時間使用可能會導致水垢與藻類的產生。請避免使用任何其他非推薦的水冷液或液體。使用非推薦的水冷液或液體可能會導致異常狀況，如硬體塗層剝落、沉積物或殘渣積聚導致管路或 O 圈的損壞和變形及水泵的不正常運作。Bitspower 不因使用非推薦水冷液而出現的任何問題負責。
- 絕對**不要**混用或使用不同種類的金屬製成的零件至您的水冷系統中。絕對不要使用鋁底的水冷零件與 Bitspower 產品一起使用，會導致您的水冷零件嚴重損壞和漏水，並使您的保固失效。如果您對使用的零件有任何疑問或問題，請聯繫我們的客戶支援以獲得幫助。
- Bitspower 保留更改我們產品設計和解釋的權利，恕不另行通知。產品的實際設計和顏色可能與我們的網站上顯示的不同。

安裝說明

步驟 1


將 CPU 與托架組裝在一起。（確保 CPU 和托架上的方向指示符對齊）

下圖所示的托架和方向鍵指示器僅供參考。安裝過程中，請使用者應確認托架版本和方向鍵位置。

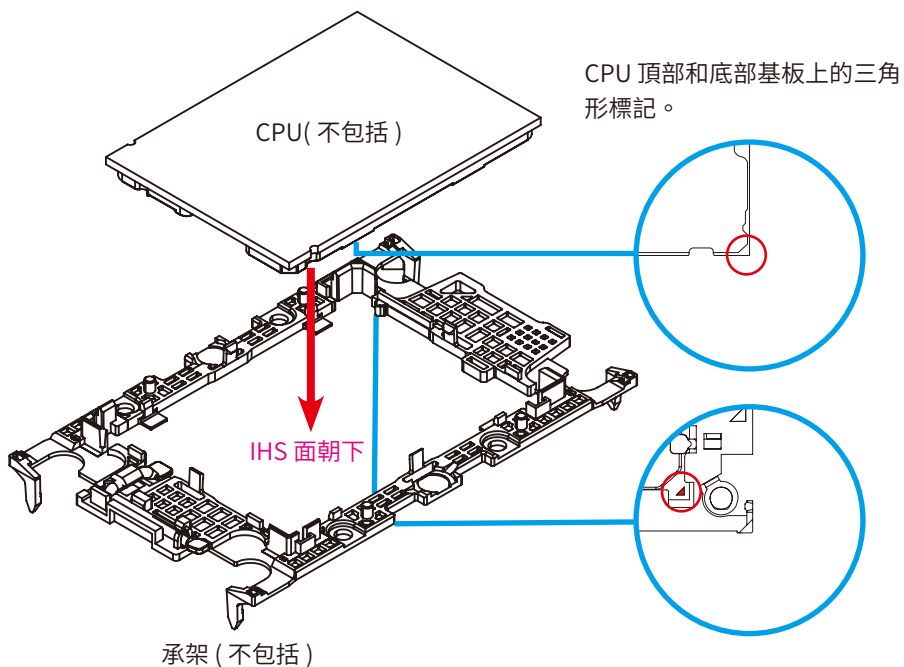


步驟 2

在水冷頭上塗抹適量的導熱矽脂，然後將 CPU 和散熱器組件組裝到水冷頭上。

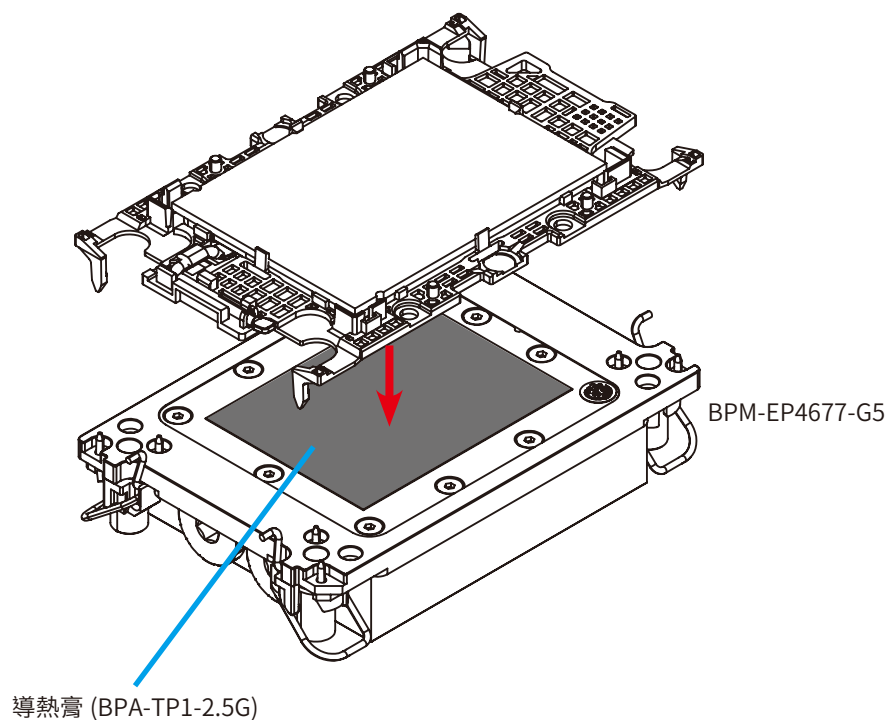


步驟 3

在將 CPU、載板和水冷頭（PHM）安裝到主機板插槽之前，請務必參考方向指示器，確保方向正確。

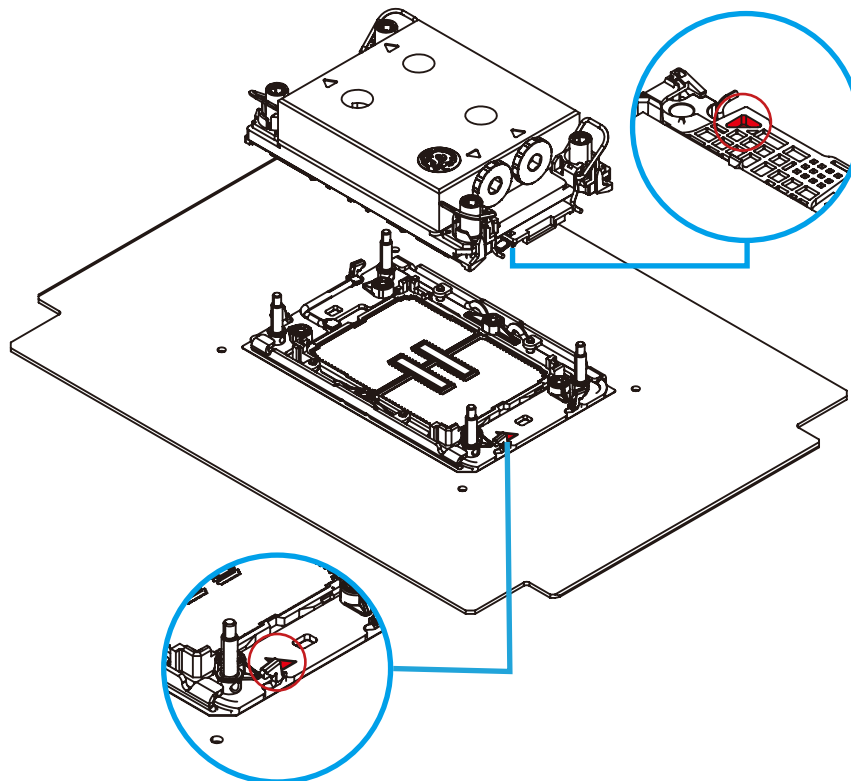

步驟 4

將四個螺帽上的鋼絲向內推至解鎖位置，並將螺帽與墊板上的四個柱子對齊。

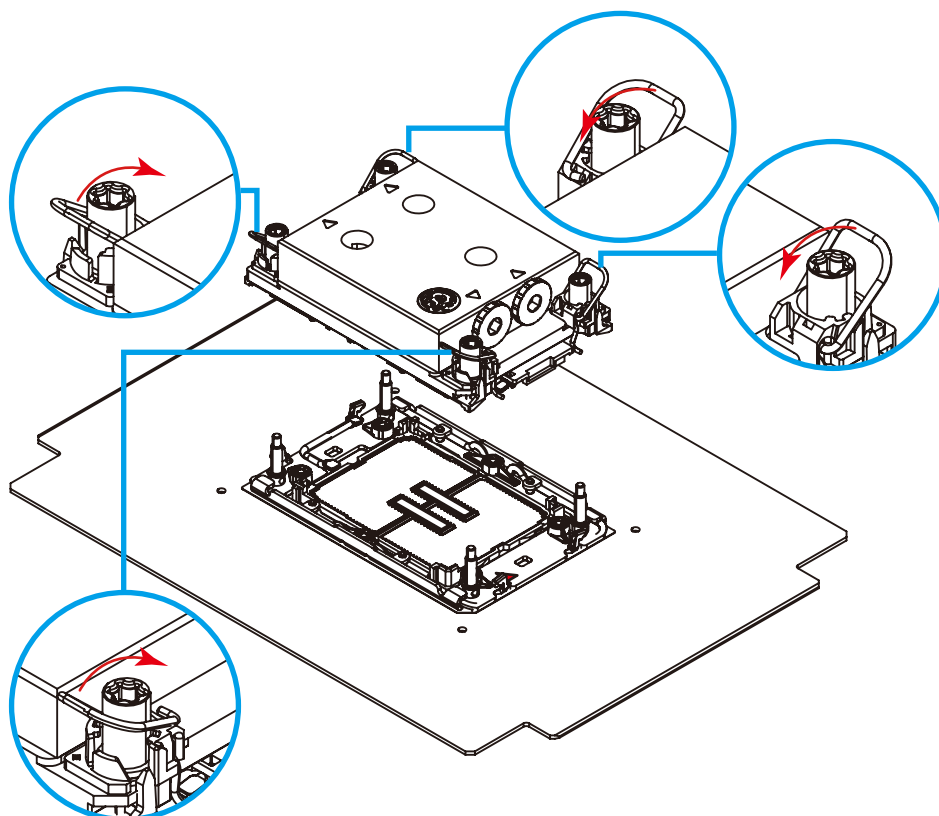


步驟 5

將 PHM 正確放入墊塊後，將四個螺帽上的鋼絲向外推至鎖定位置，以將 PHM 固定在墊塊上。



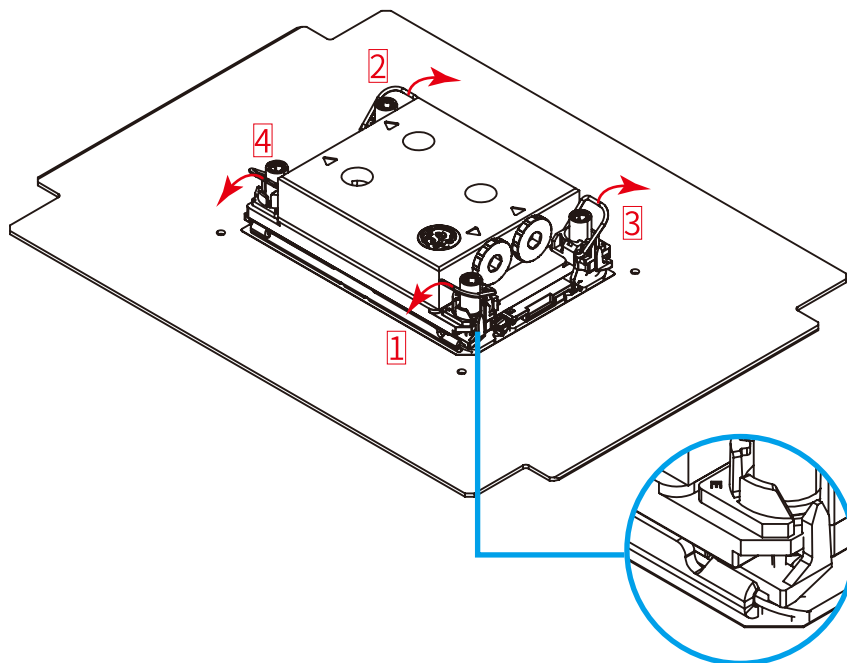

步驟 6

使用 Torx T30 螺絲起子（不包含在內），請按照主機板指南擰緊每個螺母。

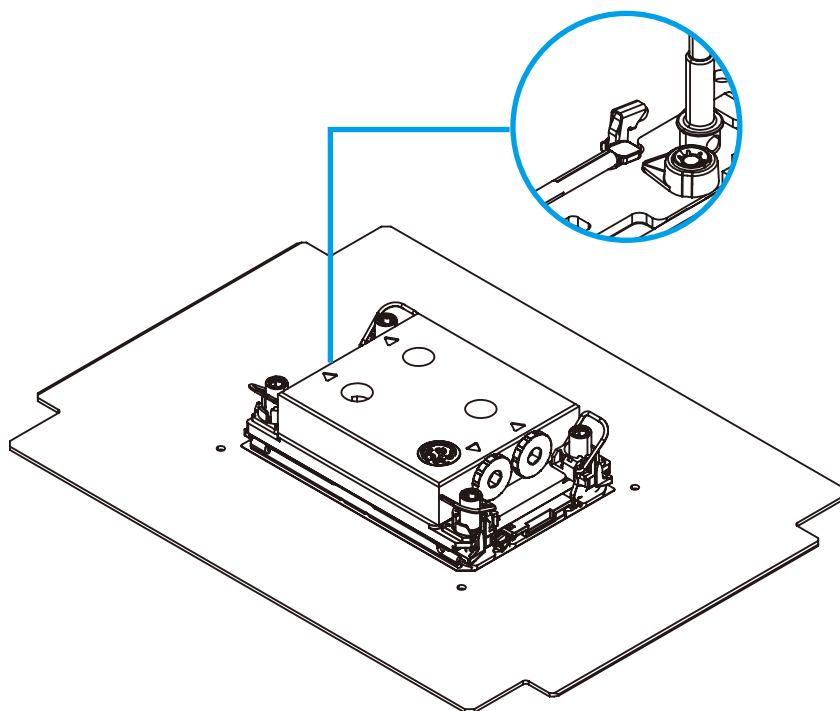

進出水

水冷頭配有兩個進水口和三個出水口。請看下圖，了解它們的位置以及冷卻液進出水冷頭的不同路徑。

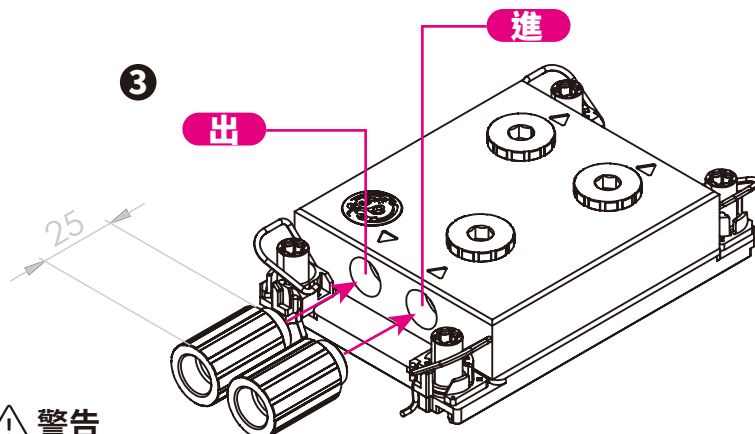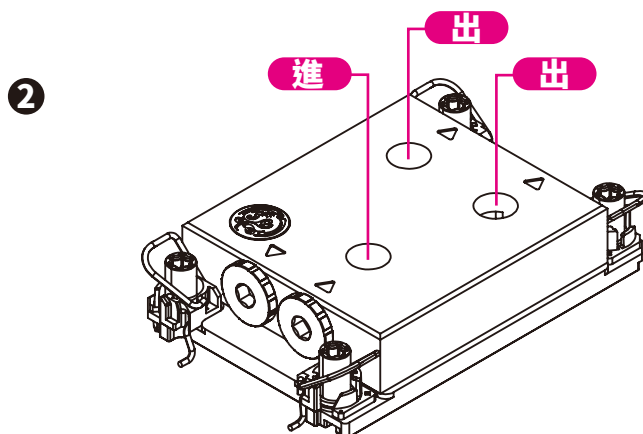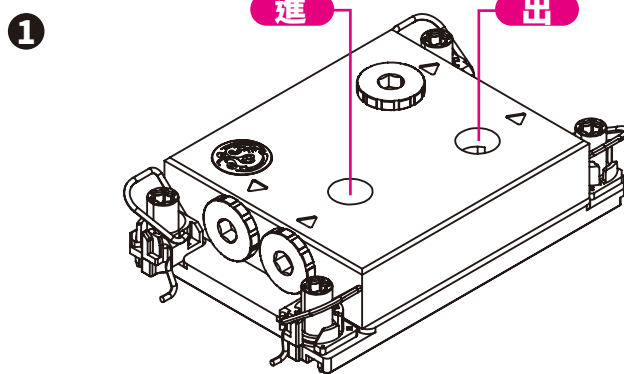

⚠ 警告

使用側連接埠時，請使用長度至少為 25 毫米的延長接頭，例如我們的 BP-WTP-C62 延長接頭。