


Dual Power DRGB Fan Controller


BPM-DPOWRGBFC

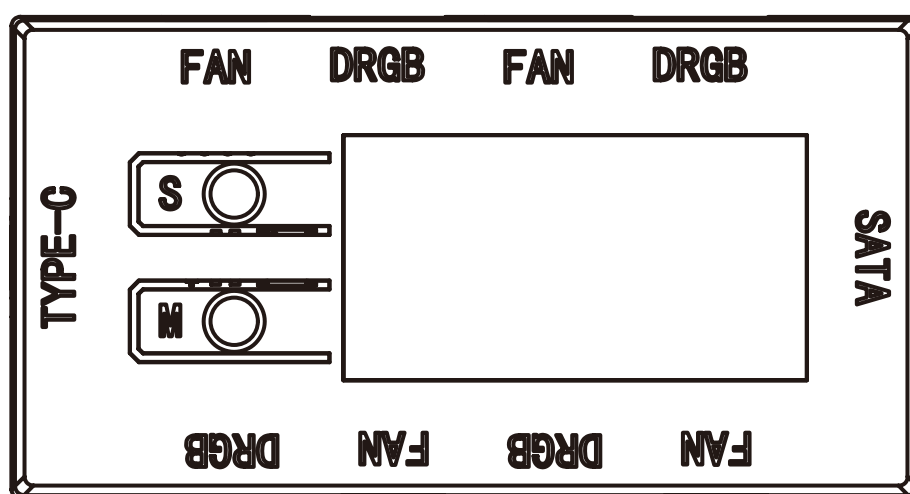

Notice

- Please read and carefully follow the installation guide in this manual prior to installing. The installation of this block requires some advanced knowledge about your hardware. As such, if you feel uncomfortable with the steps involved in installing this product, please reach out to our customer support for assistance.
- We recommend the use of a leak tester, such as our Bitspower Digital Leak Detector, after completing the assembly of your liquid cooling loop to make sure there are no leaks prior to filling up your loop with coolant.
- **NEVER** use the leak tester when liquid is present in the loop or when the pump is in operation.
- **DO NOT** exceed 0.5 kg/cm² or 7.0 PSI when using the leak tester. Excessive pressure exerted on your loop may result in damage to your liquid cooling components.
- Bitspower is not responsible for any potential damage from the use of a leak tester.
- **NEVER** overtighten or use excessive force during the installation of any components, unless otherwise stated in the instruction. Overtightening will result in damage to your components.
- Bitspower recommends the use of our Bitspower Pellucid Coolant for the best performance of your liquid cooling setup, as well as using Bitspower Dye for your desired color. We advise against the use of pure distilled water as it may lead to the development of scale and algae over time. Avoid using any other non-recommended coolants or liquid. The use of non-recommended coolants or liquid can result in unexpected abnormalities, such as peeling of the coating on your hardware, built-up of deposit or residue that will result in clogs, tube or O-ring degradation and deformation, or improper operation of the coolant pump. Bitspower is not responsible for any issues that may arise from the use of non-recommended coolant.
- **NEVER** mix or introduce components made from different kinds of metal to your liquid cooling loop. Never use Aluminum based liquid cooling components with Bitspower products. Doing this will result in serious damage and leaks with your liquid cooling components and will void your warranty. If you have any doubts or questions about the components you are using, please reach out to our customer support for assistance.
- Bitspower reserves the right to change the design and interpretations of our products without any prior notice. Actual design and color of product may differ from what is shown on our website.

Installation

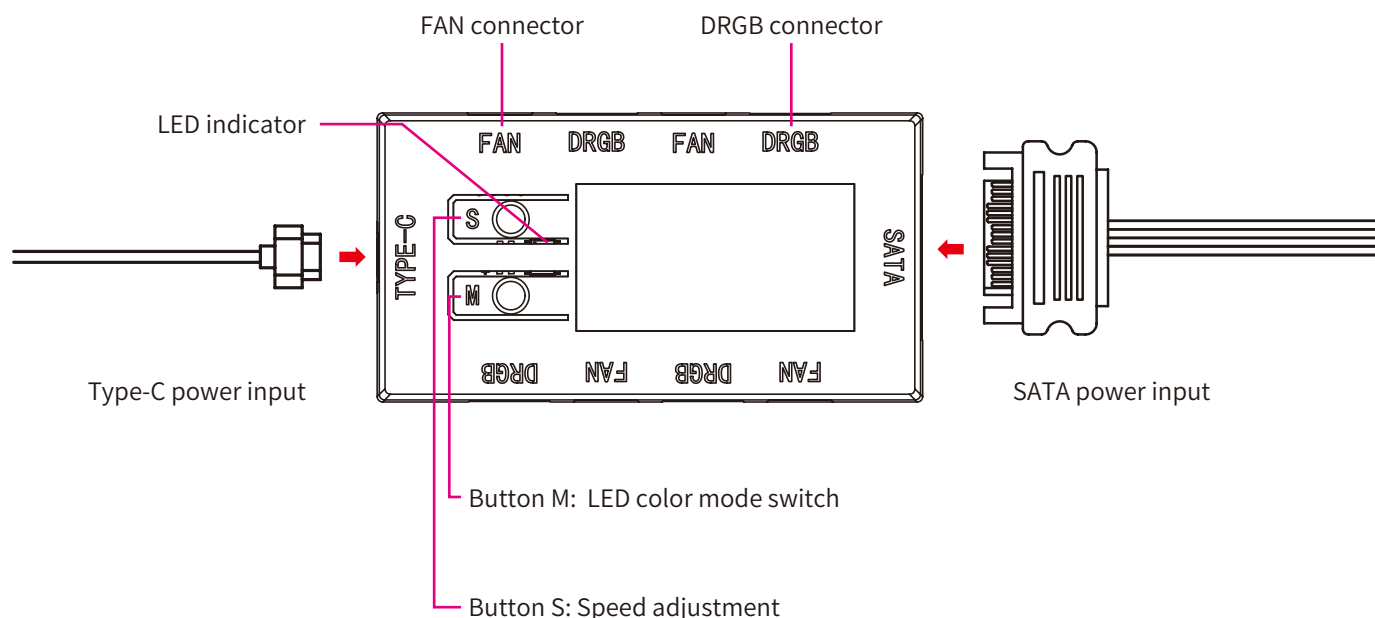

Function Description:

1. This product can be powered through either the Type-C or SATA port.
Please choose only one power input.
When LED indicator is blue, it means the device is receiving power.
2. Regardless of whether Type-C or SATA power is used,
The single FAN port outputs DC 12V operating voltage.
The single DRGB port outputs DC 5V operating voltage.
3. Press the M button to switch digital RGB lighting modes.
You can select from 8 single-color modes or 7 classic RGB lighting effects.
4. Press the S button to adjust the fan speed.
There are 4 speed levels: 30%, 50%, 80%, and 100%.
5. The product features built-in protection to prevent component damage caused by overloading.

Product Specification:

Rated Voltage: LED DC5V , Fan DC12V


Rated Current: Max 3A

F&Q

Malfunction	Cause	Countermeasure
The light bar is not on	The power cord is not connected properly	Reconnect the power port
	Power failure	Replace power supply
	The signal line is not connected properly	Reconnect the signal cable
No response to external input	Is the signal short-circuited?	Find the short circuit point
	The signal line is not connected properly	Reconnect the signal interface and confirm the signal
No reaction with single connector	Is the light strip OK?	Replace light strip
	Is the connection connected?	Check plug-in interface
The fan does not rotate	The power cord is not connected properly	Reconnect the power cord
	Power failure	Replace power supply
	The signal line is not connected properly	Reconnect the signal cable
One fan does not rotate	Is the fan OK?	Replace fan
	Is the connection connected?	Check plug-in interface


Dual Power DRGB Fan Controller

BPM-DPOWRGBFC

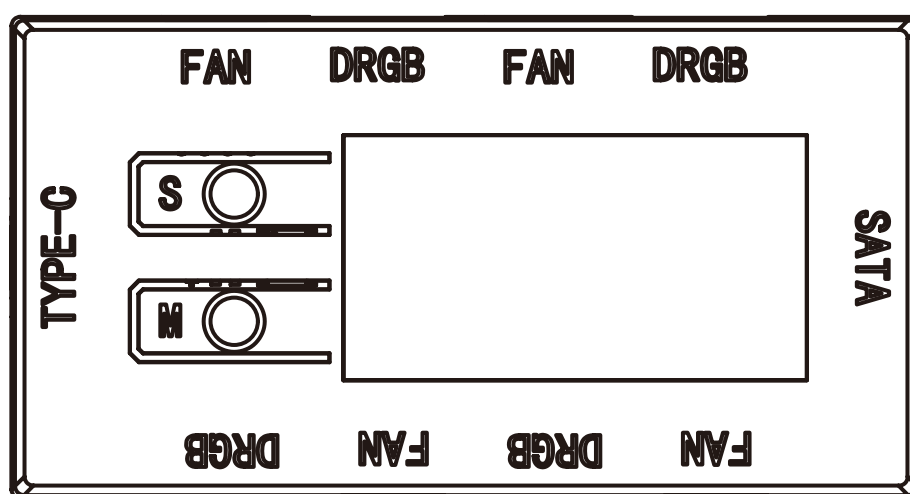

注意事項

- 請在安裝前仔細閱讀並遵循本手冊中的安裝指南。安裝此水冷頭需要對您的硬體有一些進階知識。因此，如果您對安裝的步驟感到不了解，請聯繫我們的客戶支援以獲得幫助。
- 我們建議在組裝完您的水路系統後使用測漏計測試，例如我們的 Bitspower 數位測漏計，以免在注入水冷液後發生洩漏狀況。
- **禁止**在水路有水或水泵運作時使用測漏計。
- 使用測漏計時，壓力**不得超過** 0.5 kg/cm² 或 7.0 PSI。對您的水冷系統施加過高的壓力可能會造成您的水冷零件損壞。
- Bitspower 不對使用測漏計造成的任何潛在損壞負責。
- 在安裝任何零件時絕對**不要**過度擰緊，除非在說明中另有說明，否則過度擰緊會導致您的零件損壞。
- 建議使用我們的 Bitspower 透明水冷液來獲得最佳的冷卻效果，同時使用 Bitspower 染料來達成您想要的顏色。我們建議不要使用純蒸餾水，因為長時間使用可能會導致水垢與藻類的產生。請避免使用任何其他非推薦的水冷液或液體。使用非推薦的水冷液或液體可能會導致異常狀況，如硬體塗層剝落、沉積物或殘渣積聚導致管路或 O 圈的損壞和變形及水泵的不正常運作。Bitspower 不因使用非推薦水冷液而出現的任何問題負責。
- 絕對**不要**混用或使用不同種類的金屬製成的零件至您的水冷系統中。絕對不要使用鋁底的水冷零件與 Bitspower 產品一起使用，會導致您的水冷零件嚴重損壞和漏水，並使您的保固失效。如果您對使用的零件有任何疑問或問題，請聯繫我們的客戶支援以獲得幫助。
- Bitspower 保留更改我們產品設計和解釋的權利，恕不另行通知。產品的實際設計和顏色可能與我們的網站上顯示的不同。

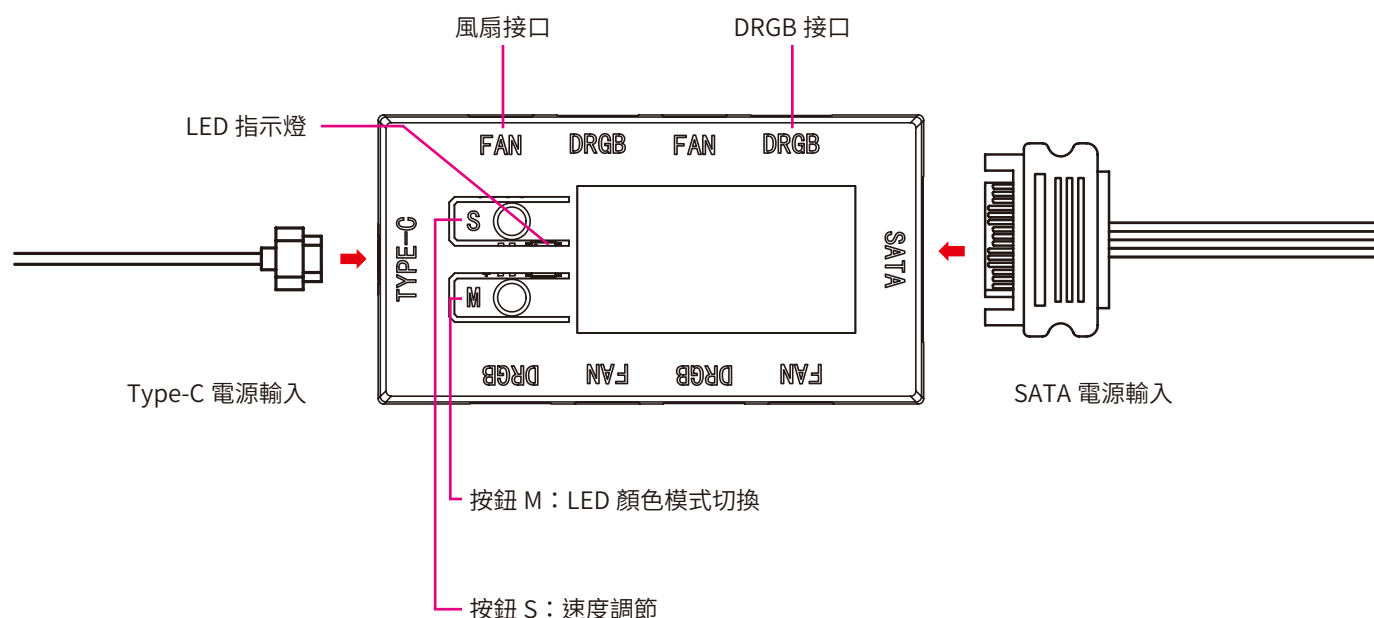安裝指南**功能說明：**

1. 該產品可以透過 TYPE-C 或者 SATA 埠輸入供電，兩者請擇一。
當產品 LED 顯示藍色燈光時，表示已接電源。
2. 無論用 TYPE-C 或者 SATA 埠供電，
單一 FAN 接口都是輸出 DC 12V 工作電壓。
單一 DRGB 接口都是輸出 DC 5V 工作電壓。
3. 透過按鍵 M 可以切換不同的數位 RGB 燈光模式，可以選擇 8 種單色或者 7 種較為經典的幻彩燈光模式。
4. 透過按鍵 S 可以進行風扇速度調控，轉速分 4 段：30%，50%，80%，100%。
5. 產品本身有保護功能，可防止超負載的元器件損壞。

產品規格：

工作電壓：LED DC 5V，風扇 DC 12V。


最大額定電流：3A。

F&Q

故障現象	原因分析	處理對策
燈條不亮	電源線沒接好	重新連接電源接口
	電源故障	更換電源
	信號線沒接好	重新連接信號線
外部輸入無反應	信號是否有短路	找到短路點
	信號線沒接好	重新連接信號接口，確認信號
單一接頭無反應	燈帶是否OK	更換燈帶
	連接是否接好	檢查插入接口
風扇不轉	電源線沒接好	重新連接電源線
	電源故障	更換電源
	信號線沒接好	重新連接信號線
單顆風扇不轉	風扇是否OK	更換風扇
	連接是否接好	檢查插入接口

Dual Power DRGB Fan Controller

BPM-DPOWRGBFC

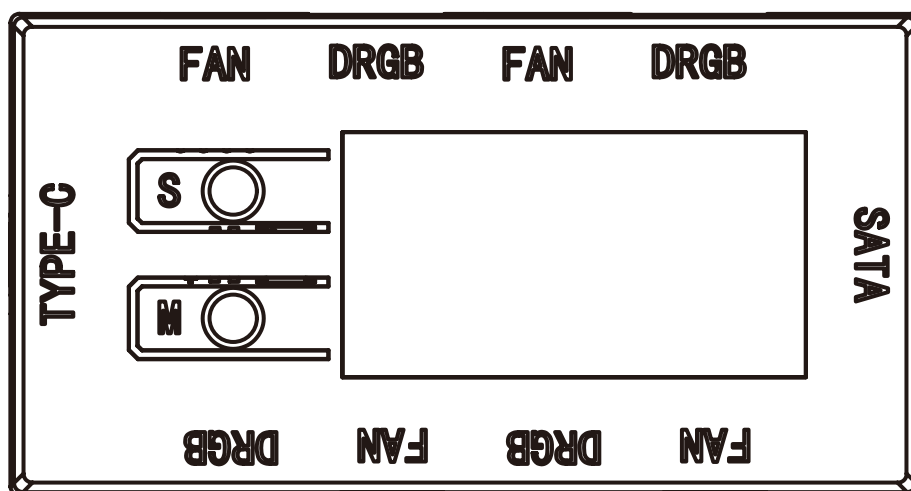

BPA-GF1220-BK




风扇供电接线

注意事项

- 请在安装前仔细阅读并遵循本手册中的安装指南。安装此水冷头需要对您的硬体有一些进阶知识。因此，如果您对安装的步骤感到不了解，请联系我们的客户支援以获得帮助。
- 我们建议在组装完您的水路系统后使用测漏计测试，例如我们的 Bitspower 数位测漏计，以免在注入水冷液后发生泄漏状况。
- **禁止**在水路有水或水泵运作时使用测漏计。
- 使用测漏计时，压力**不得超过** 0.5 kg/cm^2 或 7.0 PSI。对您的水冷系统施加过高的压力可能会造成您的水冷零件损坏。
- Bitspower 不对使用测漏计造成的任何潜在损坏负责。
- 在安装任何零件时绝对**不要**过度拧紧，除非在说明中另有说明，否则过度拧紧会导致您的零件损坏。
- 建议使用我们的 Bitspower 透明水冷液来获得最佳的冷却效果，同时使用 Bitspower 染料来达成您想要的颜色。我们建议不要使用纯蒸馏水，因为长时间使用可能会导致水垢与藻类的产生。请避免使用任何其他非推荐的水冷液或液体。使用非推荐的水冷液或液体可能会导致异常状况，如硬体涂层剥落、沉积物或残渣积聚导致管路或 O 圈的损坏和变形及水泵的不正常运作。Bitspower 不因使用非推荐水冷液而出现的任何问题负责。
- 绝对**不要**混用或使用不同种类的金属制成的零件至您的水冷系统中。绝对不要使用铝底的水冷零件与 Bitspower 产品一起使用，会导致您的水冷零件严重损坏和漏水，并使您的保固失效。如果您对使用的零件有任何疑问或问题，请联系我们的客户支援以获得帮助。
- Bitspower 保留更改我们产品设计和解释的权利，恕不另行通知。产品的实际设计和颜色可能与我们的网站上显示的不同。

安装指南

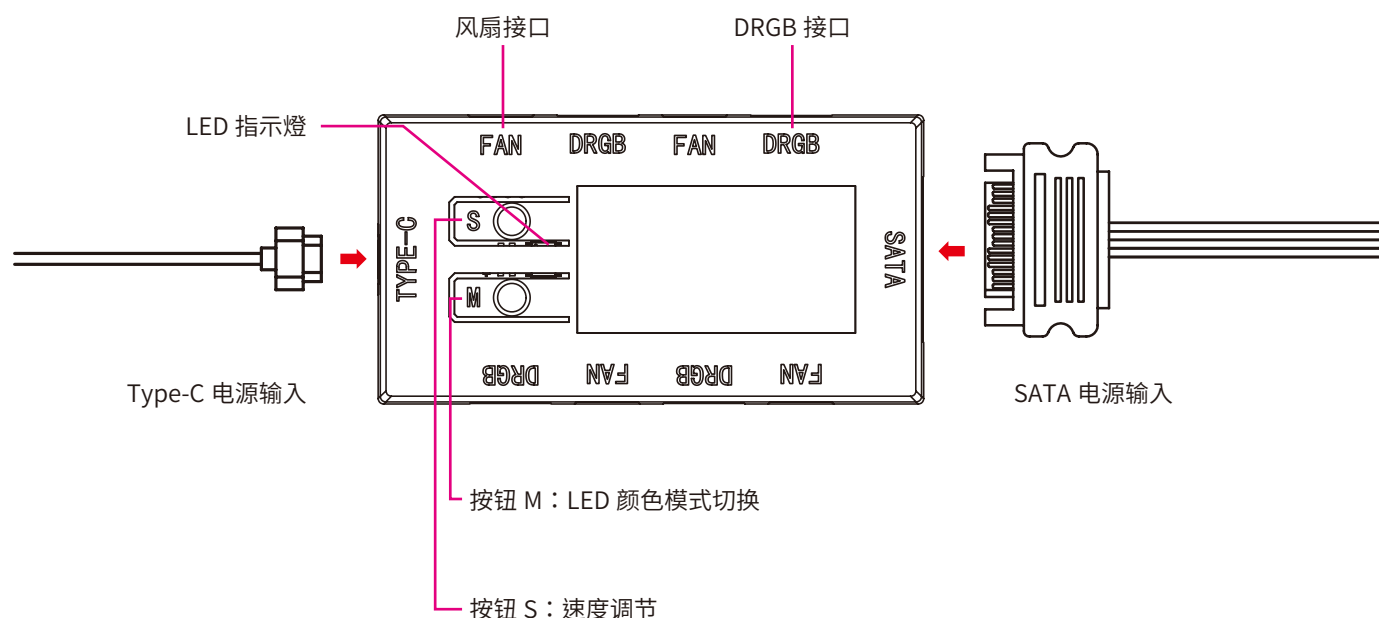

功能说明：

1. 该产品可以透过 TYPE-C 或者 SATA 埠输入供电，两者请择一。
当产品 LED 显示蓝色灯光时，表示已接电源。
2. 无论用 TYPE-C 或者 SATA 埠供电，
单一 FAN 接口都是输出 DC 12V 工作电压。
单一 DRGB 接口都是输出 DC 5V 工作电压。
3. 透过按键 M 可以切换不同的数位 RGB 灯光模式，可以选择 8 种单色或者 7 种较为经典的幻彩灯光模式。
4. 透过按键 S 可以进行风扇速度调控，转速分 4 段：30%，50%，80%，100%。
5. 产品本身有保护功能，可防止超负载的元器件损坏。

产品规格：

工作电压：LED DC 5V，风扇 DC 12V。

最大额定电流：3A。

F&Q

故障现象	原因分析	处理对策
灯条不亮	电源线没接好	重新连接电源接口
	电源故障	更换电源
	信号线没接好	重新连接信号线
外部输入无反应	信号是否有短路	找到短路点
	信号线没接好	重新连接信号接口，确认信号
单一接头无反应	灯带是否OK	更换灯带
	连接是否接好	检查插入接口
风扇不转	电源线没接好	重新连接电源线
	电源故障	更换电源
	信号线没接好	重新连接信号线
单颗风扇不转	风扇是否OK	更换风扇
	连接是否接好	检查插入接口