

BPTA-WDPO11DEVO-NL


Bitpower Sedna O11D EVO-N for LIAN LI O11 Dynamic EVO Series (Normal Mode Ver.)

配件

- ❶ M4x13 螺絲 2 支




- ❷ BPTA-WDPO11DEVO-NL 1 組

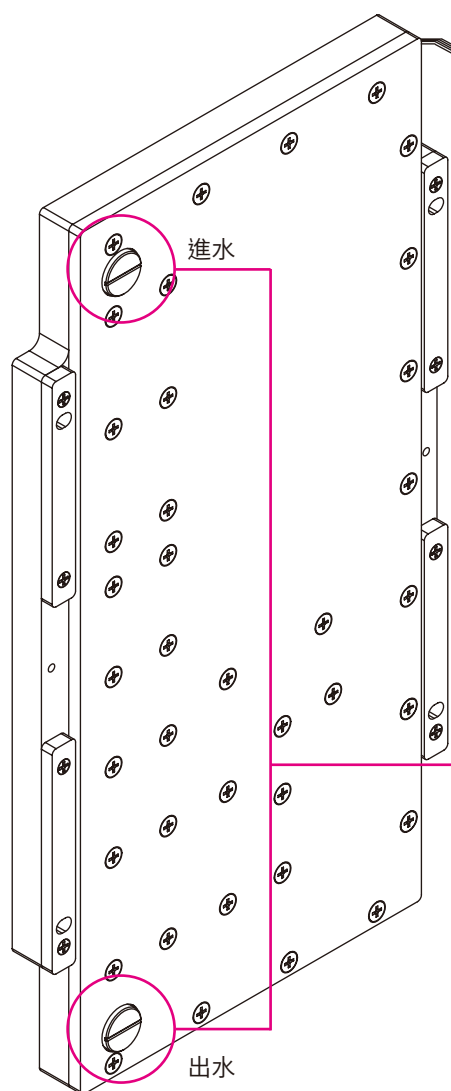


★ 請接❶主板或❷其他設備的 DRGB 插槽

❶



❷

BPTA-DRGBMFC




DRGB 控制器 (不包括)

水道板上前後都有預留進水和排水的孔位，請視情況擇一選用即可。

注意事項

- 請在安裝前仔細閱讀並遵循本手冊中的安裝指南。安裝此水冷頭需要對您的硬體有一些進階知識。因此，如果您對安裝的步驟感到不了解，請聯繫我們的客戶支援以獲得幫助。
- 我們建議在組裝完您的水路系統後使用測漏計測試，例如我們的 Bitspower 數位測漏計，以免在注入水冷液後發生洩漏狀況。
- **禁止**在水路有水或水泵運作時使用測漏計。
- 使用測漏計時，壓力**不得超過** 0.5 kg/cm² 或 7.0 PSI。對您的水冷系統施加過高的壓力可能會造成您的水冷零件損壞。
- Bitspower 不對使用測漏計造成的任何潛在損壞負責。
- 在安裝任何零件時絕對**不要**過度擰緊，除非在說明中另有說明，否則過度擰緊會導致您的零件損壞。
- 建議使用我們的 Bitspower 透明水冷液來獲得最佳的冷卻效果，同時使用 Bitspower 染料來達成您想要的顏色。我們建議不要使用純蒸餾水，因為長時間使用可能會導致水垢與藻類的產生。請避免使用任何其他非推薦的水冷液或液體。使用非推薦的水冷液或液體可能會導致異常狀況，如硬體塗層剝落、沉積物或殘渣積聚導致管路或 O 圈的損壞和變形及水泵的不正常運作。Bitspower 不因使用非推薦水冷液而出現的任何問題負責。
- 絕對**不要**混用或使用不同種類的金屬製成的零件至您的水冷系統中。絕對不要使用鋁底的水冷零件與 Bitspower 產品一起使用，會導致您的水冷零件嚴重損壞和漏水，並使您的保固失效。如果您對使用的零件有任何疑問或問題，請聯繫我們的客戶支援以獲得幫助。
- Bitspower 保留更改我們產品設計和解釋的權利，恕不另行通知。產品的實際設計和顏色可能與我們的網站上顯示的不同。

供電與水泵

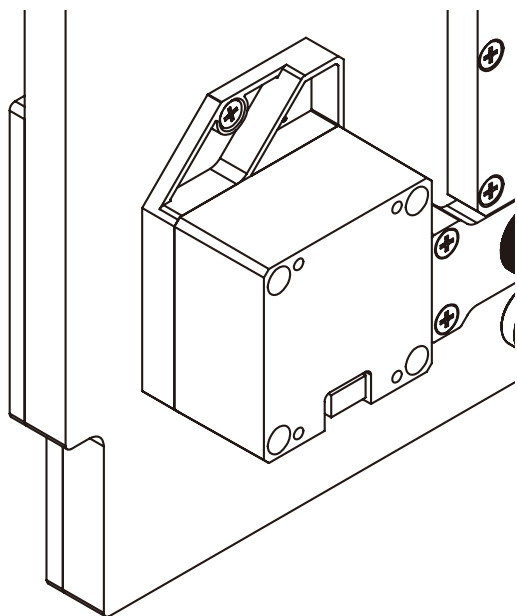

規格

額定電壓：12V DC

功率消耗：15W

最大流量：11±15% L/min

噪音：≤ 40dBA



PWM：Yes

MTBF：≥ 15000 hours


保固：2 years

產品尺寸：62 x 62 x 46.7mm


水泵最大揚程：5.5±0.5m

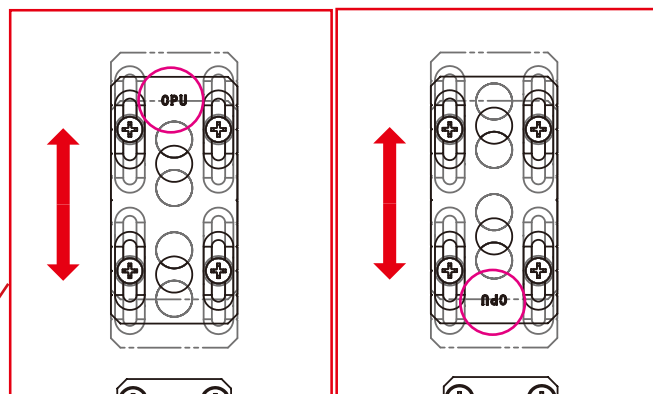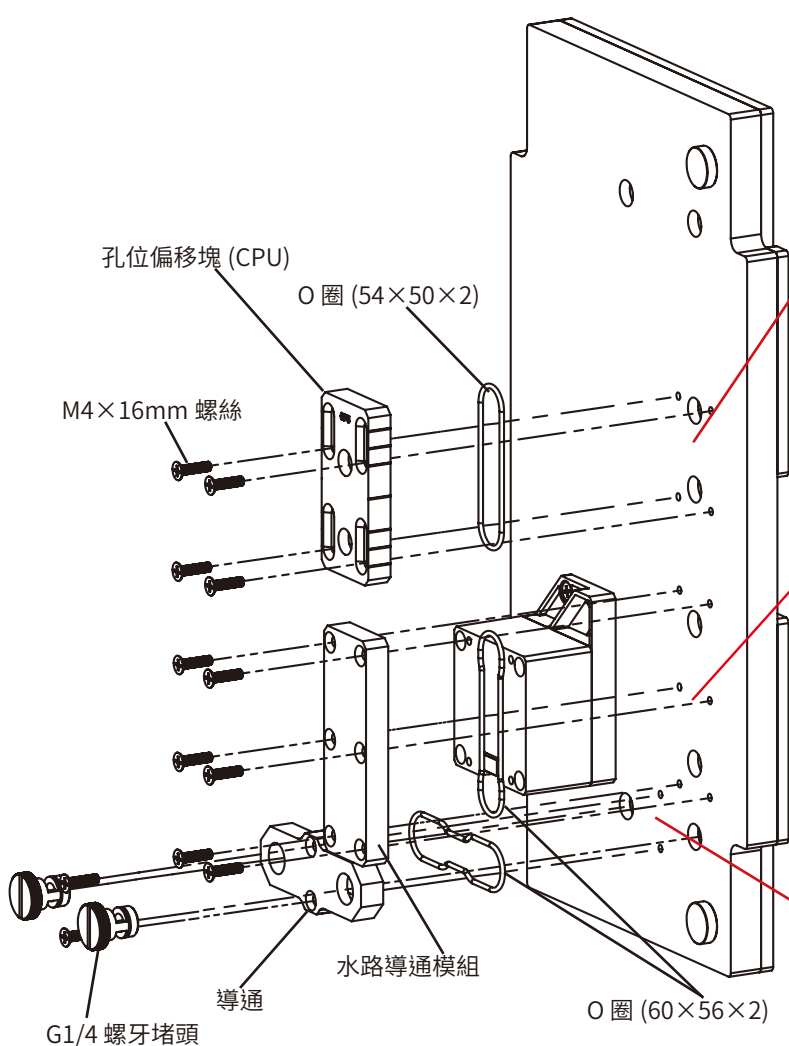

※ 可通過調整孔位偏移塊的位置，以對應不同主機板的 CPU 安裝位置。

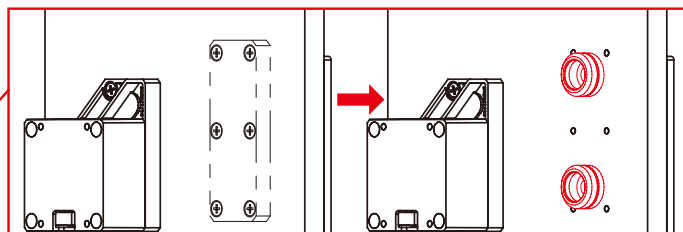

※ 安裝 GPU 冷頭時，需要把水路導通模組拆除，然後安裝相應的接頭即可使用。

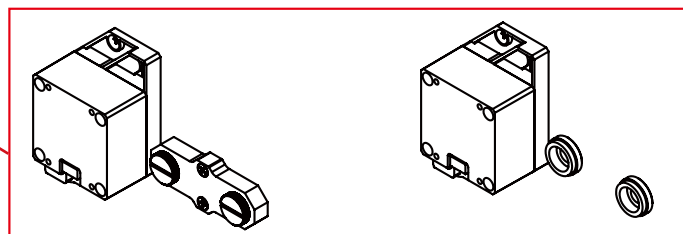


※ 安裝冷排時，需要把導通模組拆除，然後安裝相應的接頭即可使用。

注水

選擇喜好的水冷濃縮液顏色，以純淨水調合，由“填水孔”注入至水箱九分滿，接著利用“24PIN 跳線開關”啟動電源，讓水路中的空氣集中至水箱排出，再依水量繼續添加至水箱九分滿左右即可。

(24PIN 跳線開關用途：需無經主板開啟 ATX 電源時，使電源直接開啟供電。)

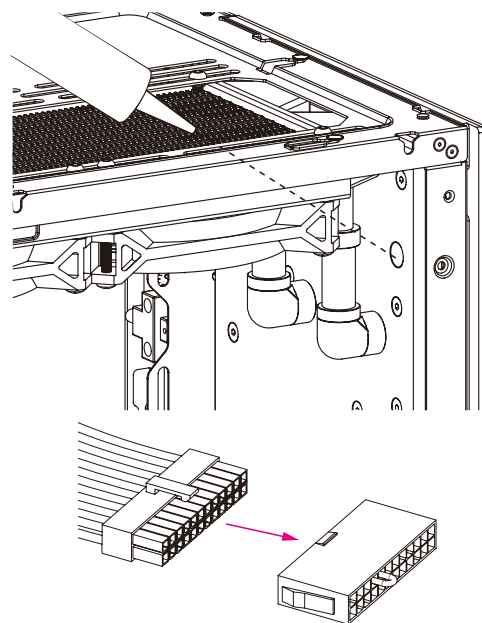

未包括

產品保修規範

質保期時效，送修的產品凡有以下狀況，不在保修範圍內。

水冷頭

- 冷頭自體螺絲，有拆裝痕跡，整套產品失保。
- 頂部的進出口，因為外力使用不當導致開裂。

冷排

- 因為外力使用不當導致冷排水道破裂漏水。
- 進出水孔因為外力使用不當導致開裂。

接頭

- 有器械夾持導致的損傷痕跡。

水泵

- 無水通電導致水泵燒毀。
- 底部 pcb 進水燒毀。
- 水箱底座與水泵不可拆解，一經拆解即不保固。


風扇

- 進水燒毀。

堵頭


- 堵頭、螺絲規格或牙紋不達標，會鎖不了孔位，暴力裝配致使破裂。

步驟 1

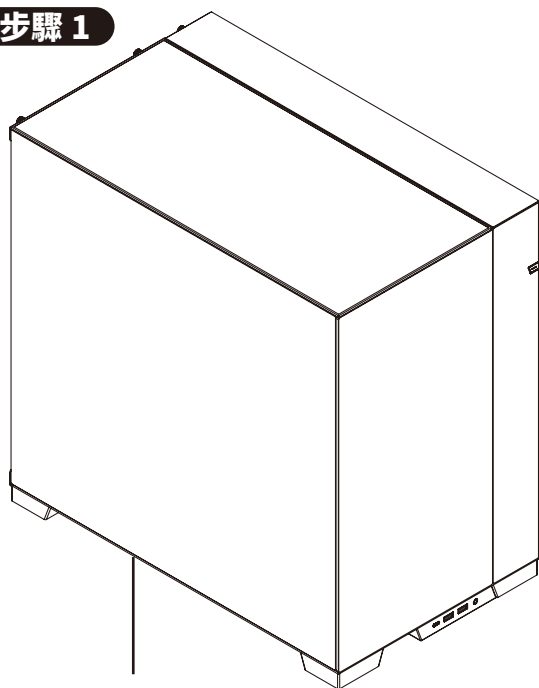


PC-O11 Dynamic EVO
(不包括)

步驟 2

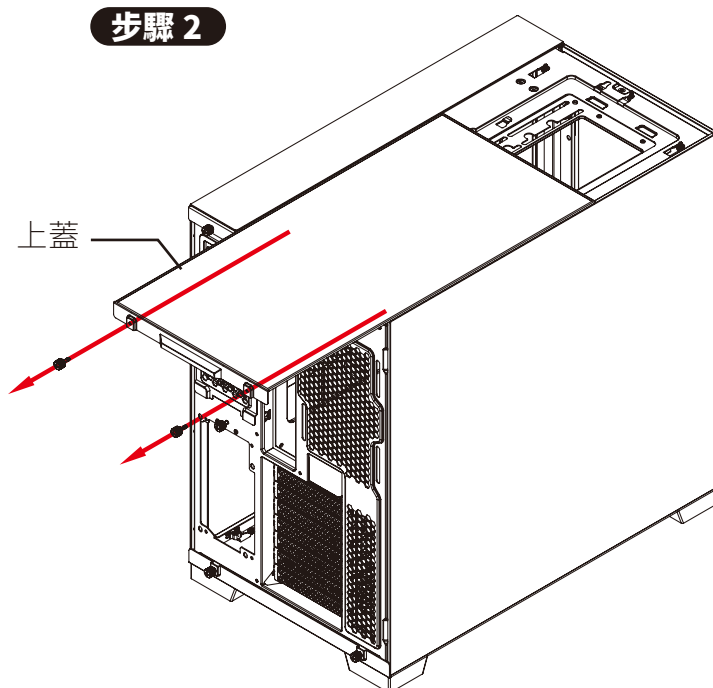


步驟 3

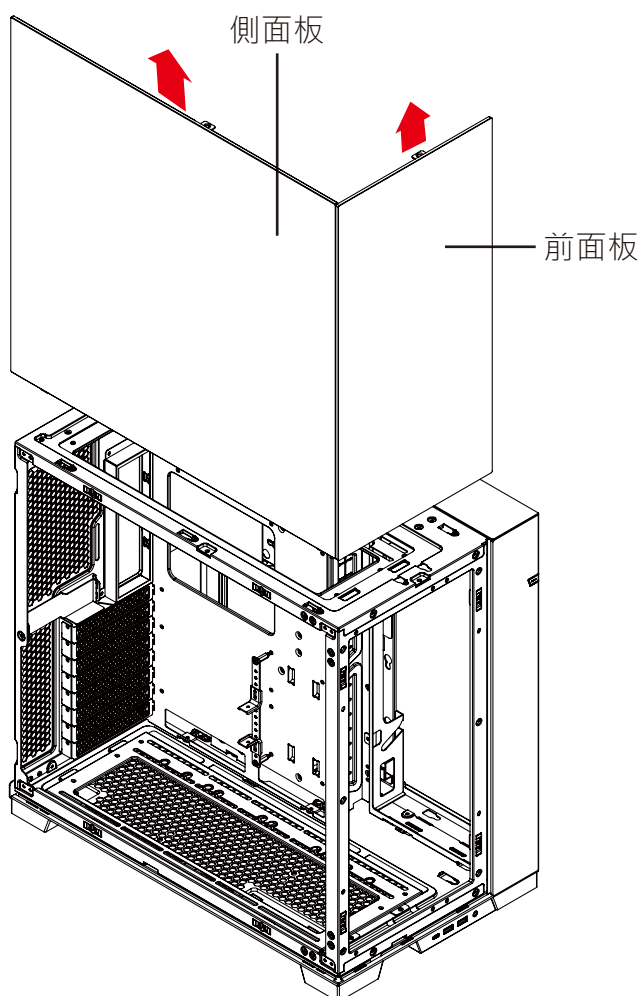

步驟 4

BPTA-WDPO11DEVO-NL

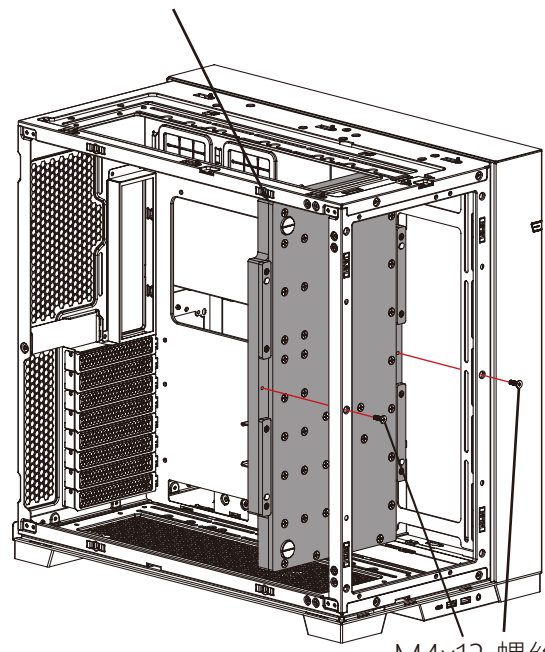

M4x13 螺絲

建議安裝方式

主件說明 (需另購)

- A** BPN-NLS360-F2PB 1PC
- B** BPTA-CPUMS-SKI 1PC
- C** BPTA-FX1812 9PCS
- D** BPTA-DOTFH1622 8PCS
- E** BP-NCCLT16AC-L500
- F** BPTA-DRGBMFC 1PC
- G** BP-PFANMFH 1PC

