


Bitpower Thermaflow Digital Sensor


BPM-TFDS

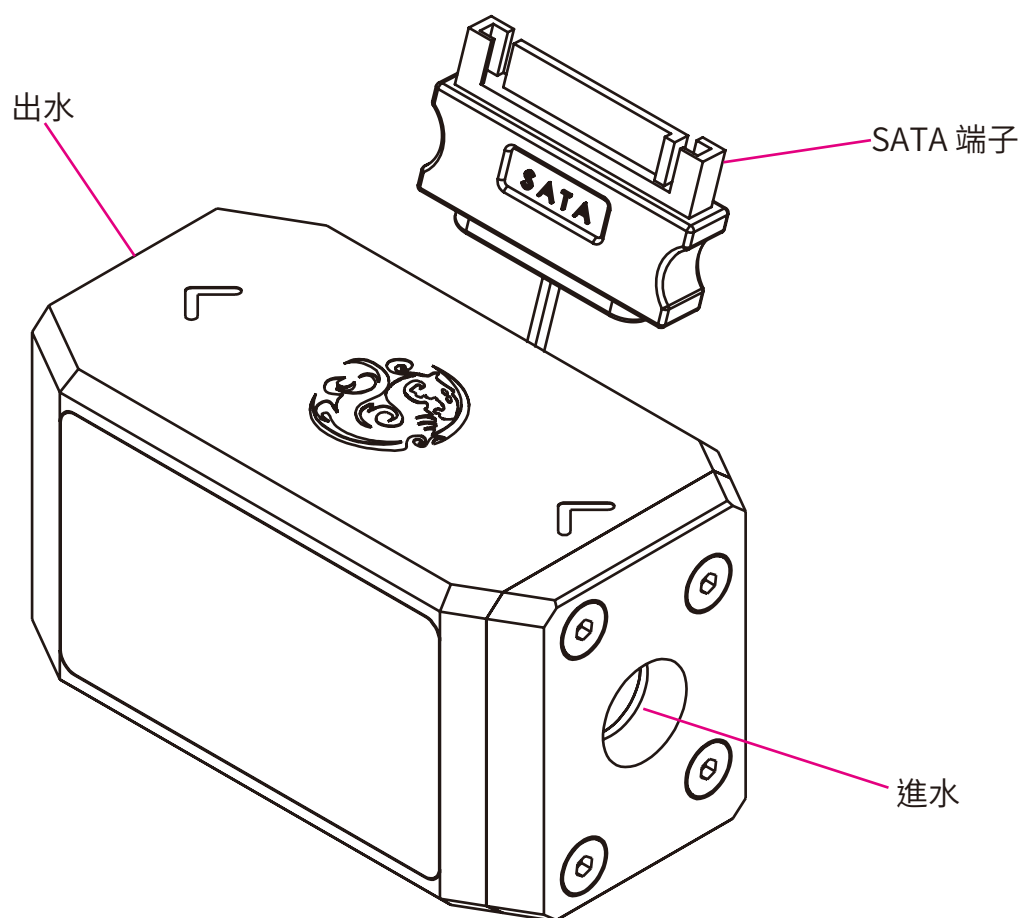


牙規：G1/4"
工作電壓：DC 5V
工作電流：<280 mA
流量範圍：0.5-20.0 LPM±5%
溫度範圍：0~99.9°C / 32~199.9 °F

注意事項

- 請在安裝前仔細閱讀並遵循本手冊中的安裝指南。安裝此水冷頭需要對您的硬體有一些進階知識。因此，如果您對安裝的步驟感到不了解，請聯繫我們的客戶支援以獲得幫助。
- 我們建議在組裝完您的水路系統後使用測漏計測試，例如我們的 Bitspower 數位測漏計，以免在注入水冷液後發生洩漏狀況。
- **禁止**在水路有水或水泵運作時使用測漏計。
- 使用測漏計時，壓力**不得超過** 0.5 kg/cm² 或 7.0 PSI。對您的水冷系統施加過高的壓力可能會造成您的水冷零件損壞。
- Bitspower 不對使用測漏計造成的任何潛在損壞負責。
- 在安裝任何零件時絕對**不要**過度擰緊，除非在說明中另有說明，否則過度擰緊會導致您的零件損壞。
- 建議使用我們的 Bitspower 透明水冷液來獲得最佳的冷卻效果，同時使用 Bitspower 染料來達成您想要的顏色。我們建議不要使用純蒸餾水，因為長時間使用可能會導致水垢與藻類的產生。請避免使用任何其他非推薦的水冷液或液體。使用非推薦的水冷液或液體可能會導致異常狀況，如硬體塗層剝落、沉積物或殘渣積聚導致管路或 O 圈的損壞和變形及水泵的不正常運作。Bitspower 不因使用非推薦水冷液而出現的任何問題負責。
- 絕對**不要**混用或使用不同種類的金屬製成的零件至您的水冷系統中。絕對不要使用鋁底的水冷零件與 Bitspower 產品一起使用，會導致您的水冷零件嚴重損壞和漏水，並使您的保固失效。如果您對使用的零件有任何疑問或問題，請聯繫我們的客戶支援以獲得幫助。
- Bitspower 保留更改我們產品設計和解釋的權利，恕不另行通知。產品的實際設計和顏色可能與我們的網站上顯示的不同。

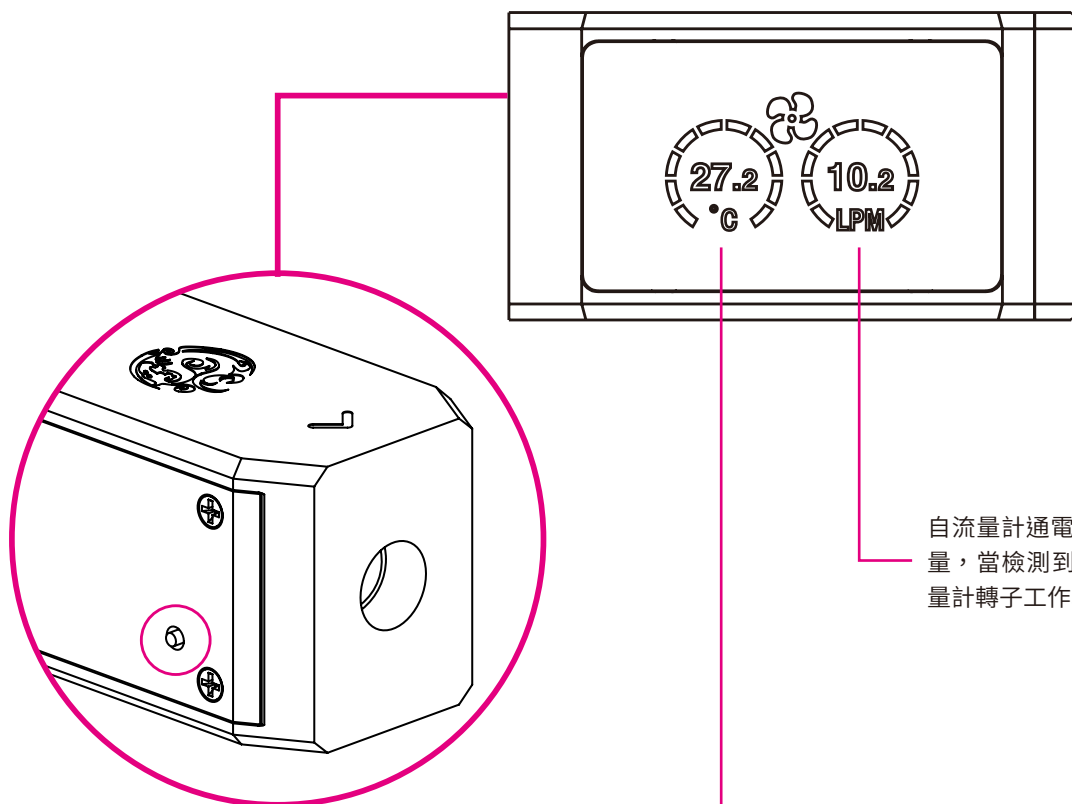

按下按鈕以切換設備的狀態

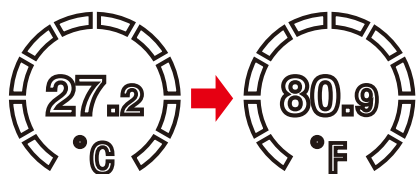

自流量計通電起算，大概 6 秒開始檢測流量，當檢測到通流流量低於 1.0LPM 或流量計轉子工作異常時，會產生鳴叫警報。

當檢測溫度高 55 度以上，會產生鳴叫警報。

故障與維修			
	故障現象	原因分析	解決方法
1	顯示屏不亮	電源線沒插好	重新連接電源接口
2	蜂鳴器響度異常	蜂鳴器不響	重新連接電源接口
3		電壓不在對應範圍	檢查電源電壓是否為5V
4	警報長鳴	轉子卡死	清除轉子套筒中的異物
注意事項			
1	通電前必須確保電源極性及電壓均符合規範		